

Catálogo Técnico



A30 New / índice

Detalle	referencia
Listado de perfiles.....	05
Perfiles.....	07
Listado de accesorios.....	27
Ventana y puerta corrediza de 2 y 4 hojas.....	29
Ventana y puerta corrediza de 3 hojas.....	33
Ventana de abrir y oscilobatiente.....	37
Ventana desplazable.....	41
Puerta de rebatir.....	45
Paño fijo.....	49
Puerta vaivén.....	53
Perfiles de acople.....	57
Uso de contravidrios.....	61
Recomendaciones para el taqueado de vidrios.....	62
Mecanizados umbral corrediza.....	63
Dimensiones de fabricación.....	64

A30 New



A30 New es una marca registrada de Aluar Aluminio Argentino.

Prohibida la modificación, publicación o venta, total o parcial de estos documentos, sin la previa autorización por parte de Aluar División Elaborados. Aluar División Elaborados en ningún caso será responsable por los deficientes trabajos ejecutados por terceros en aberturas armadas con nuestros perfiles. Será de exclusiva responsabilidad del instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación estructural de acuerdo a la zona de colocación, exposición y presión de viento, y verificación del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, la humedad relativa, tipo de calefacción, etc.

La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo sin previo aviso.

Este catálogo fue actualizado en mayo de 2016.

A30 New / listado de perfiles

Perfil	Descripción	Peso
MC-143	Tubo 60 x 60 x 1.5	0.948
5965	Encuentro central corrediza de 4 hojas	0.288
5989	Varilla de accionamiento	0.151
5996	Travesaño corrediza para vidrio simple	0.991
5997	Travesaño corrediza para DVH	0.861
6011	Marco vidrio repartido para vidrio simple	0.521
6012	Travesaño vidrio repartido para vidrio simple	0.543
6013	Guía de cortina central	1.288
6021	Premarco con tope interior	0.780
6023	Marco vidrio repartido para DVH	0.470
6024	Travesaño vidrio repartido para DVH	0.454
6027	Tapa premarco interior para 6021	0.251
6028	Tapa premarco exterior para 6021	0.205
6034	Parante lateral corrediza	1.399
6035	Parante central corrediza	1.531
6036	Jambas de marco	0.891
6037	Umbral y dintel de marco	1.774
6038	Mosquitero reforzado	0.594
6039	Tope mosquitero	0.329
6040	Marco puerta de rebatir	1.193
6041	Hoja puerta de rebatir	1.388
6042	Travesaño puerta de rebatir	1.399
6043	Zócalo puerta de rebatir	2.319
6044	Encuentro central puerta de rebatir	1.037
6045	Contravidrio recto para vidrio simple	0.351
6046	Contravidrio recto para DVH	0.259
6047	Contravidrio curvo para vidrio simple	0.254
6048	Contravidrio curvo para DVH	0.197
6049	Contravidrio recto lado exterior puerta de rebatir	0.232
6050	Contravidrio curvo lado exterior puerta de rebatir	0.192
6051	Marco ventana de abrir	0.986
6052	Hoja curva ventana de abrir	1.139
6053	Encuentro central ventana de abrir	1.094
6054	Hoja recta ventana de abrir	1.148
6055	Marco paño fijo y ventana de abrir	1.037
6056	Hoja curva ventana desplazable	1.337
6057	Marco ventana desplazable	0.834
6058	Hoja recta ventana desplazable	1.345
6059	Marco recto paño fijo y ventana de abrir	1.050
6060	Travesaño paño fijo	1.091
6061	Zócalo y cabezal ventana corrediza	0.926
6062	Zócalo alto puerta corrediza	1.493
6064	Guía de cortina común	0.672
6065	Guía de cortina barrio	1.088
6066	Premarco	0.545
6067	Perfiles de acople	0.329
6068	Acople 60 mm a marco de 3 guías	0.753
6069	Acople a 90 grados	0.937

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado.



A30 New / listado de perfiles

Perfil	Descripción	Peso
6070	Acople a 135 grados	0.743
6071	Parante lateral corrediza para DVH	1.334
6072	Parante central corrediza para DVH	1.466
6073	Zócalo y cabezal corrediza para DVH	0.861
6074	Zócalo alto corrediza para DVH	1.412
6075	Hoja puerta vaivén	1.544
6076	Marco puerta vaivén	1.185
6077	Tapa marco y hoja vaivén	0.578
6078	Perfil de acople reforzado	1.758
6079	Premarco corrediza de 3 hojas	0.994
6080	Jamba de marco corrediza de 3 hojas	1.701
6081	Umbral y dintel corrediza de 3 hojas	2.908
6082	Parante central tercera hoja para DVH	1.463
6083	Parante central tercera hoja	1.528
6084	Acople marco 3 guías	0.770
6087	Parante reforzado	2.816
6088	Umbral corrediza caja 38 mm	1.976
6089	Rótula parte a	0.624
6090	Rótula parte b	0.594
6091	Parante reforzado 60 mm p/vidrio simple	2.880
6206	Tapa premarco	0.186
6245	Tapa cinta	0.629
6254	Bisagra tapa cinta	0.302
6255	Mosquitero	0.424
6256	Travesaño mosquitero	0.543
6521	Tapa premarco interior para 6021	0.308
7656	Marco PF con caja de agua	1.507
7657	Travesaño reforzado PF 60 mm	1.801
7703	Parante central reforzado 80 mm p/DVH	3.189
7704	Adaptador DVH 32 mm	0.527
7747	Contravidrio curvo DVH para clipar	0.284
7748	Travesaño 140 mm	3.429
7753	Umbral alto	2.114
7754	Parante central 100 mm p/DVH	3.672
7772	Hoja puerta rebatir	1.472
7778	Dintel de marco	1.855
7787	Parante central de 80 mm p/vidrio simple	3.254
7788	Parante lateral reforzado	2.997
7800	Parante central de 100 mm p/vidrio simple	3.740
7801	Travesaño 100 mm	2.452
7808	Terminación exterior premarco	0.751
8001	Parante reforzado de 80 mm para vidrio 16 mm	3.292
8002	Zócalo alto de hoja para vidrio 16 mm	1.455
8003	Zócalo y cabezal de hoja para vidrio 16 mm	0.915
8004	Parante reforzado de 60 mm para vidrio 16 mm	2.859
8005	Parante central para vidrio 16 mm	1.507
8006	Parante lateral para vidrio 16 mm	1.377
8007	Contravidrio para vidrio 16 mm	0.327
8062	Tapa premarco recto para clip	0.167
8143	Travesaño mosquitero reforzado	0.904
8144	Hoja mosquitero reforzado	1.445
8145	Guía mosquitero reforzado	0.467




Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.



Diseño Industrial Registrado.

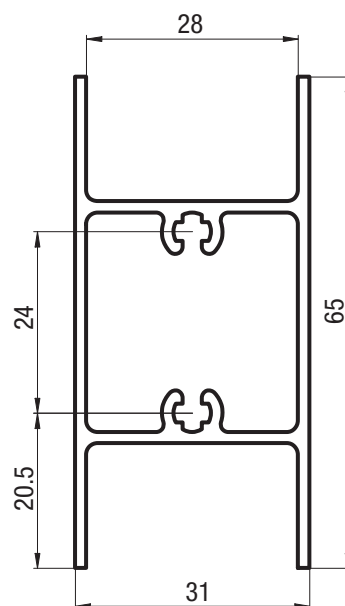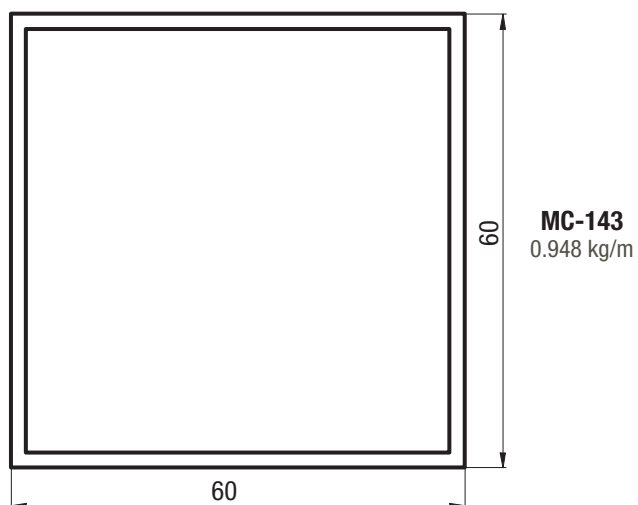



5997
0.861 kg/m

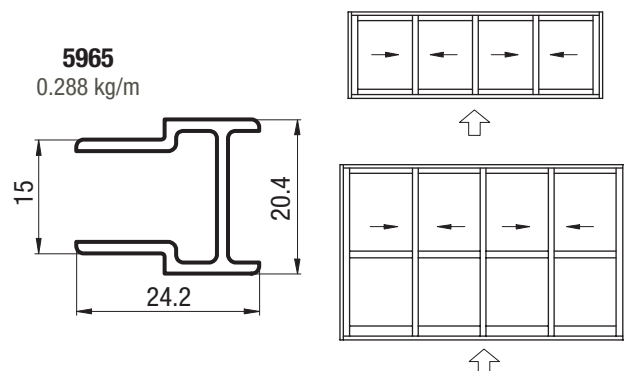

6011
0.521 kg/m



6012
0.543 kg/m

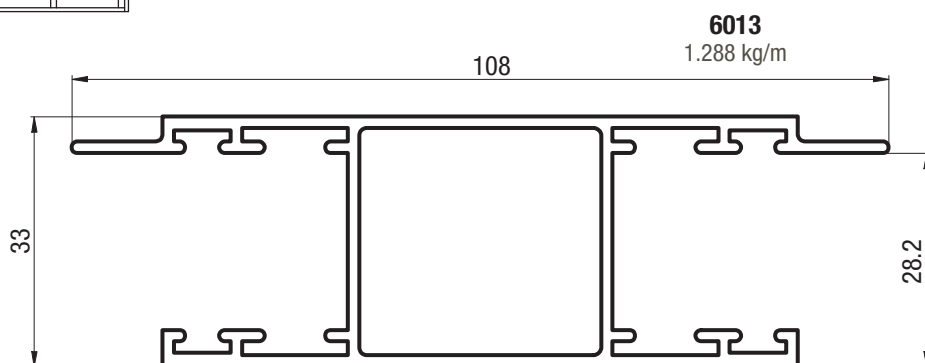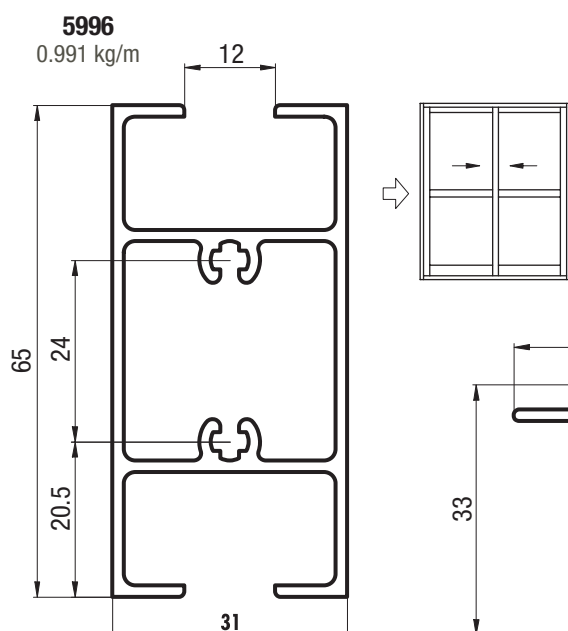

6013
1.288 kg/m











Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1

A30 New / perfiles

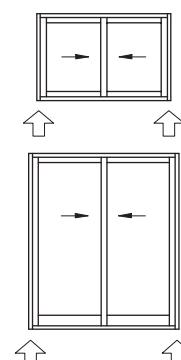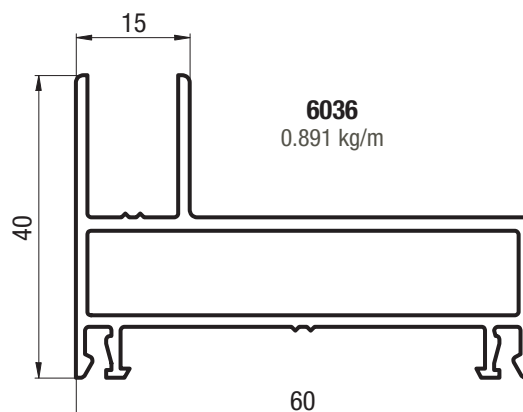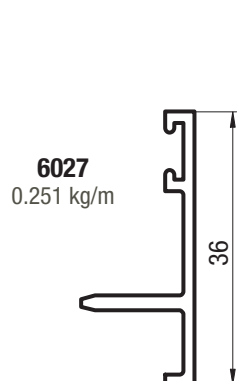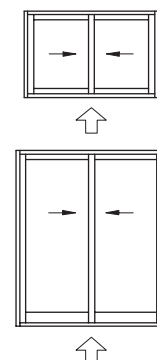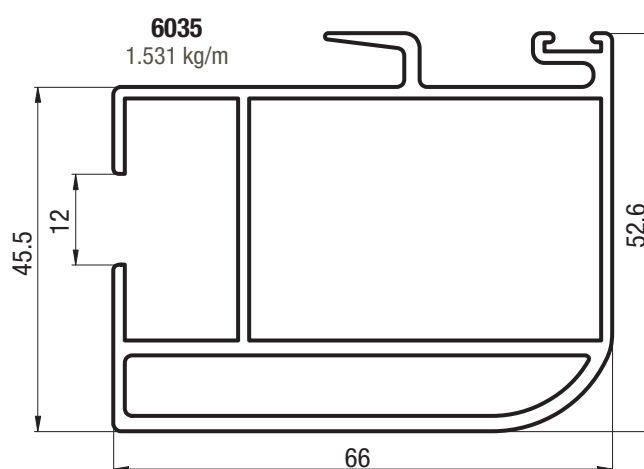

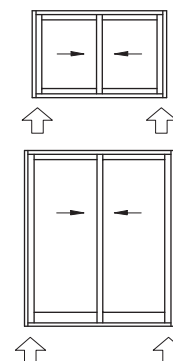
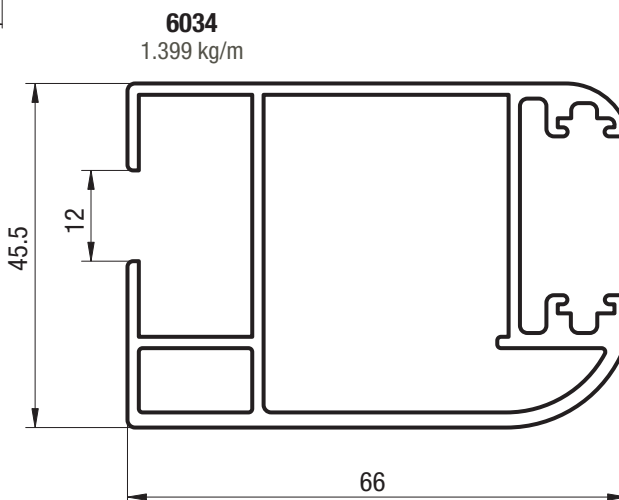
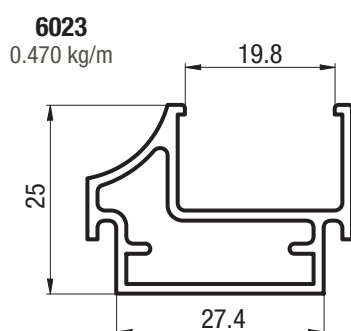
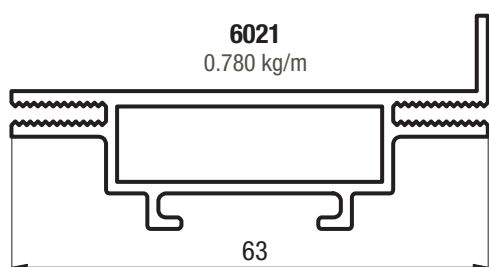


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1










A30 New / perfiles

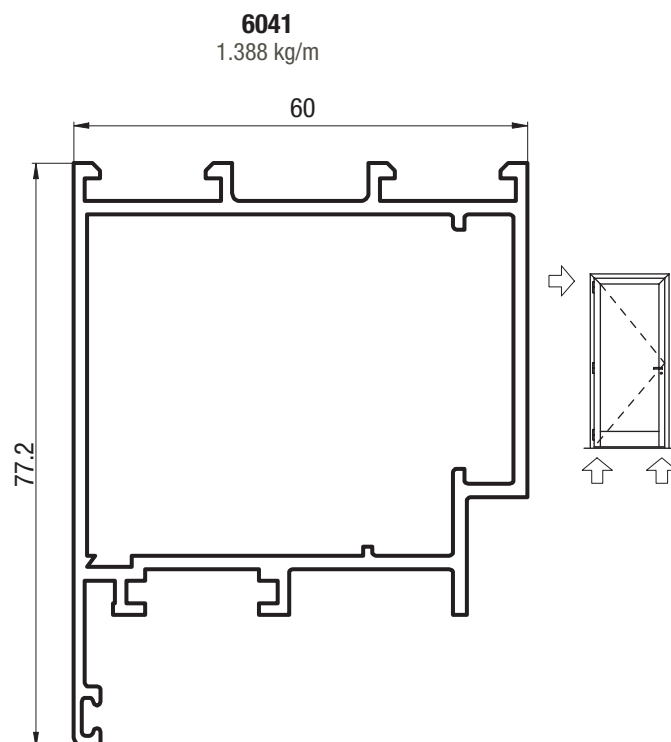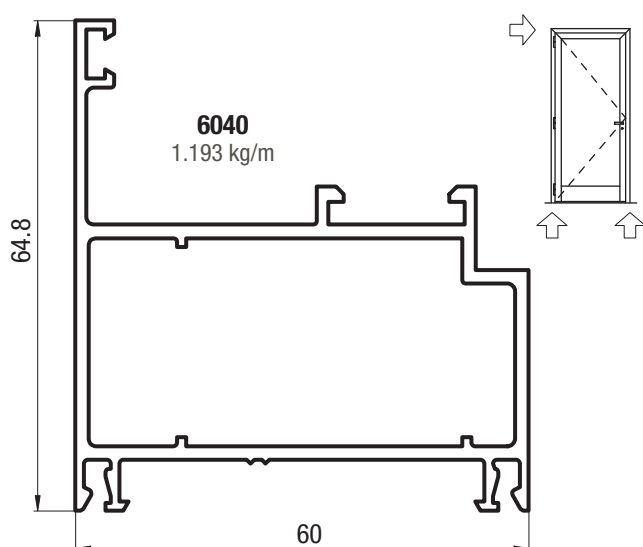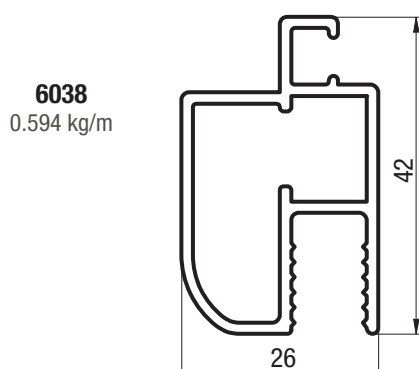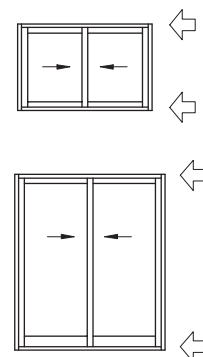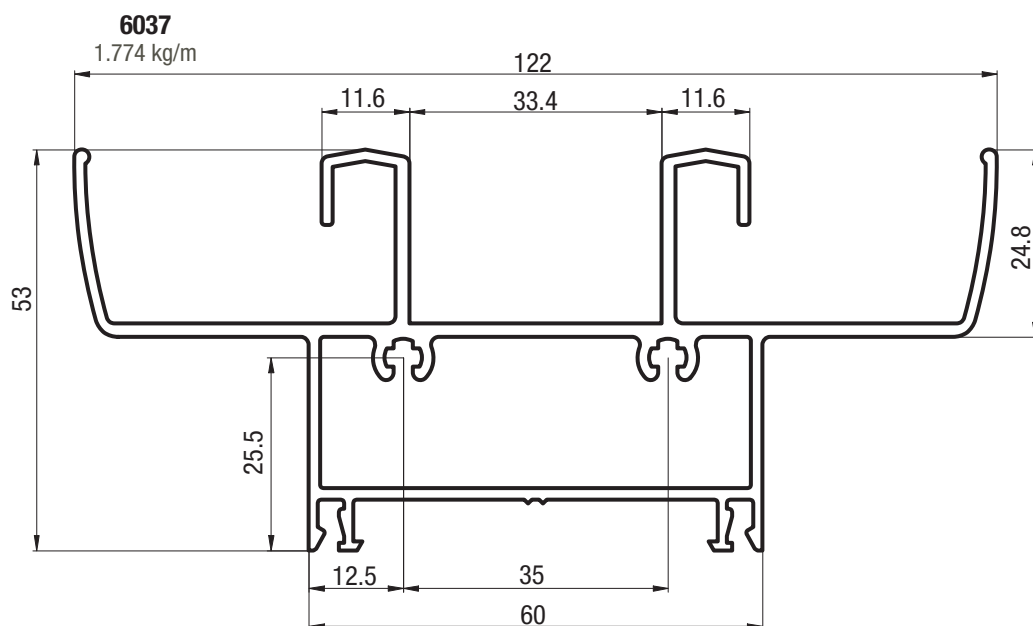

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1

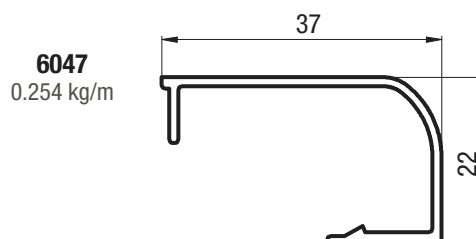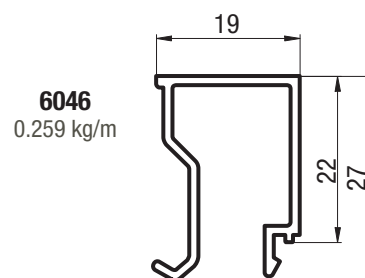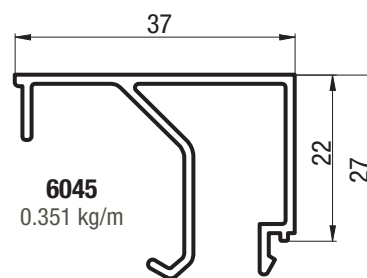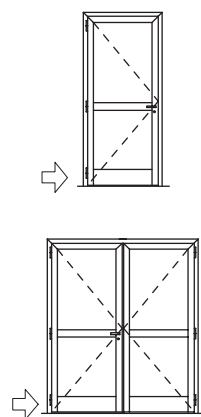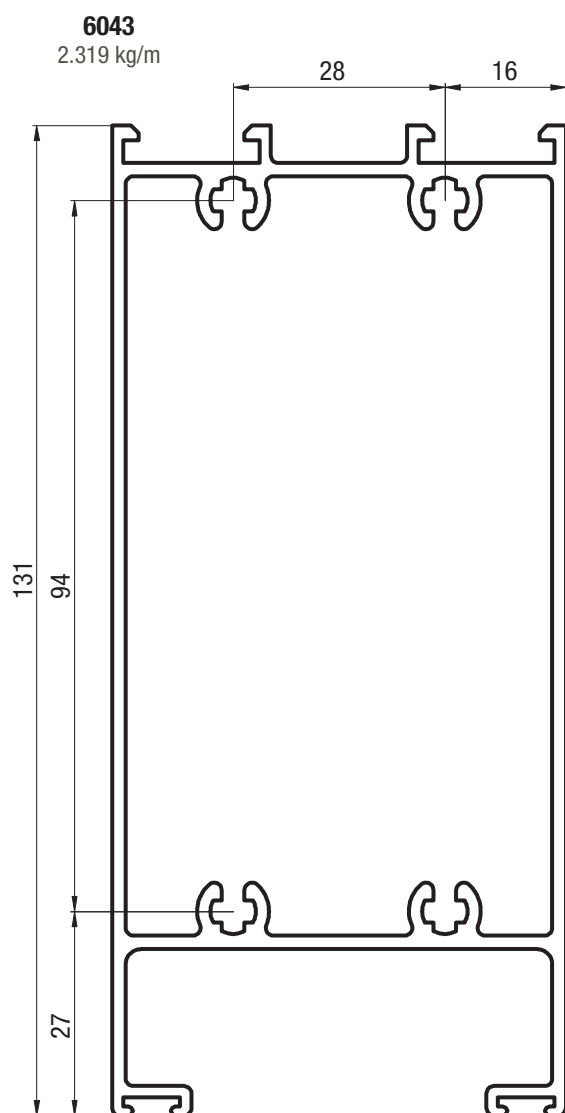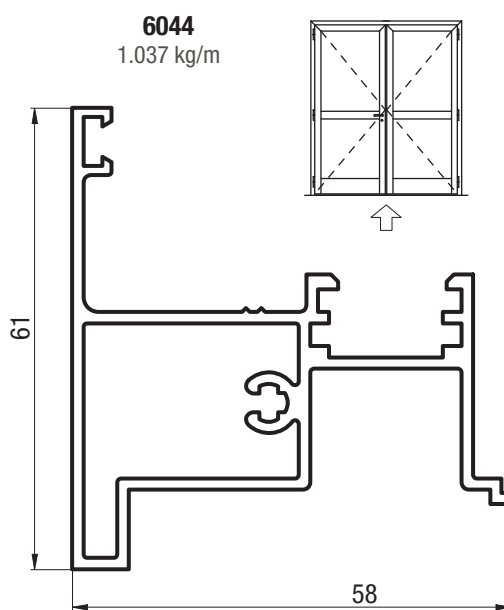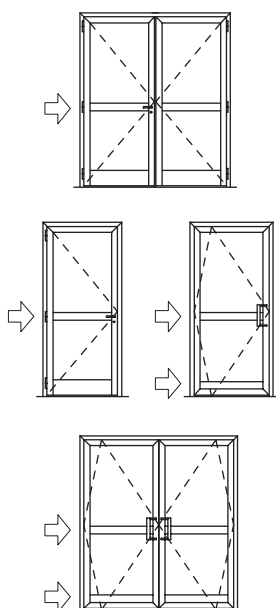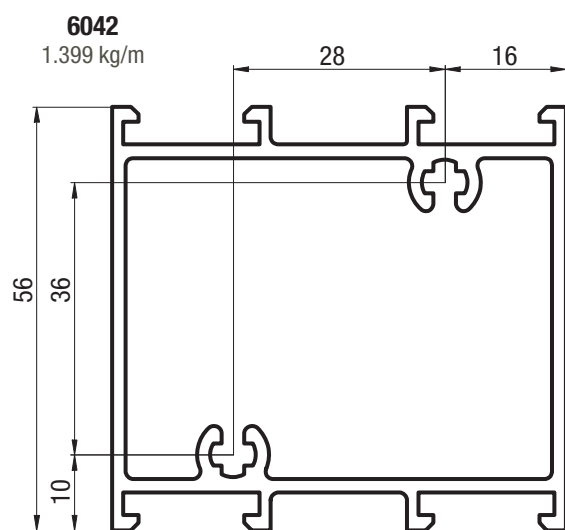


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.
Escala 1:1


6048
0.197 kg/m




6049
0.232 kg/m




6050
0.192 kg/m




6051
0.986 kg/m

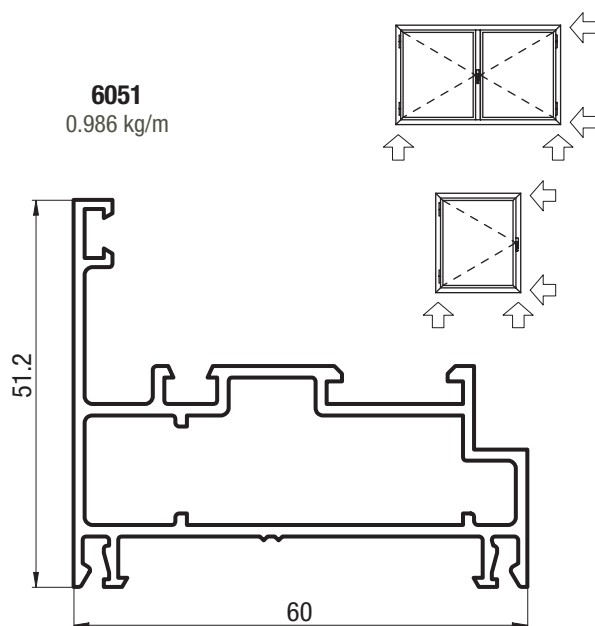


6052
1.139 kg/m

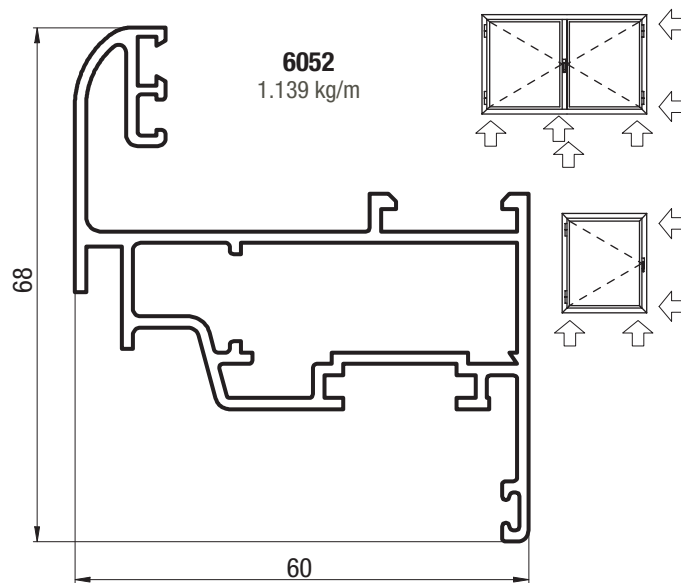

6053
1.094 kg/m

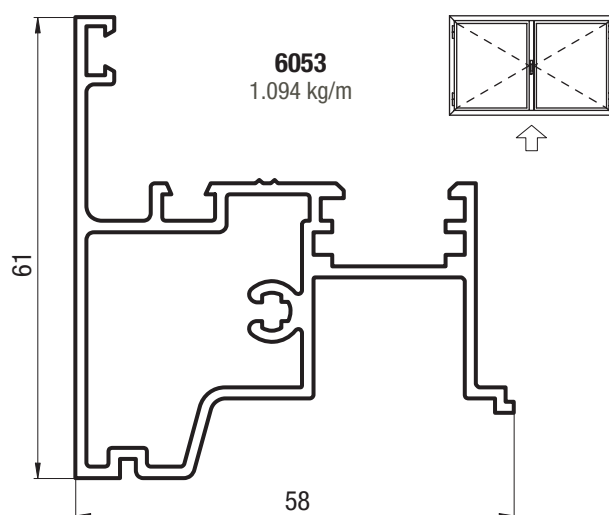

6054
1.148 kg/m






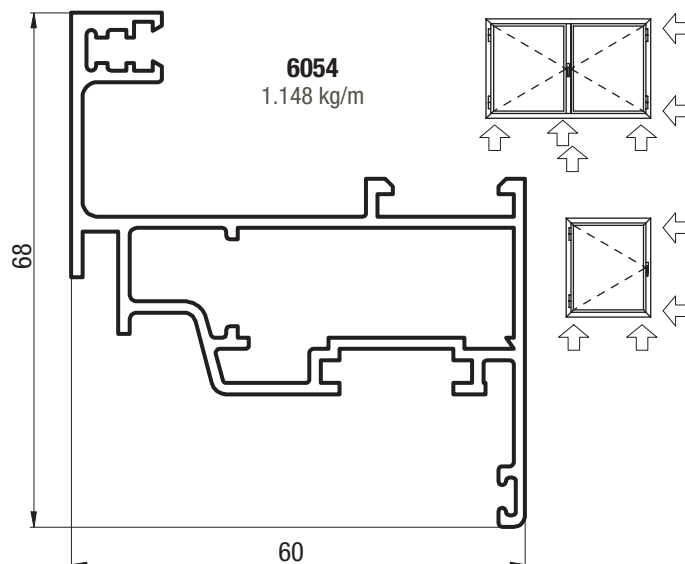


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1



A30 New / perfiles

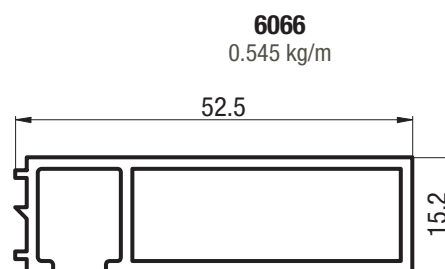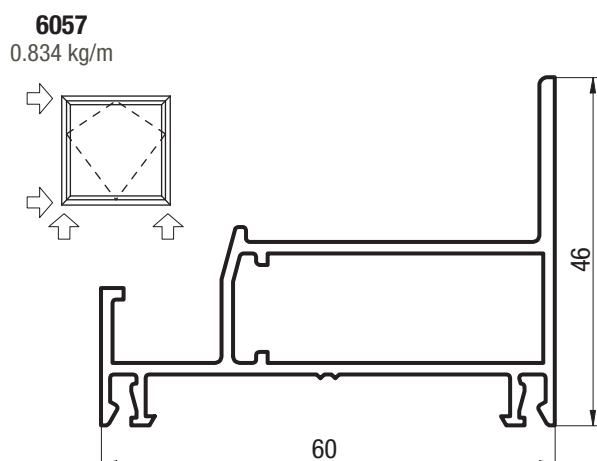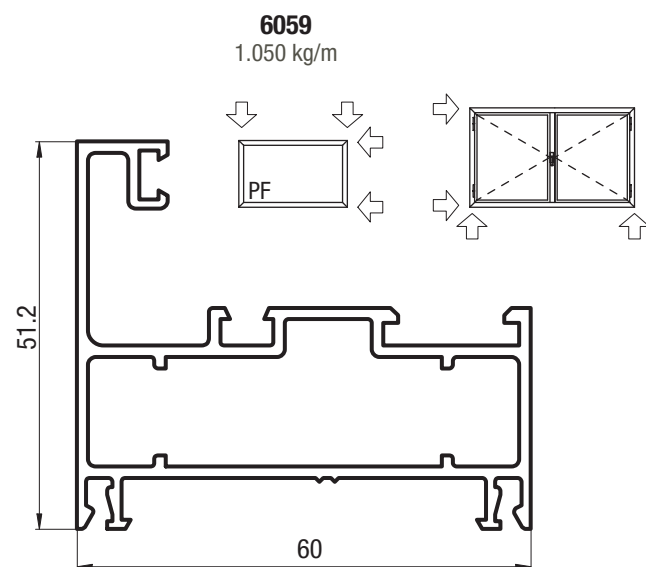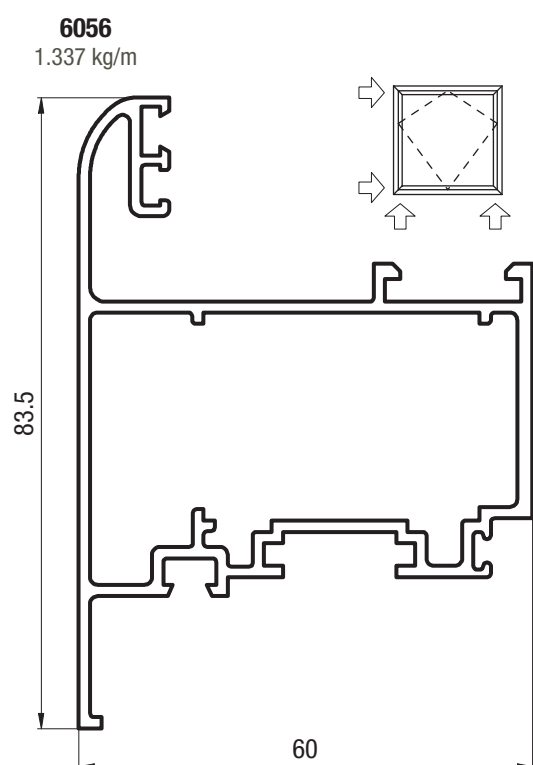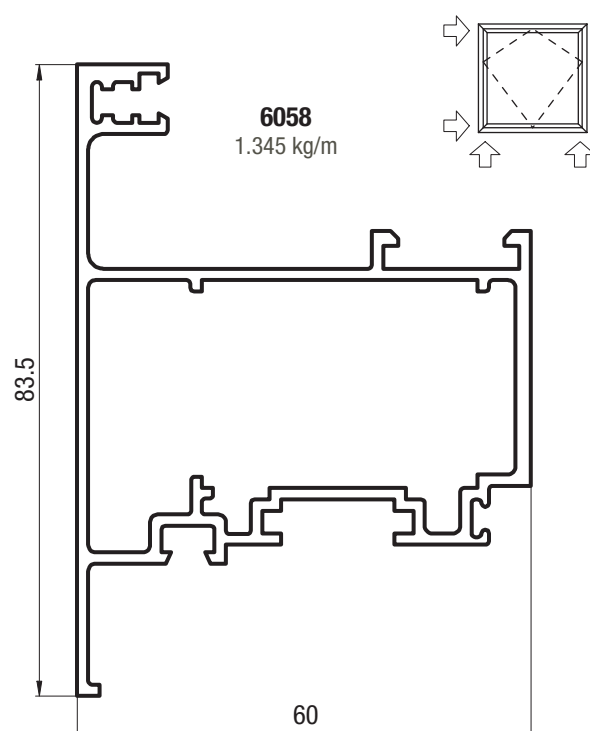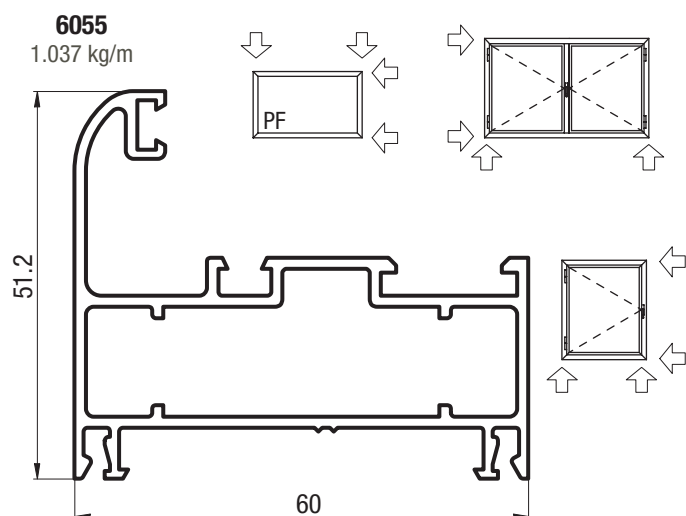


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.
Escala 1:1

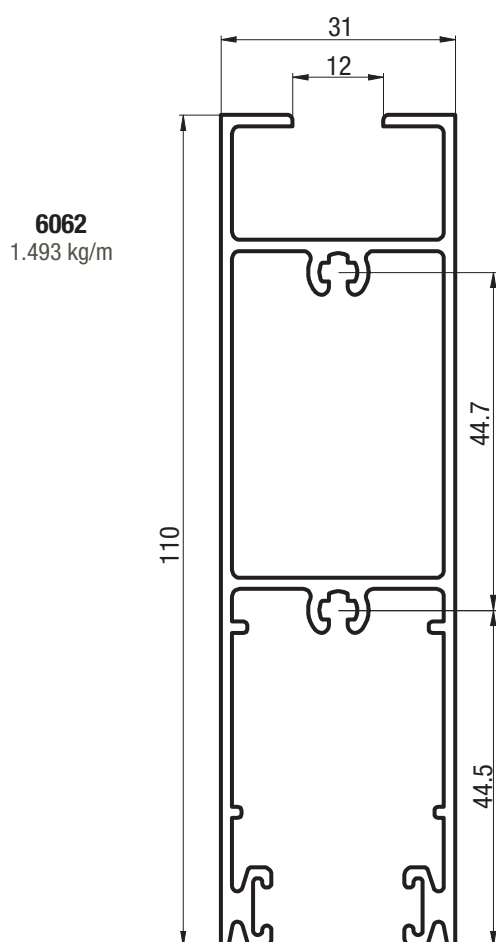



6060
1.091 kg/m

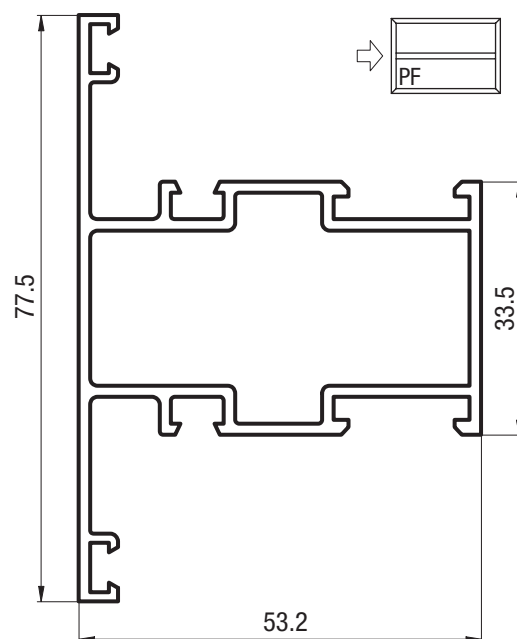

6064
0.672 kg/m

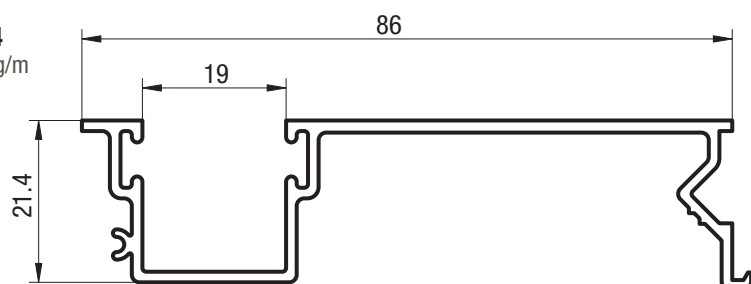

6061
0.926 kg/m

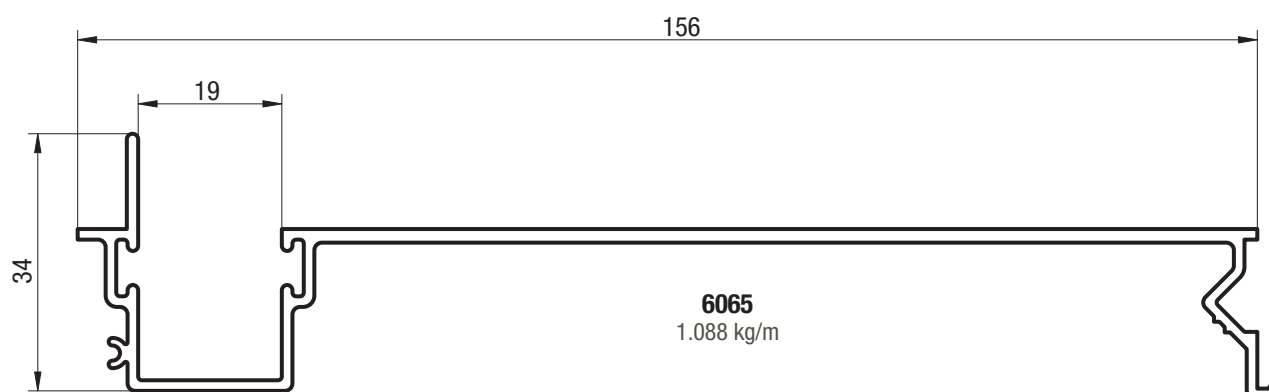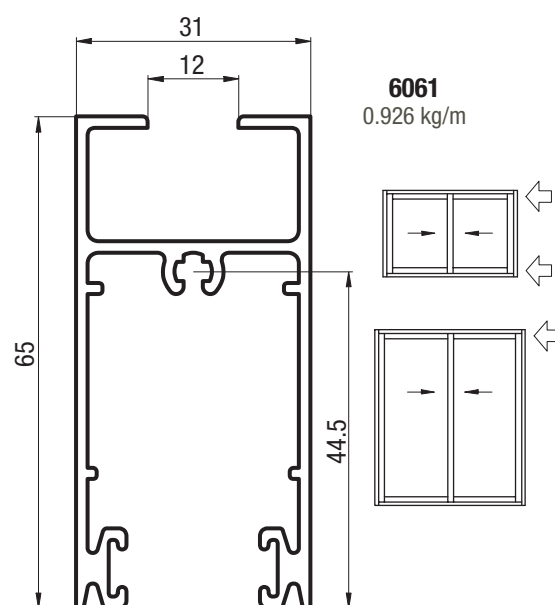


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1


A30 New / perfiles

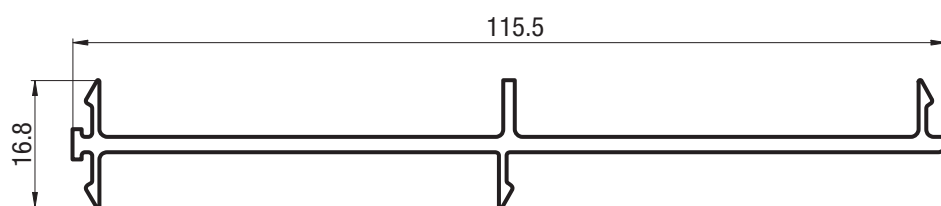


6068
0.753 kg/m

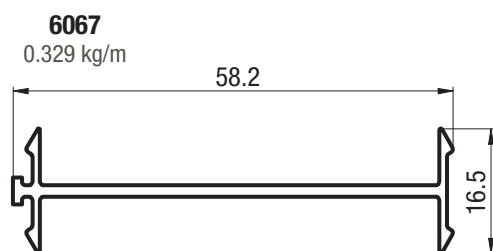



6067
0.329 kg/m

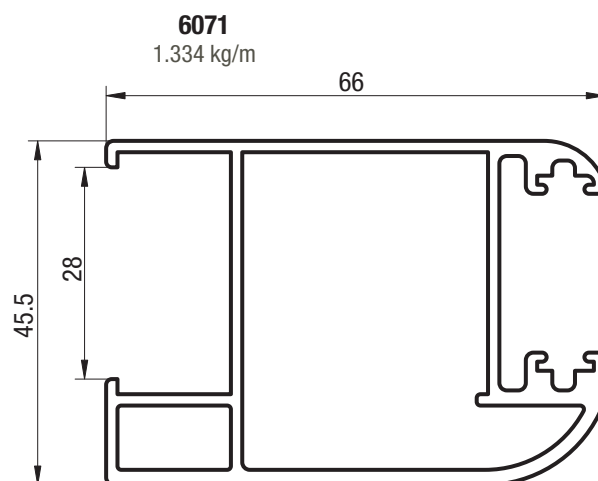


6071
1.334 kg/m

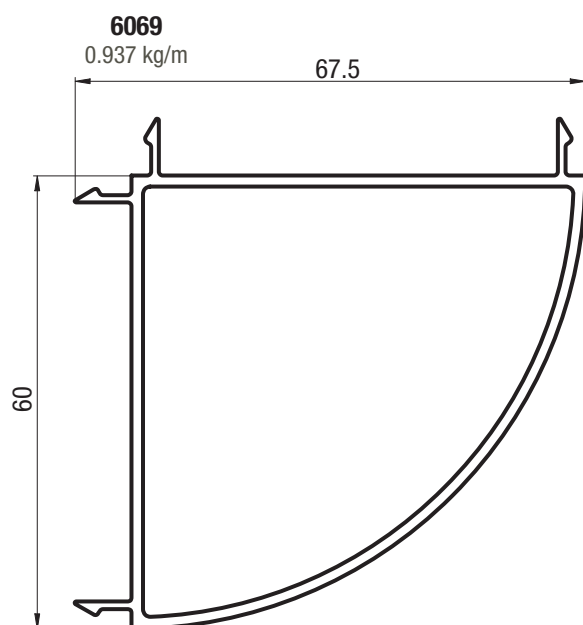


6069
0.937 kg/m

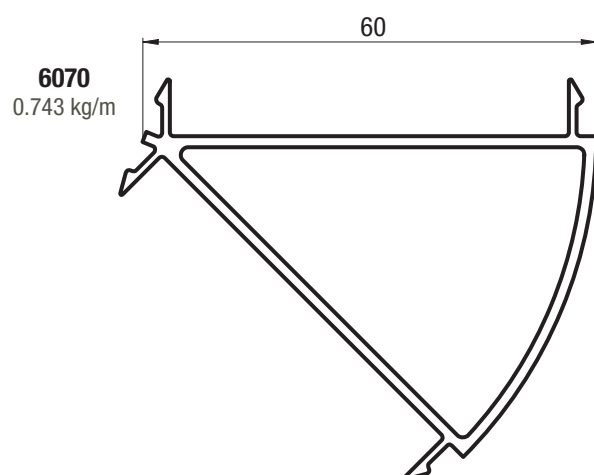

6070
0.743 kg/m

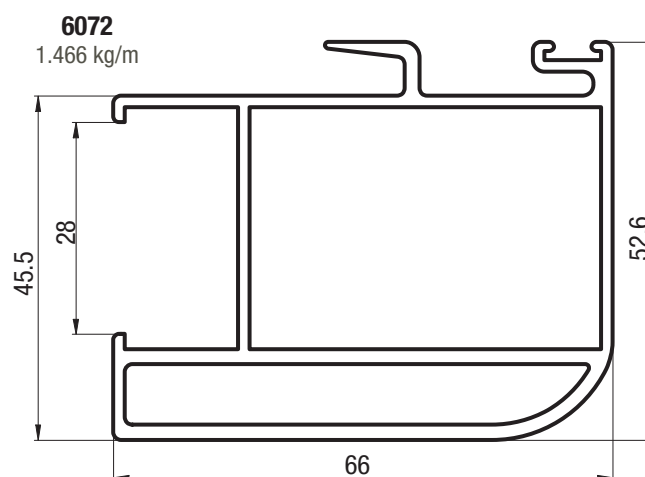

6072
1.466 kg/m








Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1

A30 New / perfiles

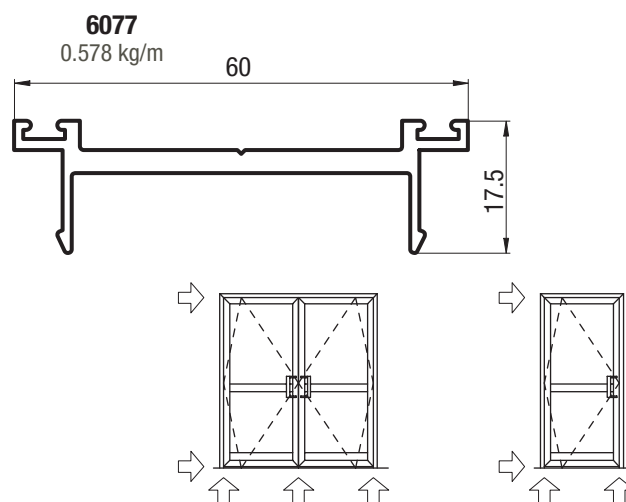
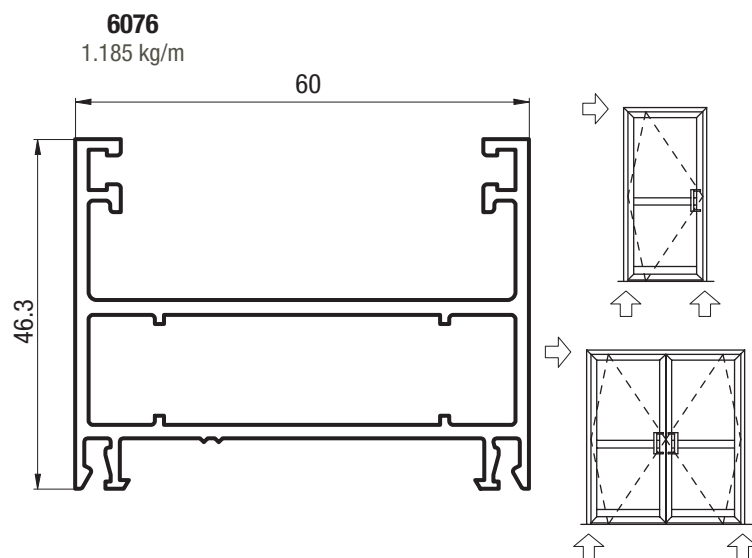
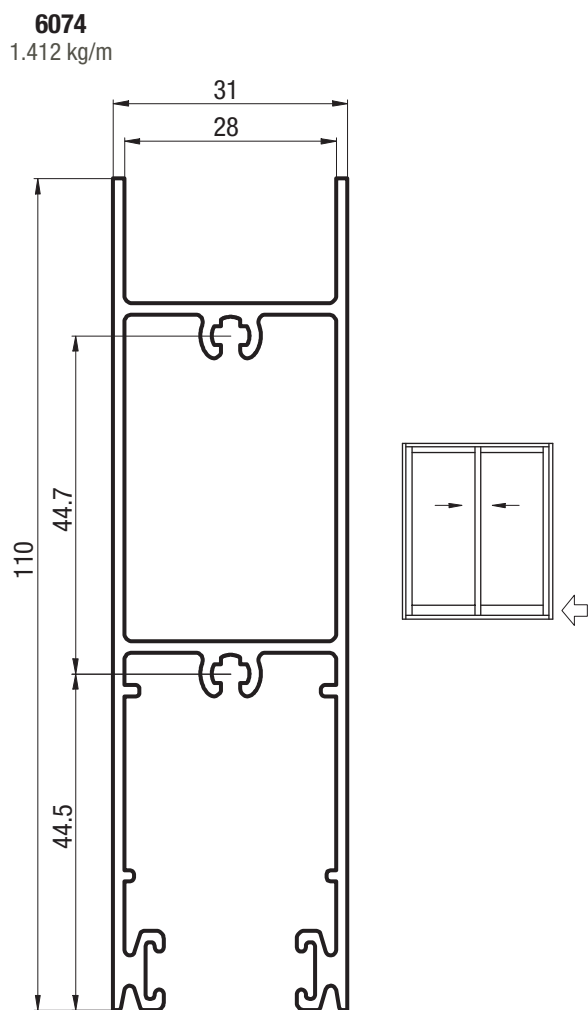
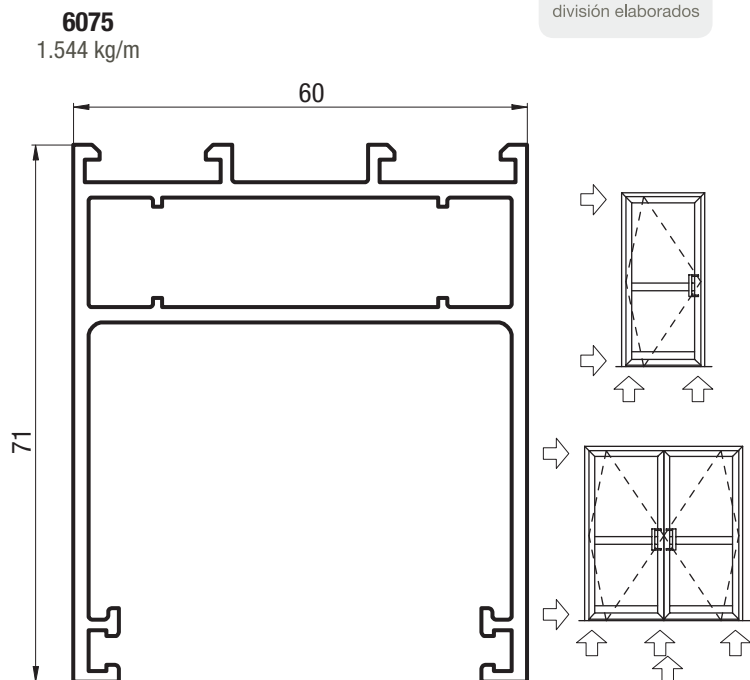
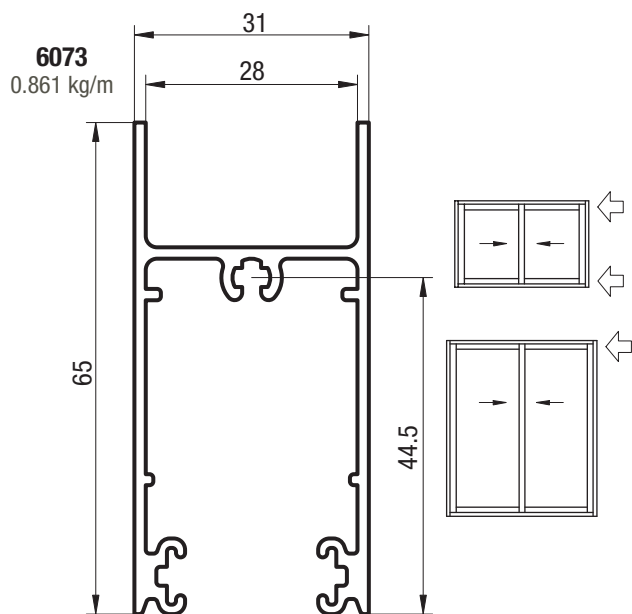


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1

A30 New / perfiles

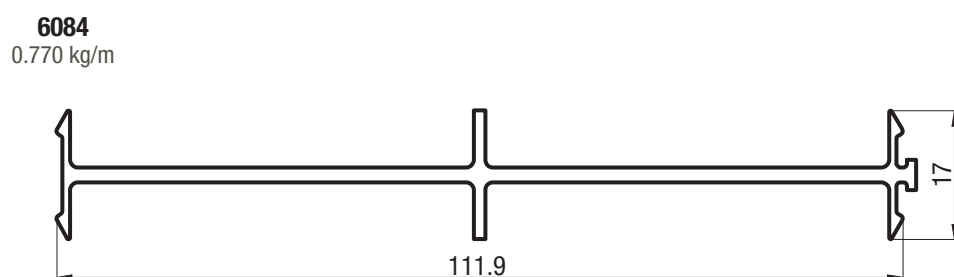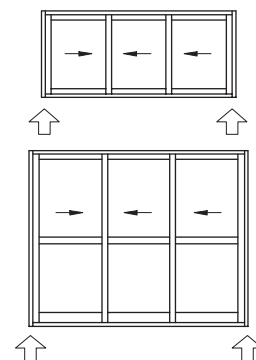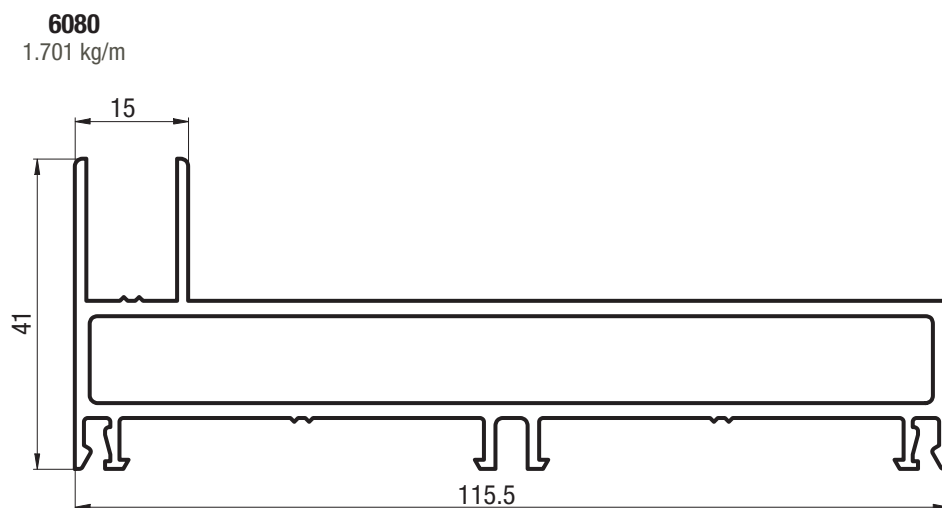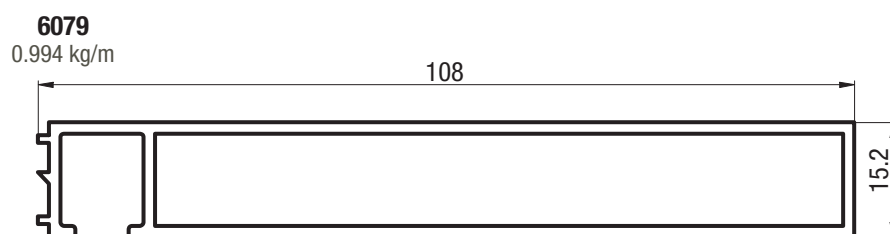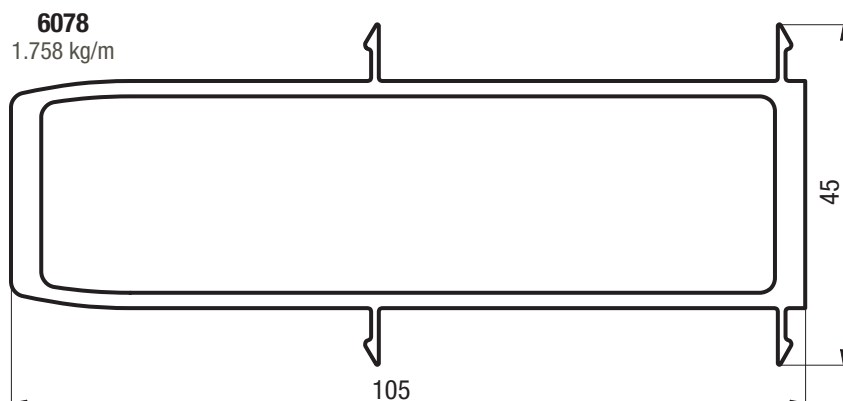

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.




Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1

A30 New / perfiles


6082

1.463 kg/m

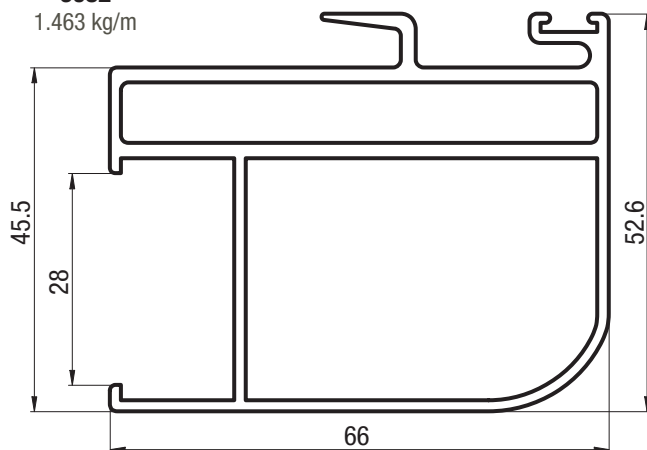




6245

0.629 kg/m

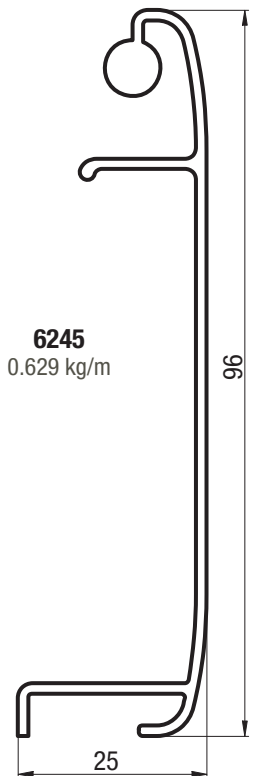




6083

1.528 kg/m

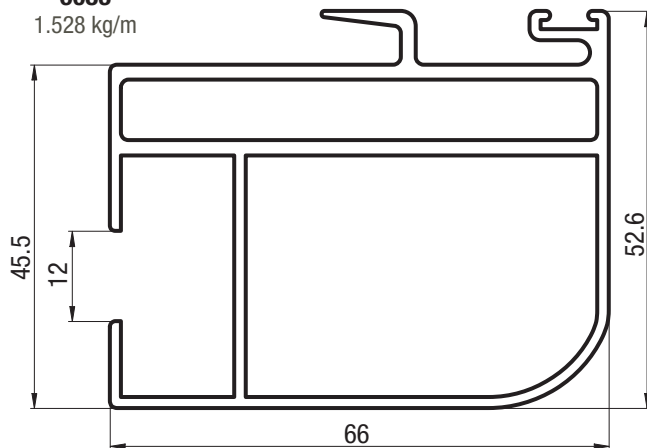

6081

2.908 kg/m

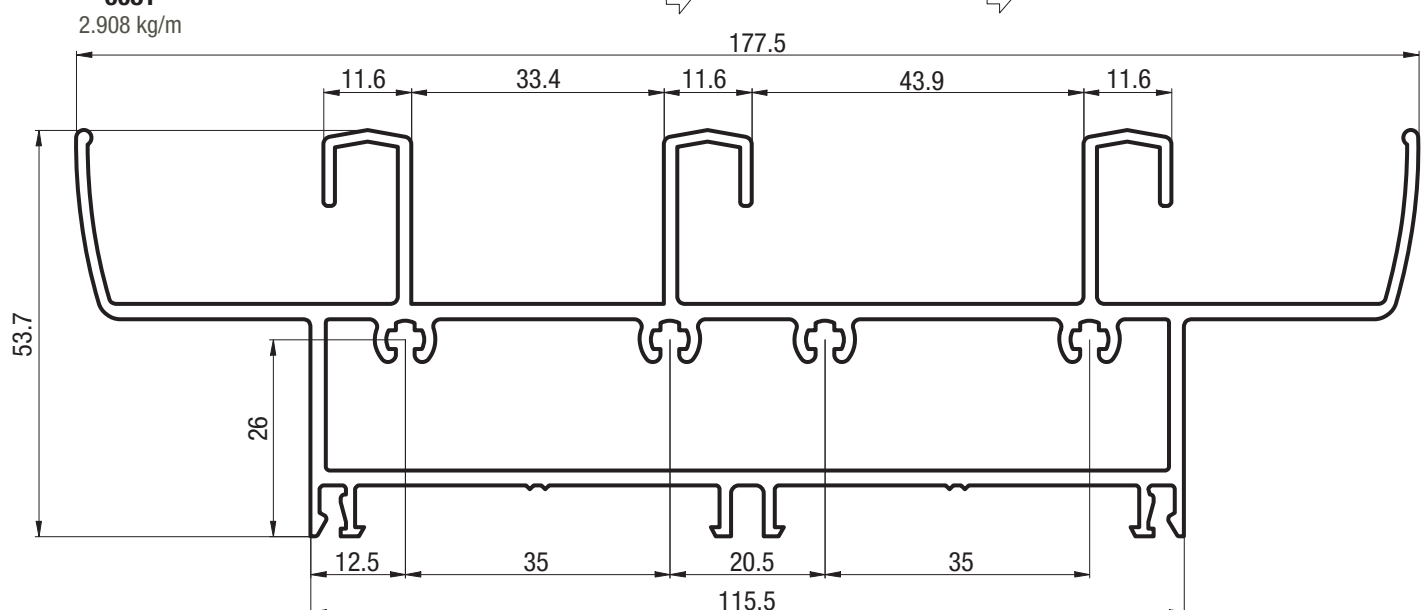


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1


6206
0.186 kg/m

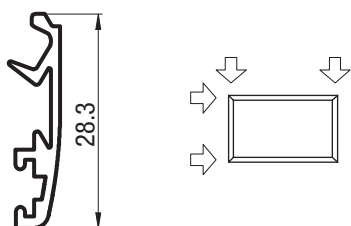


6256
0.543 kg/m

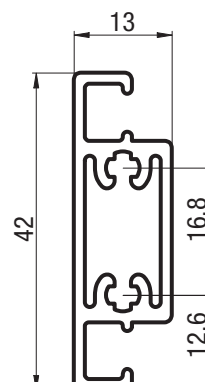


6255
0.424 kg/m




6521
0.308 kg/m

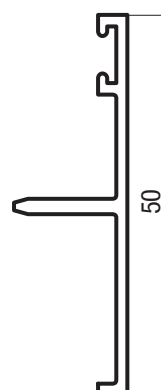


6254
0.302 kg/m



6088
1.976 kg/m

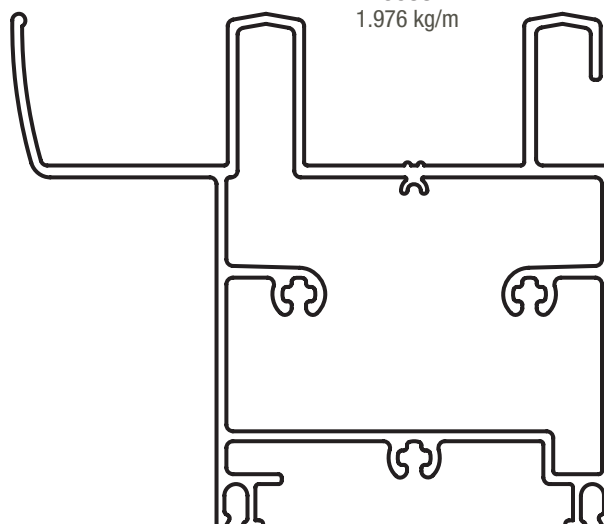

6087
2.816 kg/m

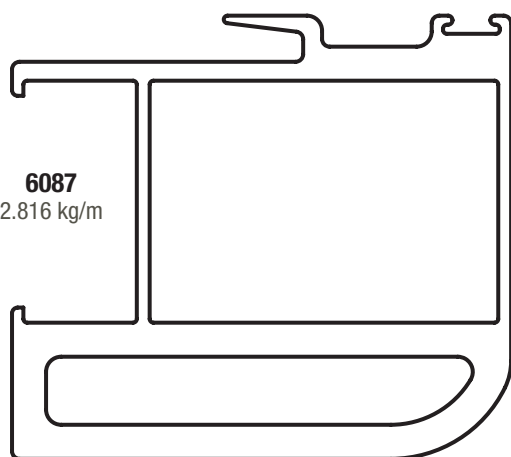


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1


6089
0,624 kg/m

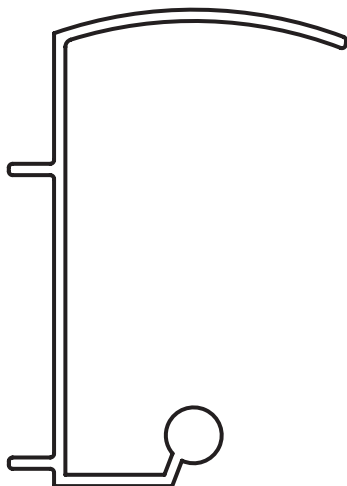


6090
0,594 kg/m





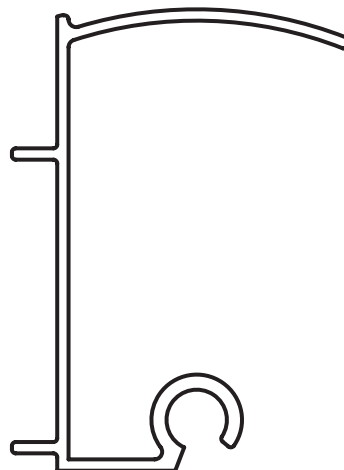


6091
2,880 kg/m

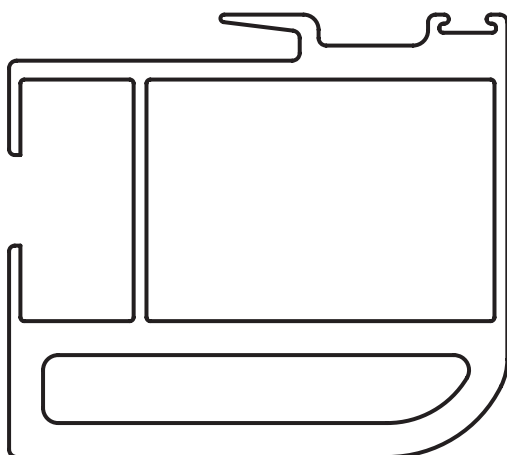

7656
1.507 Kg/m



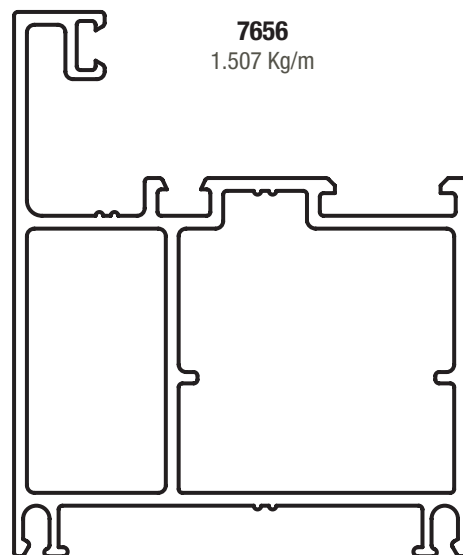


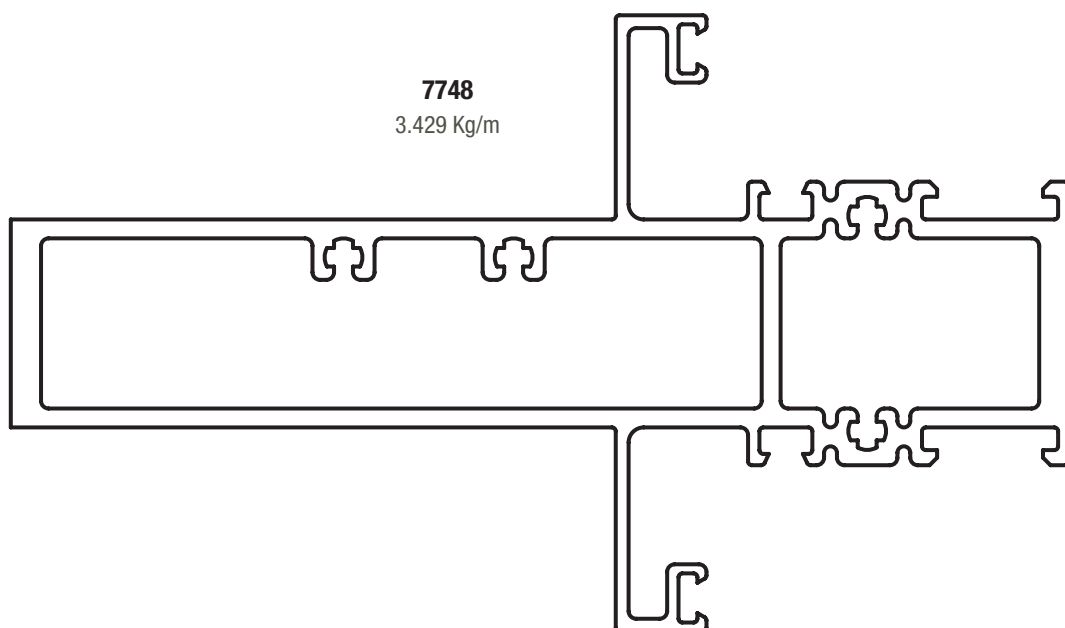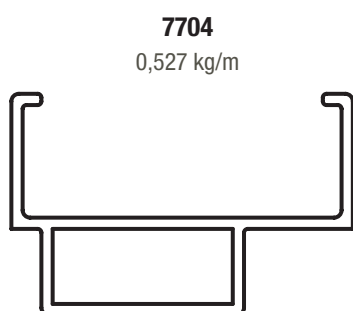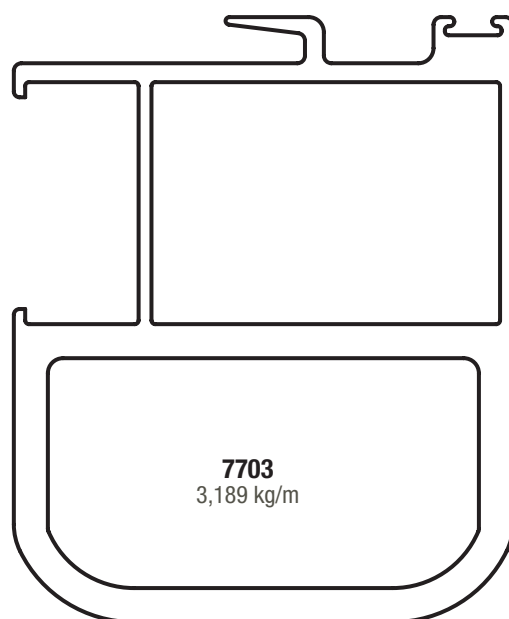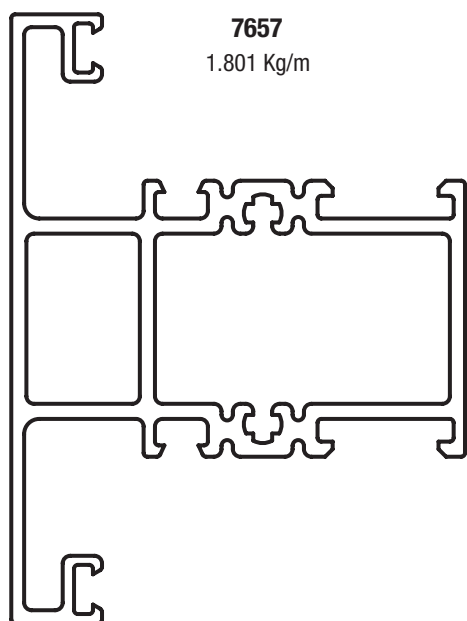

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1

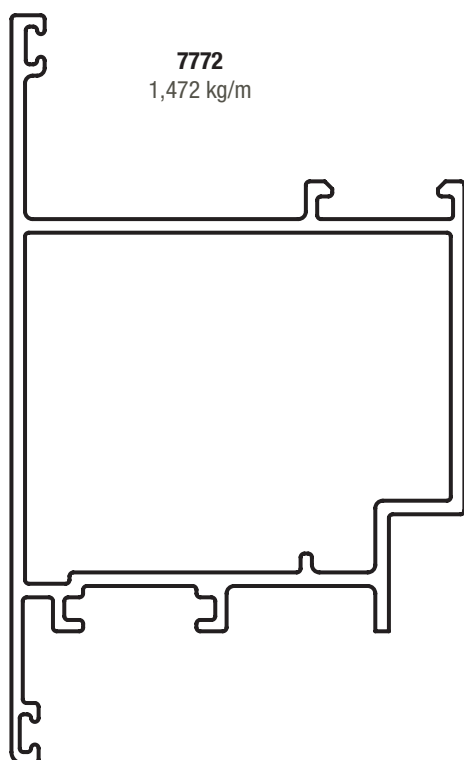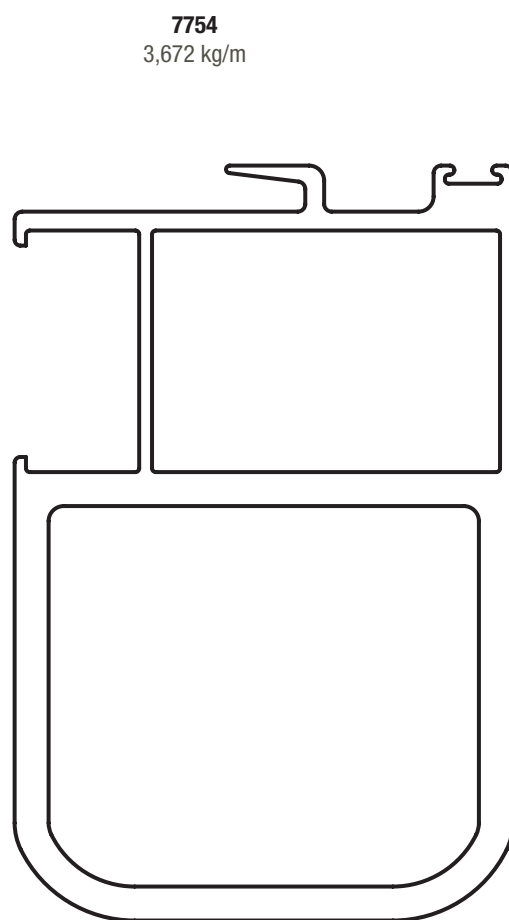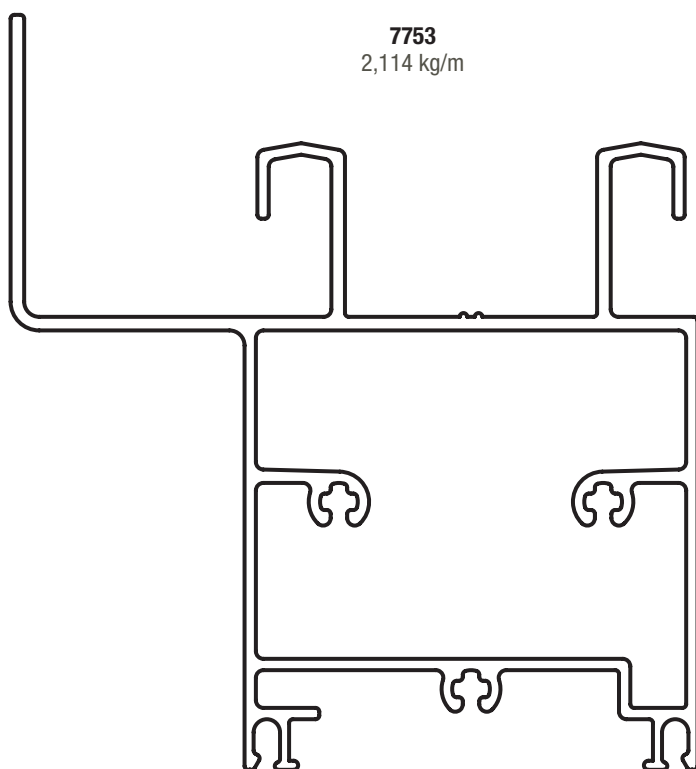


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1


7778
1,855 kg/m

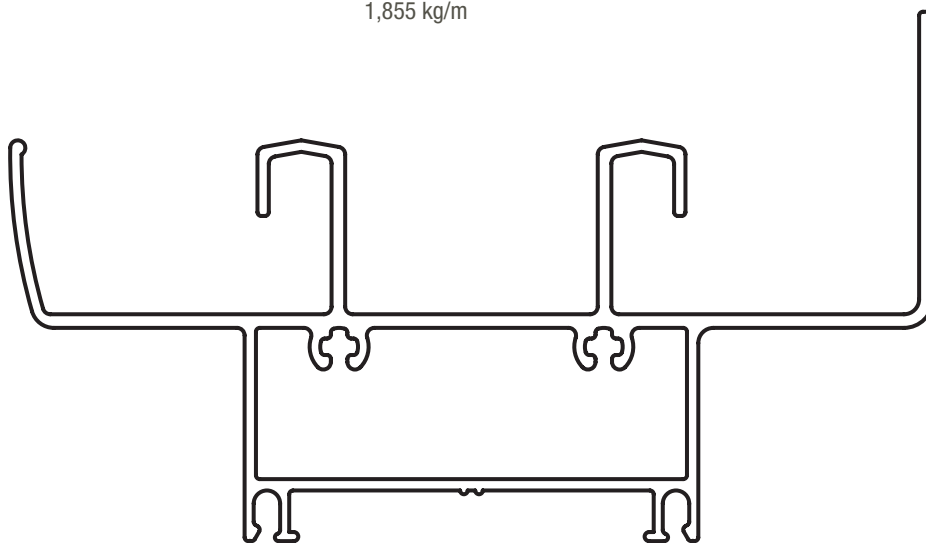

7787
3,254 kg/m

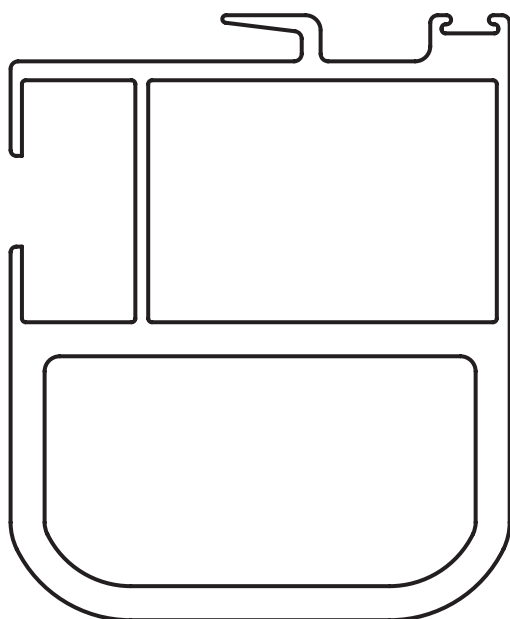


7788
2,997 kg/m

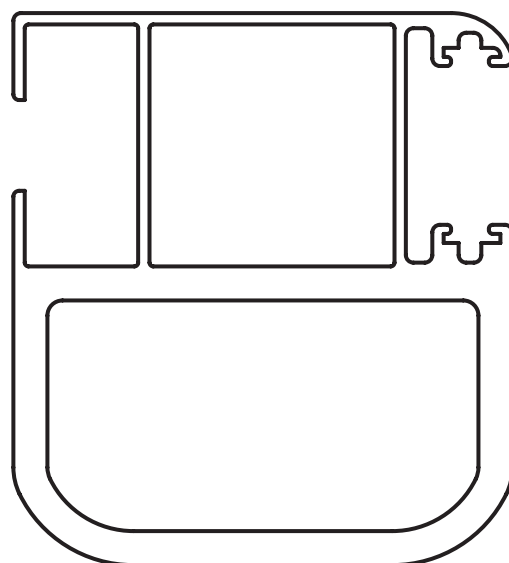


A30 New / perfiles


7800
3,740 kg/m

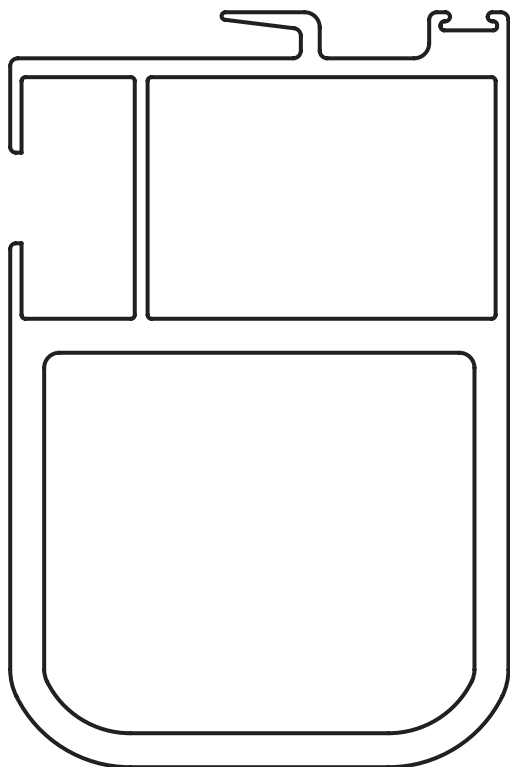

7808
0,751 kg/m

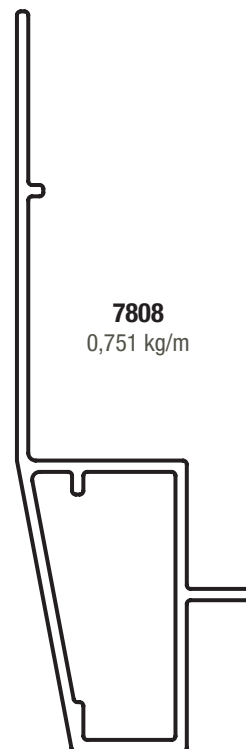

7801
2.452 Kg/m

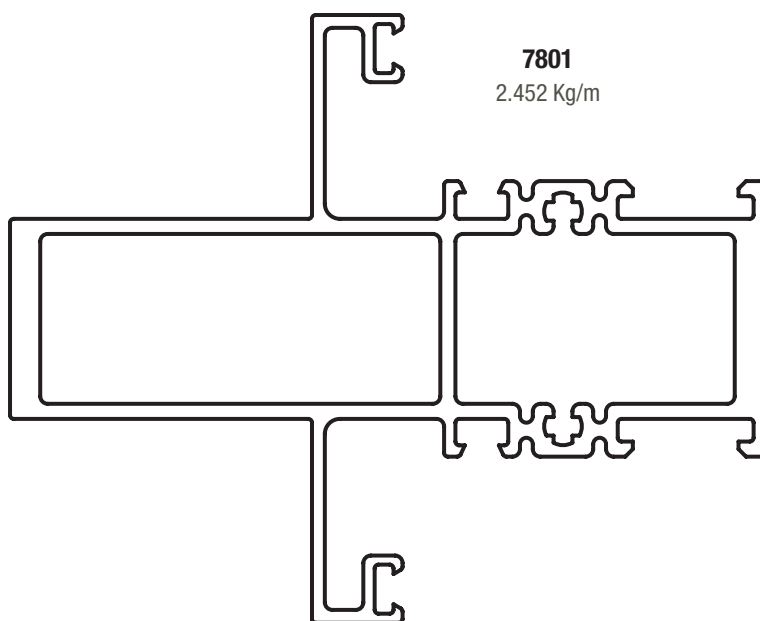


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1



8001
3,292 Kg/m

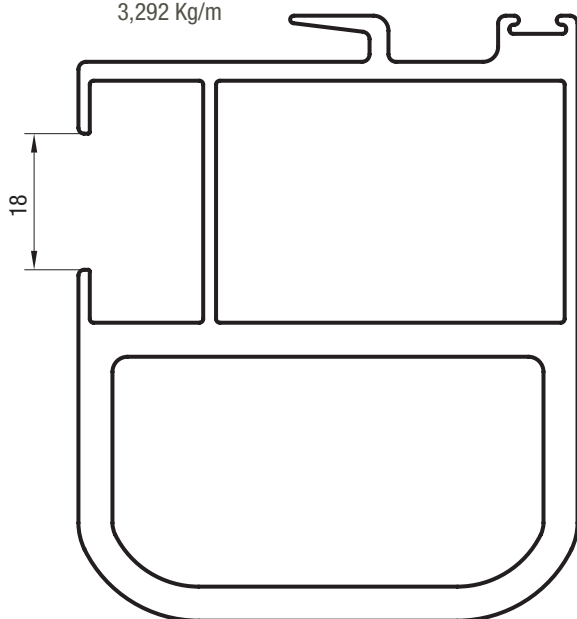

8002
1,455 Kg/m

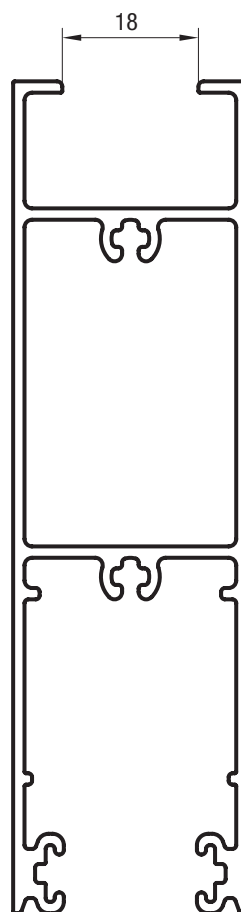

8003
0,915 Kg/m



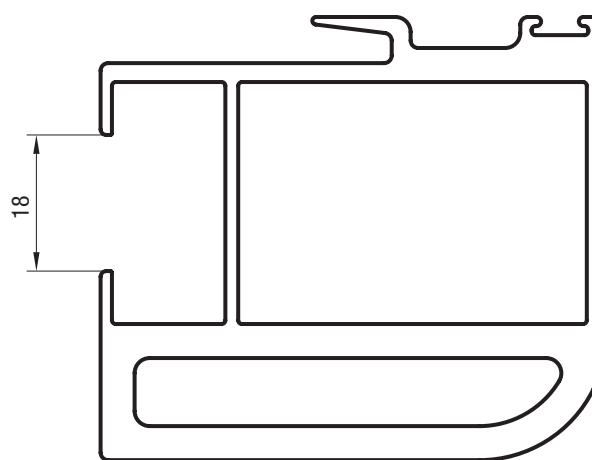
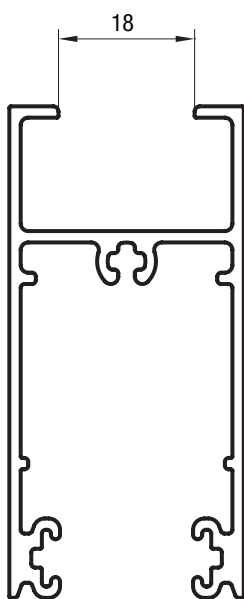



8004
2,859 Kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.


Diseño Industrial Registrado.

Escala 1:1

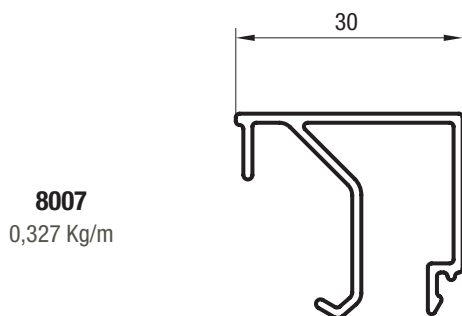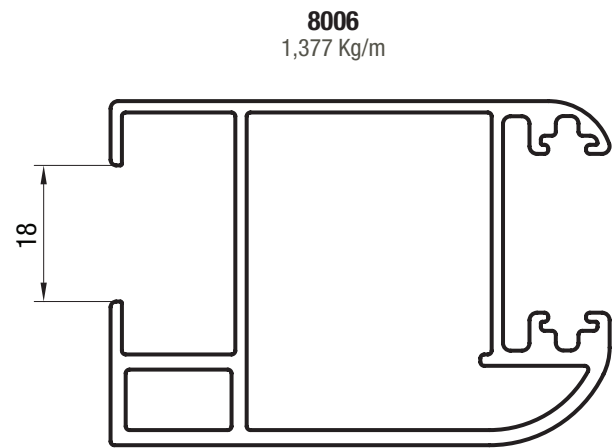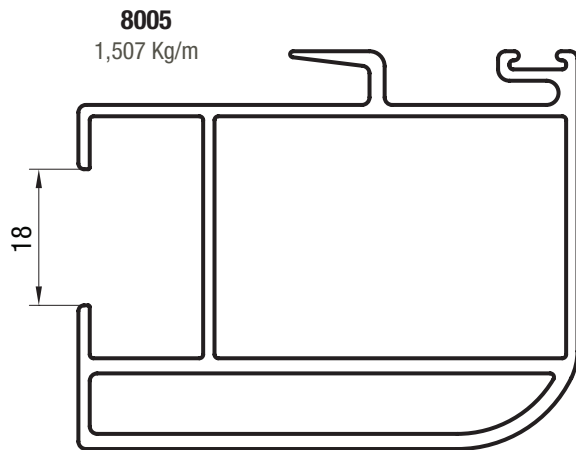


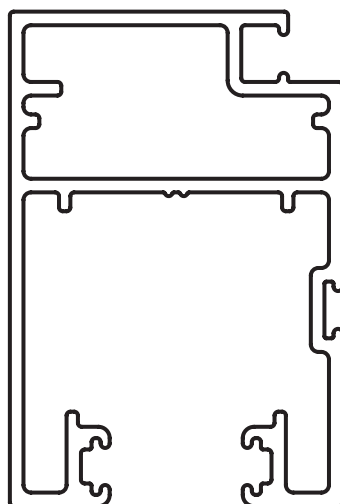

8144
1,445 Kg/m



8143
0.904 Kg/m

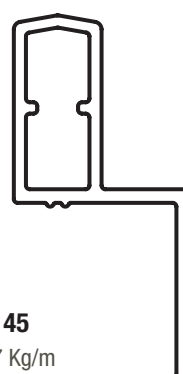

8145
0.467 Kg/m


Código	Descripción
B9	Burlete tela mosquitero
B29	Burlete cuña espesor 2 mm
B30	Burlete cuña espesor 3 mm
B31	Burlete cuña espesor 4 mm
B52	Burlete interior doble contacto
B57	Burlete tapa premarco
B60	Burlete "U" para vidrio corrediza
B67	Burlete de hermeticidad doble contacto
B68	Burlete exterior para vidrio (batientes)
B69	Burlete hermeticidad marco-premarco
B70	Burlete cierre mosquitero
B74	Burlete junta abierta ventana de abrir y desplazable
B75	Ángulo para burlete B74
B79	Burlete interior doble contacto
B80	Burlete exterior opcional para triple contacto
C3	Felpa de polipropileno base 7x7 mm con fin-seal
C11	Felpa de polipropileno base 5x6 mm con fin-seal
C14	Felpa de polipropileno base 7x6 mm con fin-seal
C15	Felpa de polipropileno base 7x8 mm con fin-seal
E66	Escuadra de alineamiento tapa premarco
E69	Escuadra de armado hoja mosquitero reforzado Monticelli art. 0445B (pulsante 8 mm)
E70	Escuadra de armado hojas puerta de rebatir-desplazable Monticelli art. 0429 (pulsante 8 mm)
E73	Escuadra de armado mosquitero
E76	Escuadra de alineamiento de hojas batientes
E78	Escuadra de armado premarco
E79	Escuadra de armado premarco para marco de 3 guías
E80	Escuadra suplementaria puerta de rebatir
E83	Escuadra de armado Monticelli art. 0421 (pulsante 8 mm)
E84	Soporte travesaño paño fijo
E87	Escuadra de armado para vidrio repartido
E99	Escuadra de armado guía mosquitero reforzado
H36/A	Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 250 o Cotswold HD10
H36/B	Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 400 o Cotswold HD16
H36/C	Bisagra a fricción Securistyle "Senator" 550 o Cotswold HD22
H36/D	Bisagra a fricción Securistyle "President" 730A o Cotswold "Validus"
H36/E	Limitador de apertura para ventana desplazable Securistyle o Cotswold
H42	Pasador puerta de rebatir de 2 hojas Tanit art. 4198, Giesse "Supergiap" art. 02153 o Mon-Pat art. 040506NN3
H43	Traba varillas para terminal o pasador Tanit art. 4079, Giesse art. 01322 o Mon-Pat art. 060168NN4
H44	Soporte hoja ventana de abrir Tanit art. 4080, Giesse art. 02390 o Mon-Pat art. 060469NN3
H45	Mecanismo básico para oscilobatiente Tanit "Ribanta 4" art. 4141, Giesse "Futura" art. 04704+04711 o Mon-Pat art. 100100NE4
H45/F	Falleba para ventana oscilobatiente Tanit "Manon" art. 4009, Giesse "Prima" art. 01033 o Mon-Pat "Pronto Max" art. 040204NE4
H45/F	Falleba para ventana oscilobatiente Tanit "Florencia" art. 4011 o Giesse "Euro" art. 01090
H47	Falleba ventana de abrir con bloques de conexión Tanit "Florencia" art.4661, Giesse "Prima" art. 01024+00826 o Mon-Pat "Pronto Max" art. 040205NE4
H48	Falleba ventana de abrir con bloques de conexión Tanit "Manon" art. 4022 o Giesse "Euro" art. 01000+00826
H49	Pasador ventana de abrir de 2 hojas Tanit art. 4062, Giesse "Giap" art. 02111 o Mon-Pat "Ciao" art. 040502NN4
H50	Manija doble balancín para puerta de rebatir Tanit "Florencia" art. 4241, Giesse "Supermaster" art. 02462 o Mon-Pat "Sicurezza" art. 040302NE4
H51	Cerradura puerta de rebatir Kallay 2006M
H61	Bisagra de 2 alas Tanit "Roma" art. 5143, Giesse "Flash" art. 00120 o Mon-Pat "Plus" art. 050140NE4
H62	Bisagra de 3 alas Tanit "Roma" art. 5141, Giesse "Bridge" art. 00600 o Mon-Pat "Plus" art. 050142NE4
H74	Cerradura puerta vaivén

A30 New / listado de accesorios

Código	Descripción
H75	Caja de piso para puerta vaivén
H76	Pivot superior para puerta vaivén
H79	Terminal de varillas Tanit art. 4028, Giesse art. 02114 o Mon-Pat art. 060171NN4
H81/H105	Bisagra de 2 piezas para hoja coplanar y tercer hoja-Tanit "Roma" art. 5105, Giesse "Flash" o Mon-Pat art. 050128NE4
H82/H106	Bisagra de 3 piezas para hoja coplanar y tercer hoja-Tanit "Roma" art. 5107, Giesse "Bridge" o Mon-Pat art. 050130NE3
H83	Pasador para segunda hoja ventana oscilobatiente Tanit art. 5650, Giesse art. 04274 o Mon-Pat art. 040506NN3
H91	Aldaba para ventana desplazable Tanit "Monaco" art. 502, Giesse "Bravo 1" art.01642 o Mon-Pat "Minerva" art. 040407NE1
H92	Aldaba para ventana desplazable Tanit "Florenia" art. 512, Giesse "Bravo 2" art. 01652 o Mon-Pat "Pronto" art. 040401NE4
H93	Manija doble balancín para puerta de rebatir Tanit "Manon" art. 4117, Giesse Prima art. 02472 o Mon-Pat "Pronto" art. 040306NE4
H101	Cierre lateral con kit de enganche para corredizas Tanit "Milano" art. 7537, Giesse "Pratika" o Mon-Pat art. 030111NE1
H102	Cierre lateral multipunto con kit de enganche para corredizas
H103	Bisagra de aplicar de 2 piezas para hoja coplanar-Tanit "Mecánica" art. 7561, Giesse "Domina 2 alas" o Mon-Pat "Domus" art. 050201NE4
H104	Bisagra de aplicar de 3 piezas para hoja coplanar-Tanit "Mecánica" art. 7563, Giesse "Domina 3 alas"
H107	Mecanismo básico para oscilobatiente hojas coplanares Tanit "Ribanta 4", Giesse "Futura" o Mon-Pat
R43	Patín deslizador mosquitero
R46	Rueda regulable simple Tanit art. 7597 o Giesse art. 03136N o Mon-Pat art. 010405NA1
R46.1	Rueda para mosquitero Tanit TA-R46.1 "Ibiza"
R47	Rueda regulable doble Tanit art. 7598 o Giesse art. 03146N o Mon-Pat art. 010404NA1
S9	Grampa de amure
T1	Tornillo Parker cabeza fijadora Nº 10 x 1 1/2"
T15	Tornillo Parker cabeza fijadora Nº 8 x 1 1/2"
T20	Tornillo Parker cabeza fijadora Nº 12 x 1 1/2"
T21	Tornillo botón para fijación tope de mosquitero
T22	Tornillo Parker cabeza fijadora Nº 10 x 1"
T23	Tornillo Parker cabeza fresada Nº 10 x 2"
T24	Tornillo Parker cabeza fresada Nº 10 x 1 1/4"
T88	Taco regulador para fijación de marco Tanit art. 5059, Giesse art. 06500 o Mon-Pat art. 0601036NN1
T95	Tapa tornillo diámetro 11 mm (para T1)
T96	Clip para contravidrios curvos Tanit art. 5007, Giesse art. 00864 o Mon-Pat art. 060150NN1
T100	Tapa tornillo diámetro 13 mm (para T20)
T112	Junta de estanqueidad marco corrediza 2 guías
T113	Junta de estanqueidad marco corrediza 3 guías
T114	Tapa tornillo para T1 (agujero ø10)
T115	Clip para tapa premarco
T116	Tapón guías laterales umbral y dintel corrediza
T117	Tope guía parante lateral
T118	Tope guía parante central
T119	Tapón encuentro central de 2 hojas ventana de abrir
T120	Tapón encuentro central de 2 hojas puerta de rebatir
T121	Porta felpa parante puerta de rebatir
T122	Tapón inferior y superior parante lateral corrediza
T130	Boca desagüe caja de agua
T131	Tapa desagote
T132	Tapón cruce central de hojas para corrediza 2 guías
T133	Tapón cruce central de hojas para corrediza 3 guías
T139	Tapón plano guías laterales umbral alto corrediza (Perfiles 7753 y 7778)
T140	Junta de estanqueidad marco perfil 7753

Las medidas de felpas a aplicar en ventanas y puertas corredizas se deben verificar de acuerdo al tipo de exposición de la abertura y a la presión de viento de la zona de colocación. Para la utilización de contravidrios curvos con el accesorio T96, se recomienda su colocación cada 150 mm. Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio.

A30 New / ventana y puerta corrediza de 2 y 4 hojas

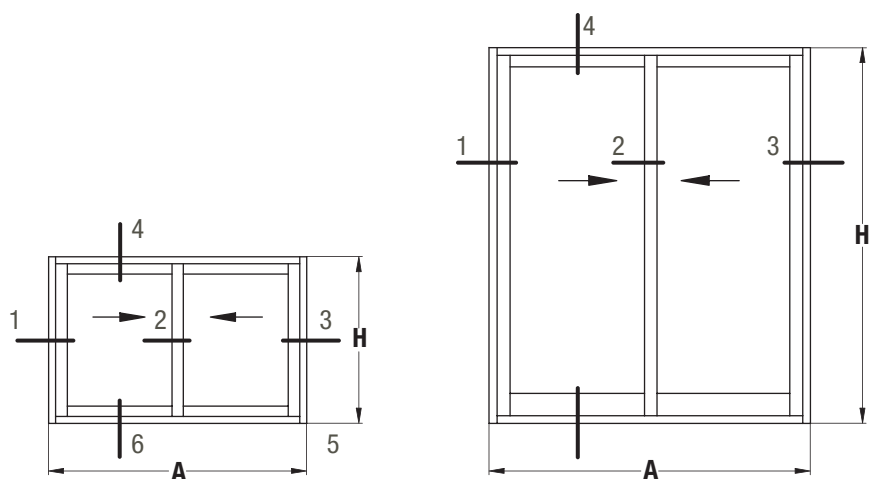


VC Ventana corrediza de 2 hojas / PC Puerta corrediza de 2 hojas
VC4 Ventana corrediza de 4 hojas / PC4 Puerta corrediza de 4 hojas

Dimensión de corte de perfiles

(*) según nivel de piso terminado


VC	PC	VC4	PC4	Perfil v. simple DVH	Descripción	medida	corte
2	2	2	2	6066	Jambas premarco	H+37	45-45
2	2	2	2	6066	Dintel y umbral premarco	A+37	45-45
2		2		6206	Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2		2		6206	Dintel y umbral tapa premarco	A+54	45-45
	2		2	6206	Jambas tapa premarco	(*)	45-90
	1		1	6206	Dintel tapa premarco	A+54	45-45
2	2	2	2	6036	Jambas marco	H	90-90
2	2	2	2	6037	Umbral y dintel marco	A-45	90-90
2	2	4	4	6034 6071	Parante lateral hoja	H-86	90-90
2	2	4	4	6035 6072	Parante central hoja	H-86	90-90
4	2			6061 6073	Zócalo y cabezal hoja	(A/2)-14	90-90
	2			6062 6074	Zócalo alto hoja	(A/2)-14	90-90
	2			5996 5997	Travesaño hoja	(A/2)-96	90-90
2		4		6255	Jambas mosquitero	H-96	45-45
2				6255	Zócalo y cabezal mosquitero	(A/2)+10	45-45
	2		4	6038	Jambas mosquitero	H-96	45-45
	2		4	6038	Zócalo y cabezal mosquitero	(A/2)+10	45-45
	1			6265	Travesaño mosquitero	(A/2)-56	90-90
2	2	2	2	6039	Tope mosquitero	H-109	90-90
		8	4	6061 6073	Zócalo y cabezal hoja	(A/4)+1	90-90
			4	6062 6074	Zócalo alto hoja	(A/4)+1	90-90
			4	5996 5997	Travesaño hoja	(A/4)-81	90-90
		4		6255	Zócalo y cabezal mosquitero	(A/4)+25	45-45
			4	6038	Zócalo y cabezal mosquitero	(A/4)+25	45-45
			2	6265	Travesaño mosquitero	(A/4)-8	90-90
		1	1	5965	Encuentro de 4 hojas	H-86	90-90

A30 New / ventana y puerta corrediza de 2 y 4 hojas


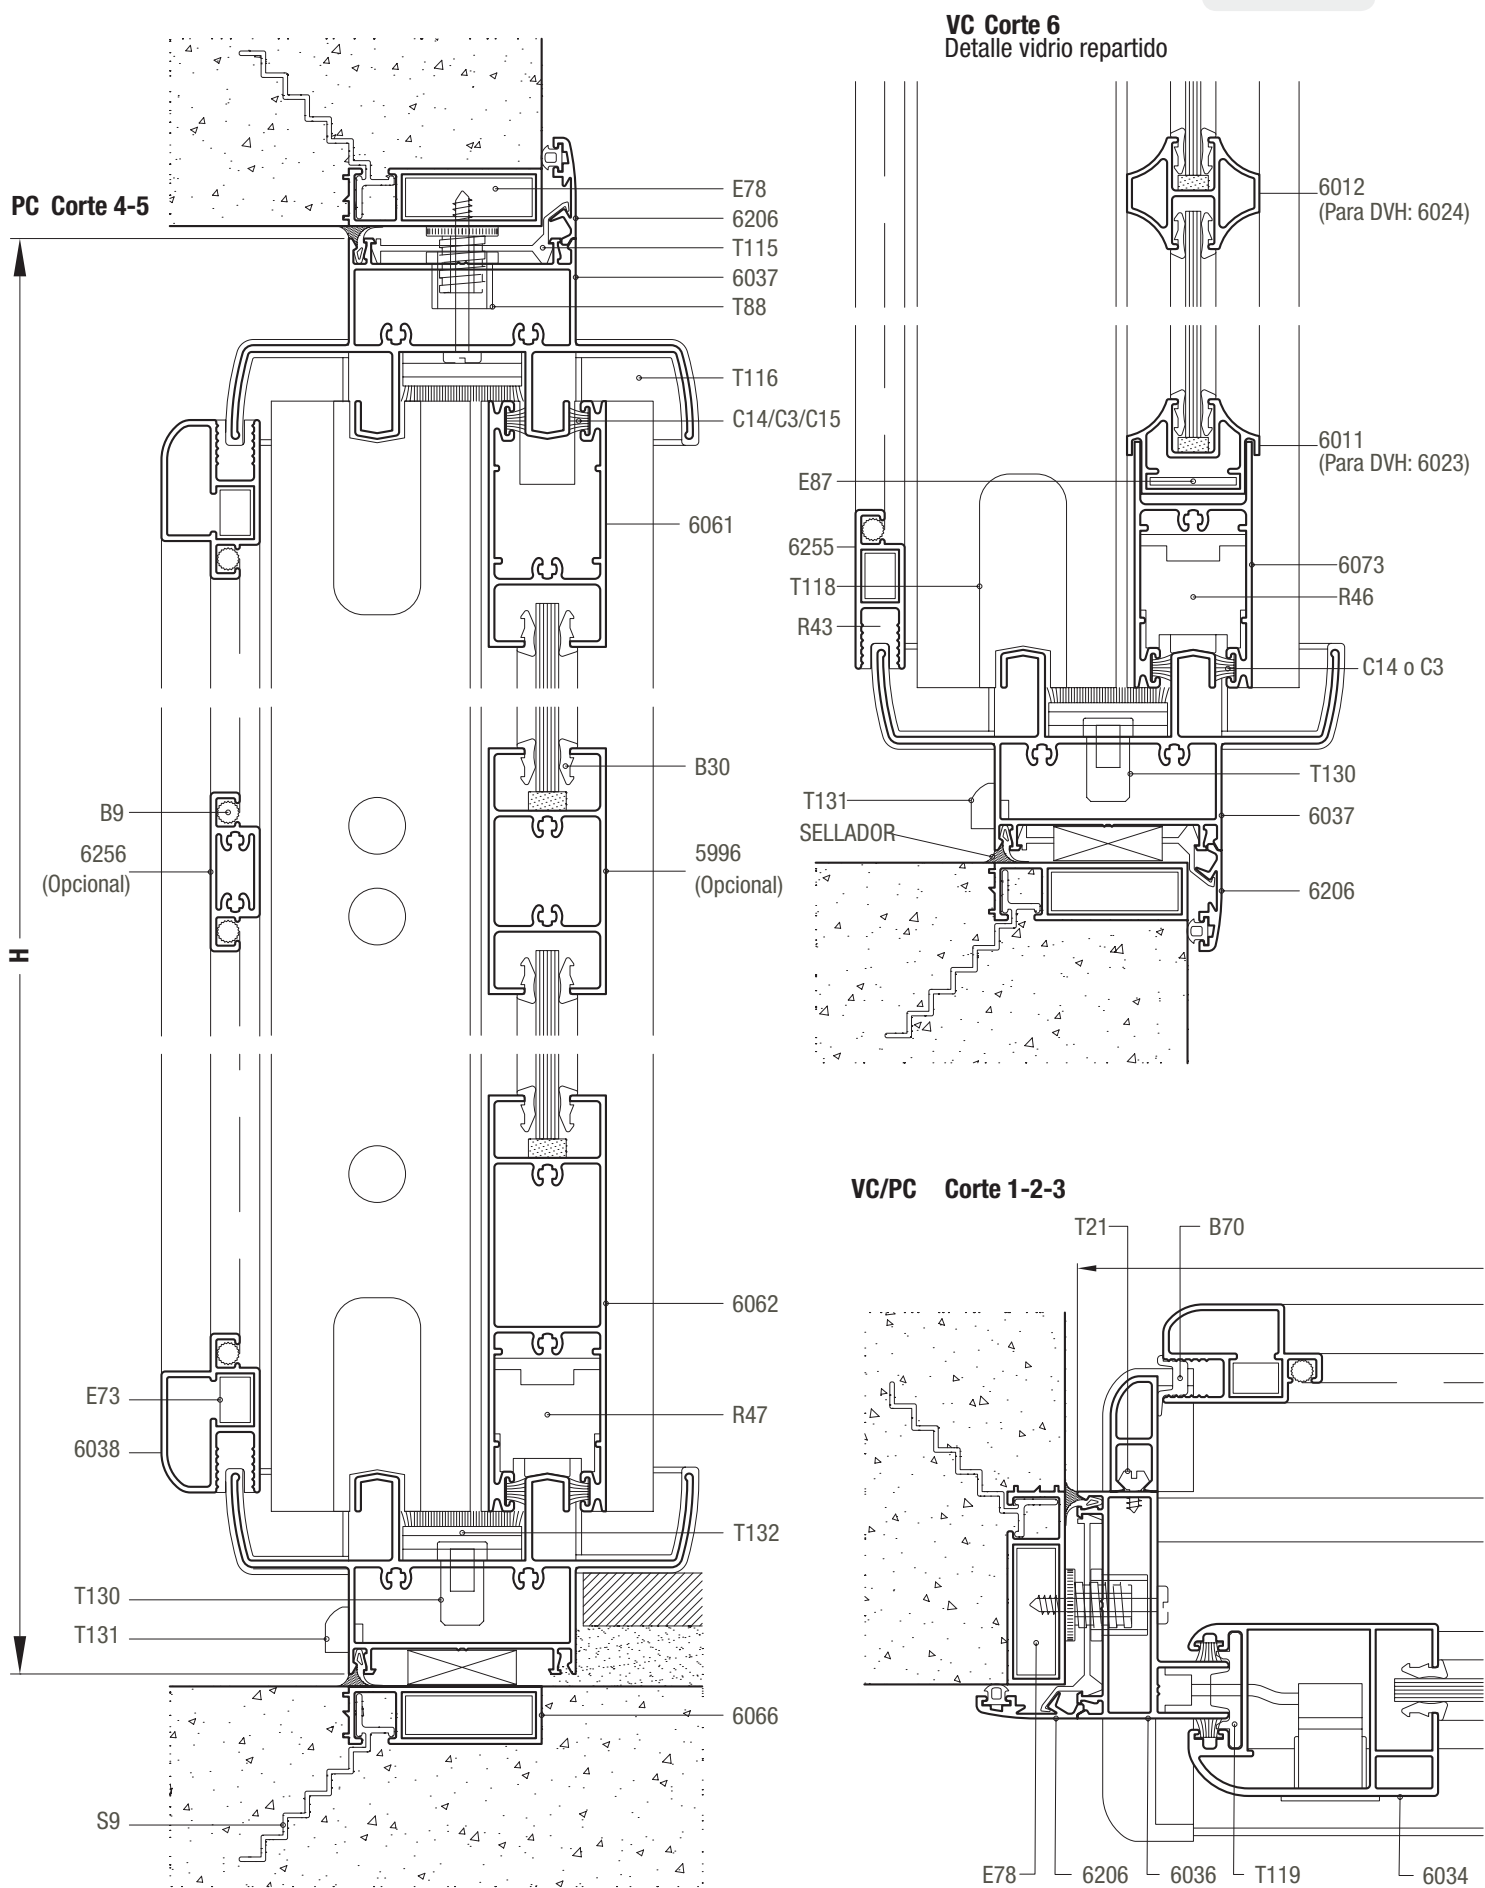


A30 New / ventana y puerta corrediza de 2 y 4 hojas

Detalle encuentro central 4 hojas

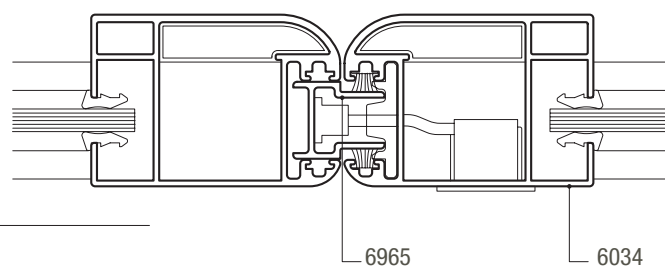

Detalle guía de cortina común

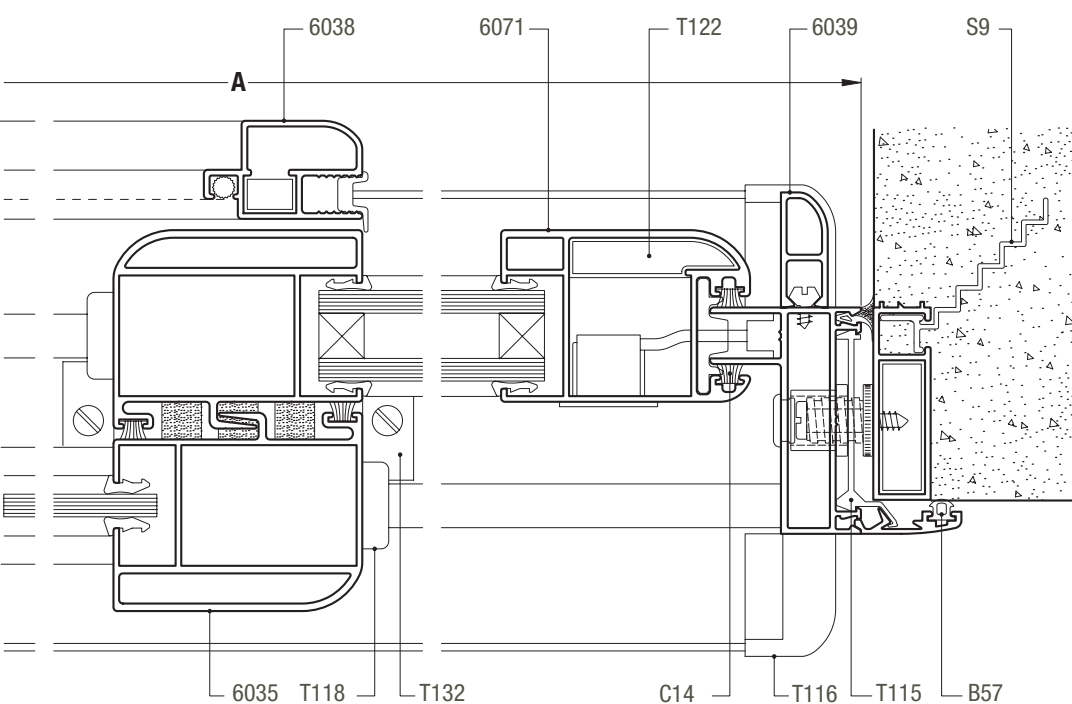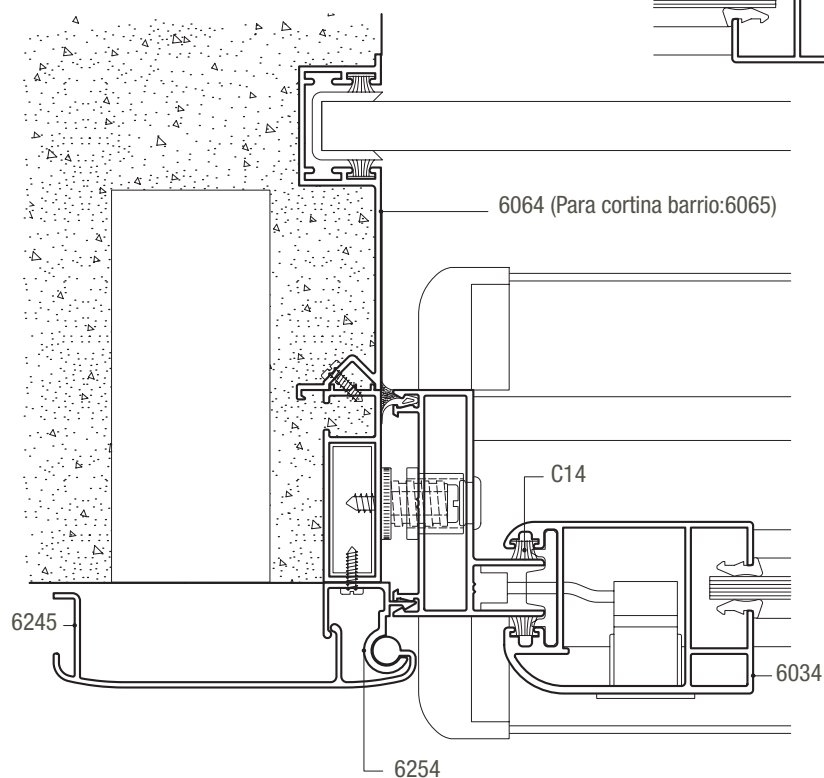


Escala 1:2

A30 New / ventana y puerta corrediza de 2 y 4 hojas


Mecanizado parantes para zócalo y cabezal

6034 6035
6071 6072

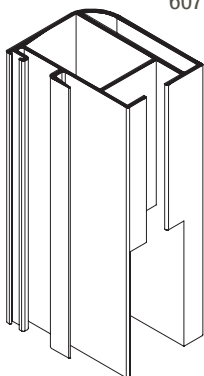


Mecanizado parantes para pasaje de guías y agujero de armado

6034 6035
6071 6072




Mecanizado parantes para travesaños

6034 6035
6071 6072

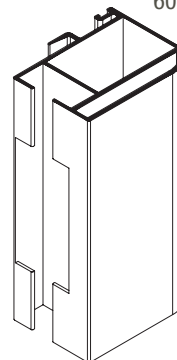


Mecanizado guías de marco

6037




Mecanizado marco para salida de agua

6037

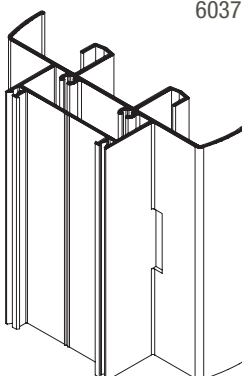


Mecanizado de marco para caja de agua

6037




Mecanizado parantes para cierre

6034
6071

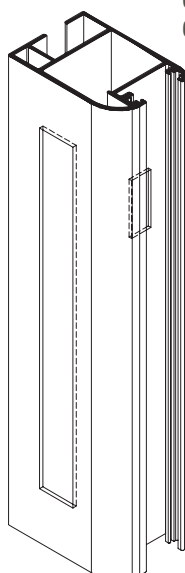

Mecanizado jambas de marco para encastre de umbral y dintel


6036



Observaciones:

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar. Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.

A30 New / ventana y puerta corrediza de 3 hojas

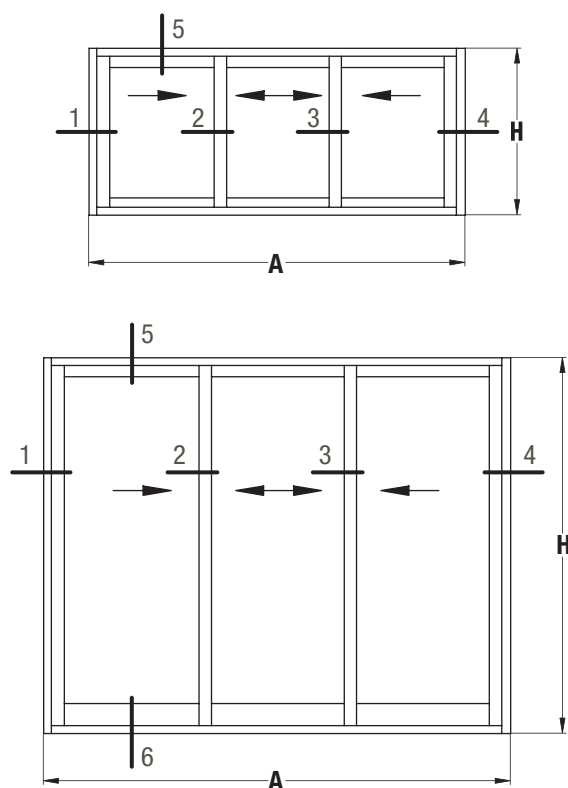

VC3 Ventana corrediza de 3 hojas
PC3 Puerta corrediza de 3 hojas


Dimensión de corte de perfiles

(*) según nivel de piso terminado


VC3	PC3	Perfil vidrio simple	DVH	Descripción	medida	corte
2		6079		Jambas premarco	H+37	45-45
2		6079		Dintel y umbral premarco	A+37	45-45
2		6206		Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2		6206		Dintel y umbral tapa premarco	A+54	45-45
	2	6206		Jambas tapa premarco	(*)	45-90
	1	6206		Dintel tapa premarco	A+54	45-45
2	2	6080		Jambas marco	H	90-90
2	2	6081		Umbral y dintel marco	A-47	90-90
2	2	6034	6071	Parante lateral hoja	H-88	90-90
3	3	6035	6072	Parante central hoja	H-88	90-90
1	1	6083	6082	Parante central tercer hoja	H-88	90-90
4	2	6061	6073	Zócalo y cabezal (hojas laterales)	(A/3)+7	90-90
2	1	6061	6073	Zócalo y cabezal (hoja central)	(A/3)+21	90-90
	2	6062	6074	Zócalo alto (hojas laterales)	(A/3)+7	90-90
	1	6062	6074	Zócalo alto (hoja central)	(A/3)+21	90-90
	3	5996	5997	Travesaño hoja	(A/3)-75	90-90
2		6255		Jambas mosquitero	H-98	45-45
2		6255		Zócalo y cabezal mosquitero	(2A/3)-12	45-45
	2	6038		Jambas mosquitero	H-98	45-45
	2	6038		Zócalo y cabezal mosquitero	(2A/3)-12	45-45
	1	6265		Travesaño mosquitero	(2A/3)-78	90-90
	2	6039		Tope mosquitero	H-111	90-90

A30 New / ventana y puerta corrediza de 3 hojas


VC3/PC3 Corte 1-2-3-4

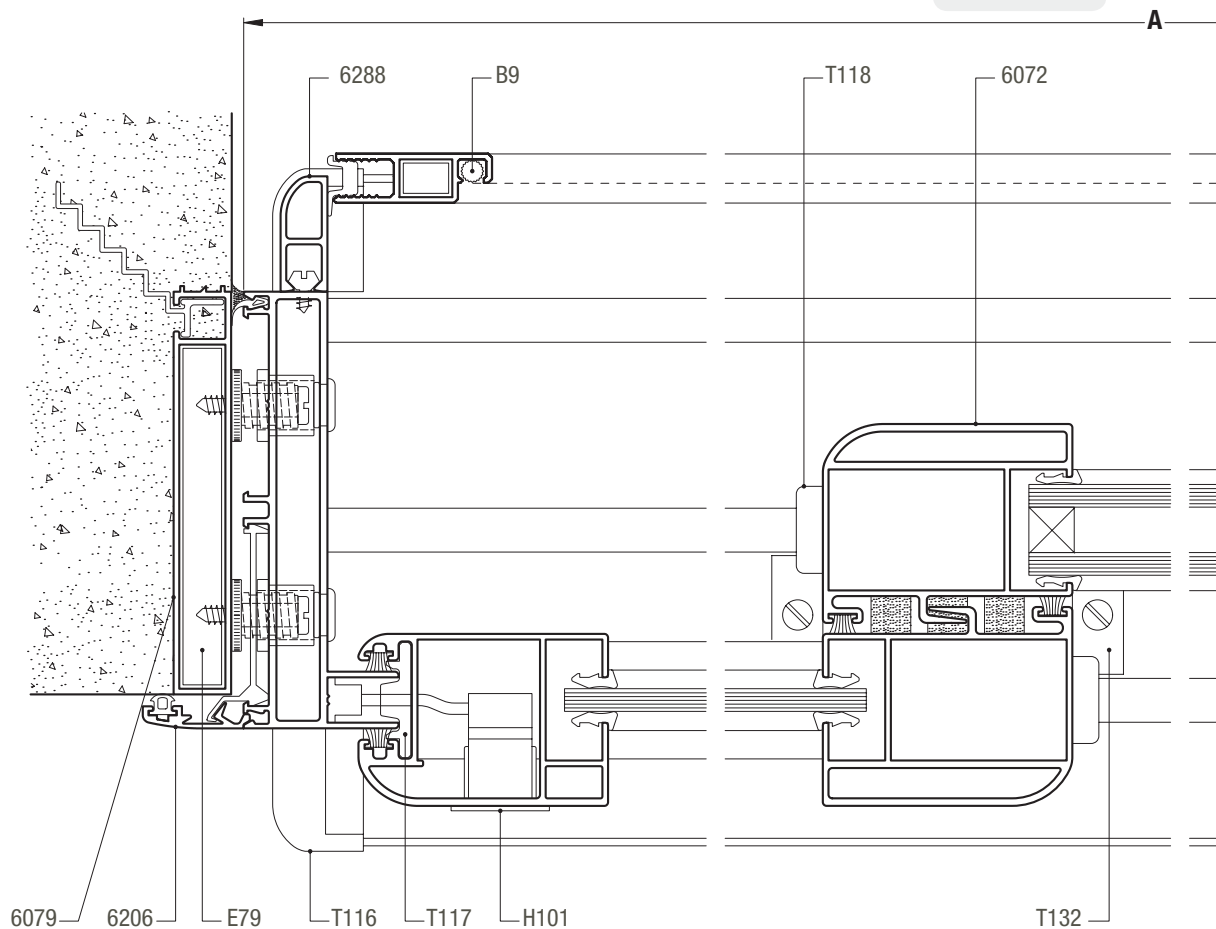


VC3/PC3 Corte 5

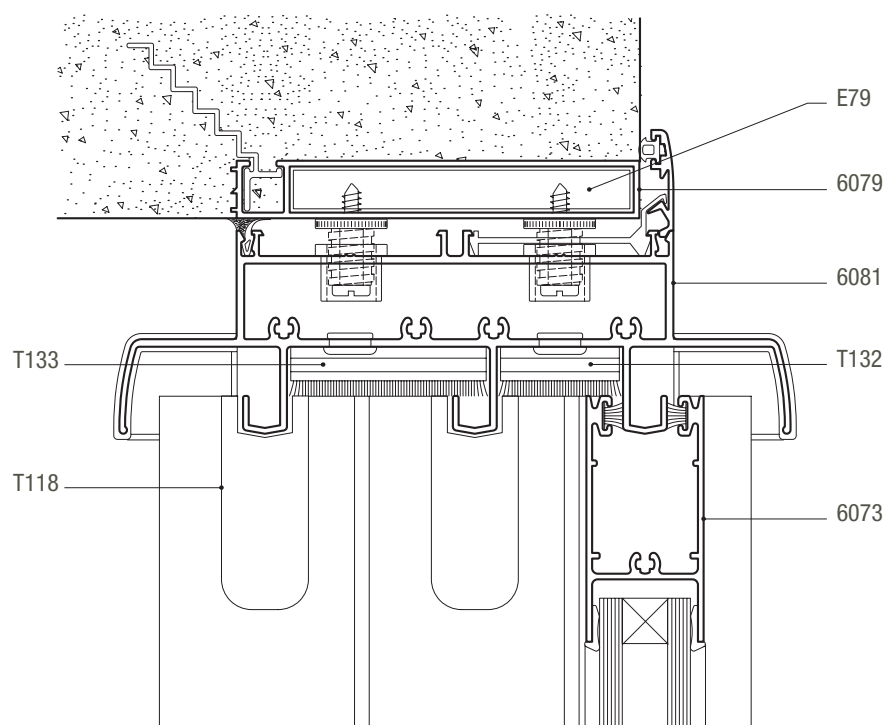

A30 New / ventana y puerta corrediza de 3 hojas

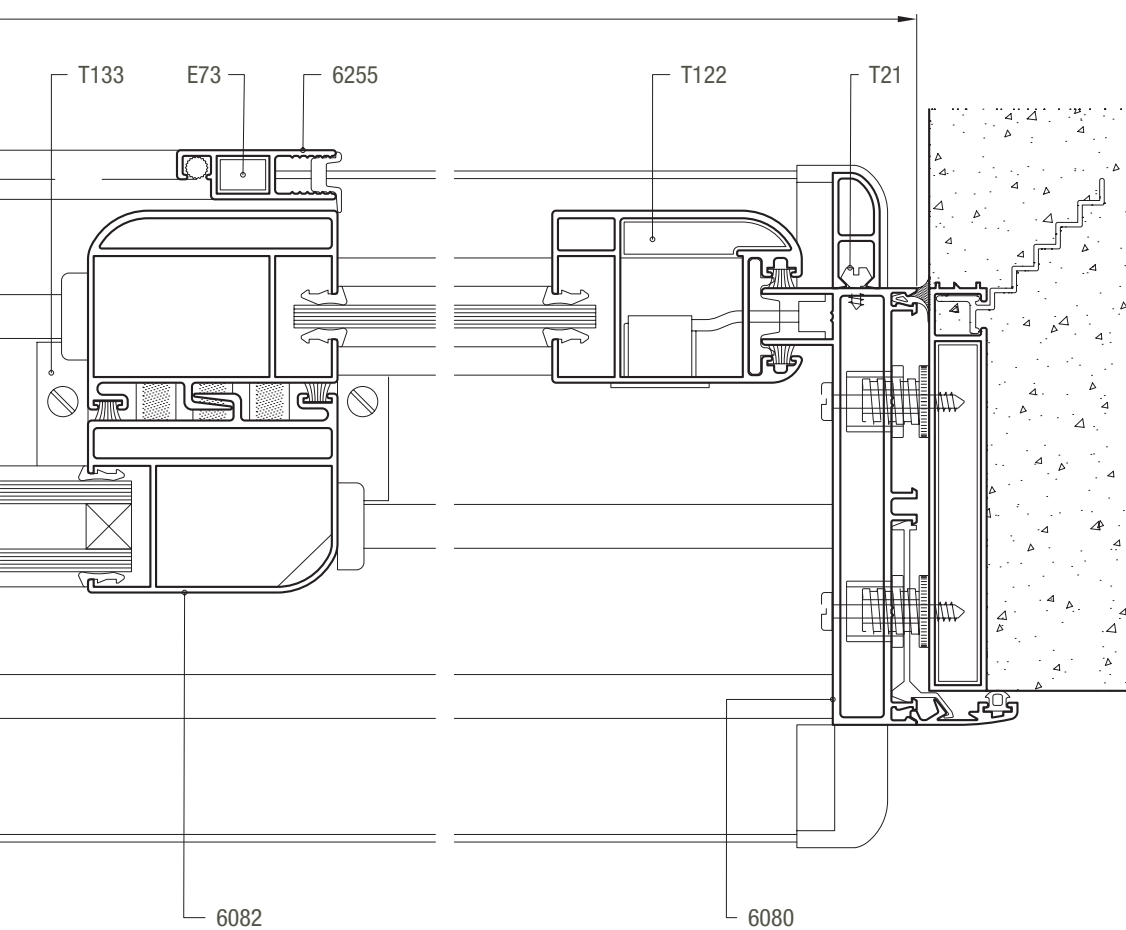


VC3 Corte 6

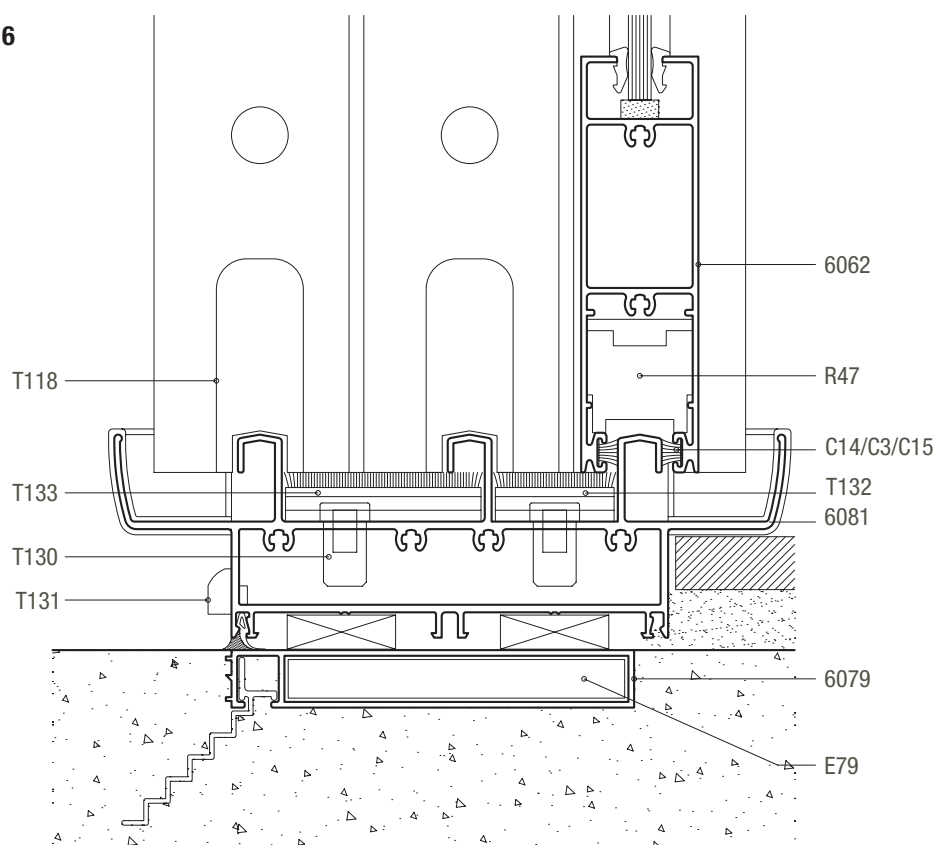

A30 New / ventana y puerta corrediza de 3 hojas


Mecanizado parantes para zócalo y cabezal

6034 6035
6071 6072
6082 6083

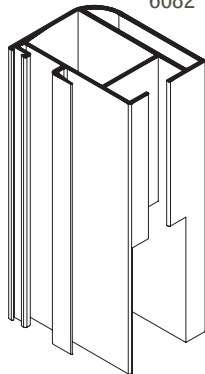


Mecanizado parantes para pasaje de guías y agujero de armado

6034 6035
6071 6072
6082 6083




Mecanizado parantes para travesaños

6034 6035
6071 6072
6082 6083

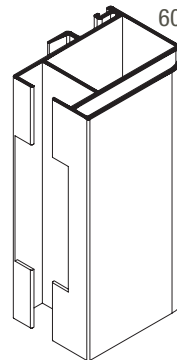


Mecanizado guías de marco

6081

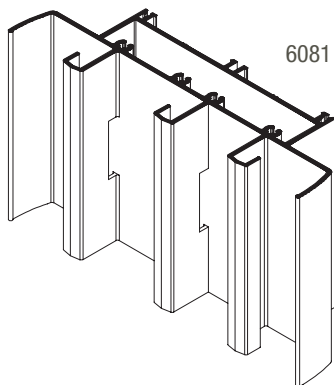


Mecanizado marco para salida de agua

6081

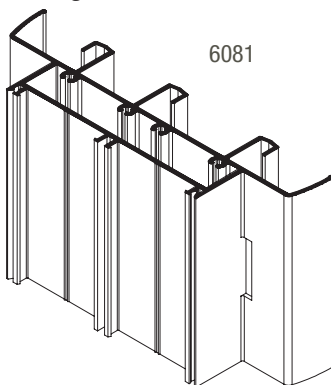


Mecanizado de marco para caja de agua

6081

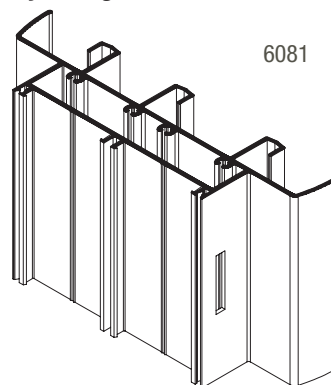


Mecanizado parantes para cierre

6034
6071

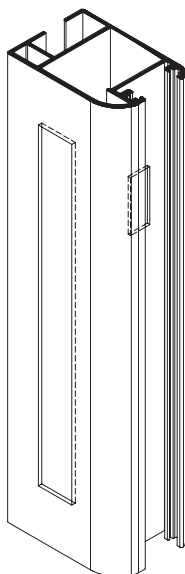

Mecanizado jambas de marco para encastre de umbral y dintel


6080



Observaciones:

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar. Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.

A30 New / ventana de abrir oscilobatiente

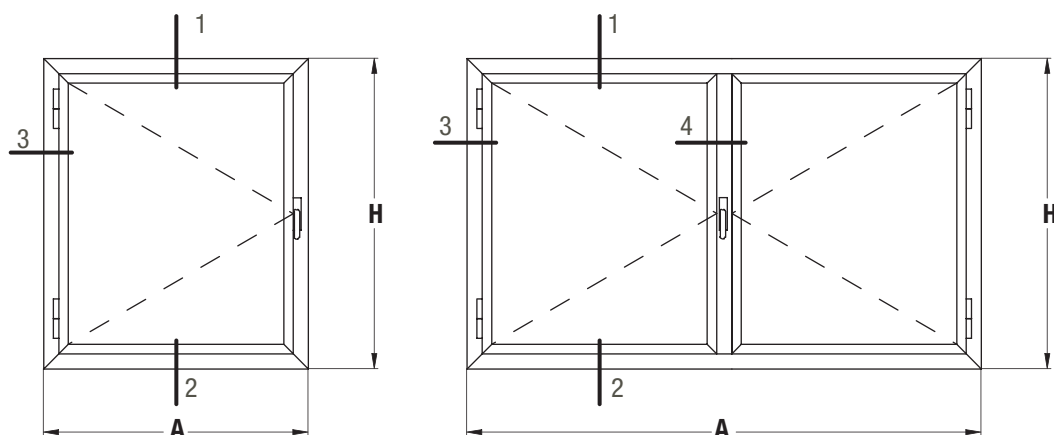


VACC Ventana de abrir borde curvo hoja coplanar
VACE Ventana de abrir borde curvo hoja escalonada
VARC Ventana de abrir borde recto hoja coplanar
VARE Ventana de abrir borde recto hoja escalonada






Dimensión de corte de perfiles										(*) replantar en abertura armada		
Ventana de 1 hoja				Ventana de 2 hojas				Perfil		Descripción	medida	corte
VACC	VACR	VAEC	VAER	VACC	VACR	VAEC	VAER	v. simple	DVH			
2	2	2	2	2	2	2	2	6066		Jambas premarco	H+37	45-45
2	2	2	2	2	2	2	2	6066		Dintel y umbral premarco	A+37	45-45
2	2	2	2	2	2	2	2	6206		Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2	2	2	2	2	2	2	2	6206		Dintel y umbral tapa premarco	A+54	45-45
2	2			2	2			6051		Jambas marco	H	45-45
2	2			2	2			6051		Umbral y dintel marco	A	45-45
		2				2		6055		Jambas marco	H	45-45
		2				2		6055		Umbral y dintel marco	A	45-45
		2				2		6059		Jambas marco	H	45-45
		2				2		6059		Umbral y dintel marco	A	45-45
2		2		4		4		6052		Jambas hoja	H-47	45-45
2		2						6052		Zócalo y cabezal hoja	A-47	45-45
				4		4		6052		Zócalo y cabezal hoja	(A/2)-26	45-45
	2	2			4		4	6054		Jambas hoja	H-47	45-45
	2	2						6054		Zócalo y cabezal hoja	A-47	45-45
				4		4		6055		Zócalo y cabezal hoja	(A/2)-26	45-45
				1	1	1	1	6053		Encuentro central	H-112	90-90
4		4		8		8		6047	6048	Contravidrio curvo	*	45-45
	4	4		8		8		6045	6046	Contravidrio recto	*	90-90

A30 New / ventana de abrir oscilobatiente

VACC Corte 1-2

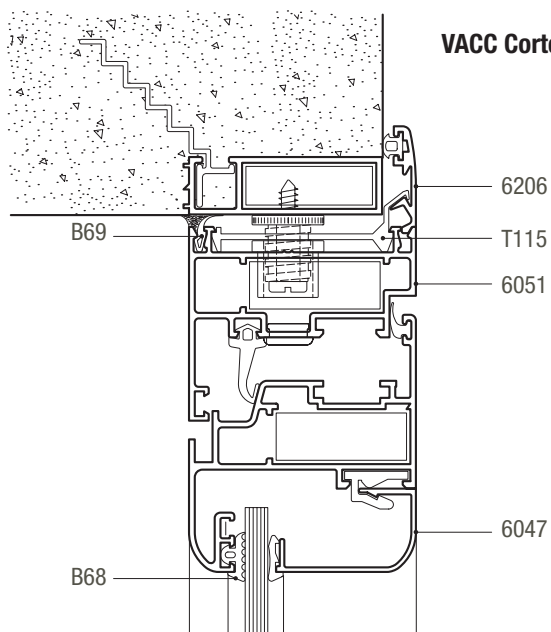


VACE Corte 1-2

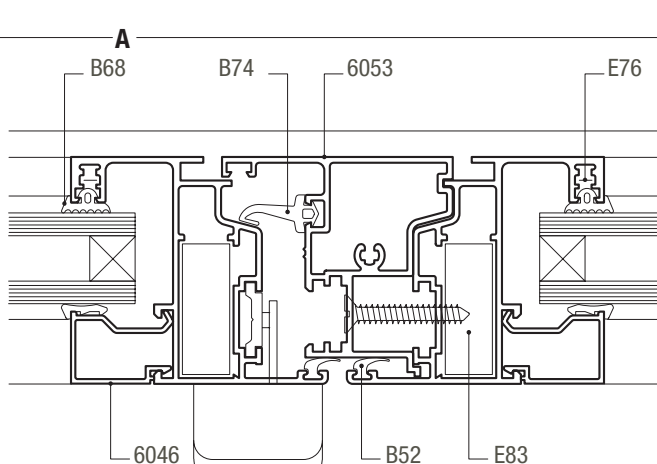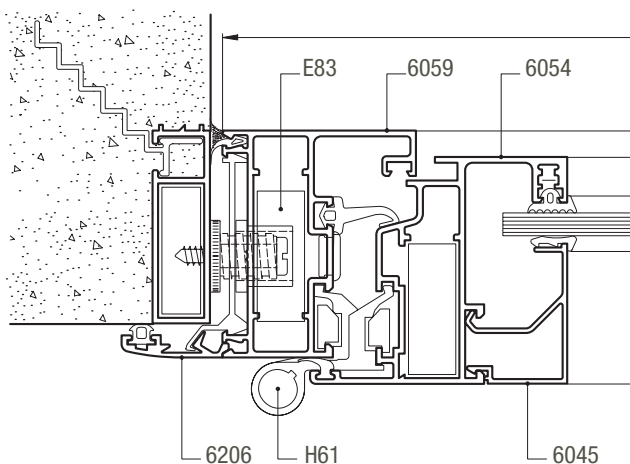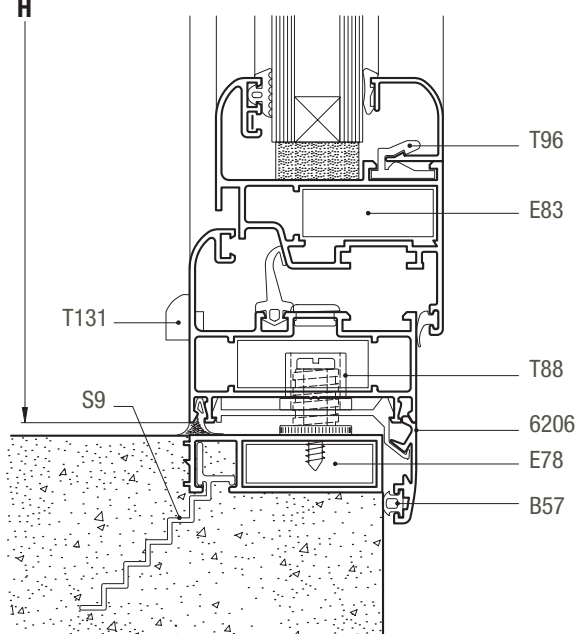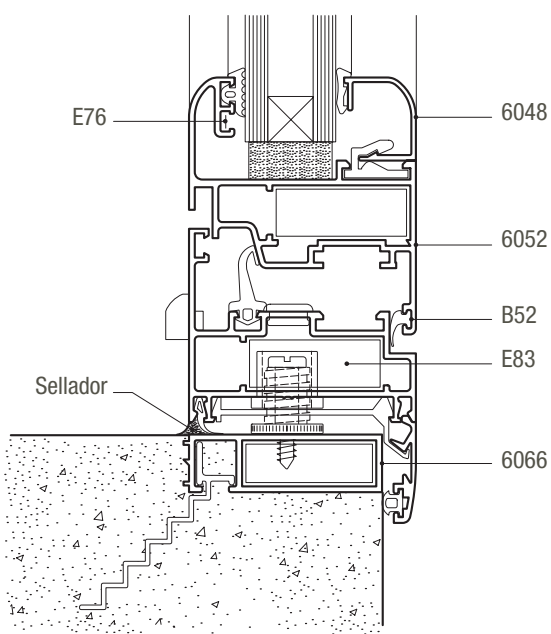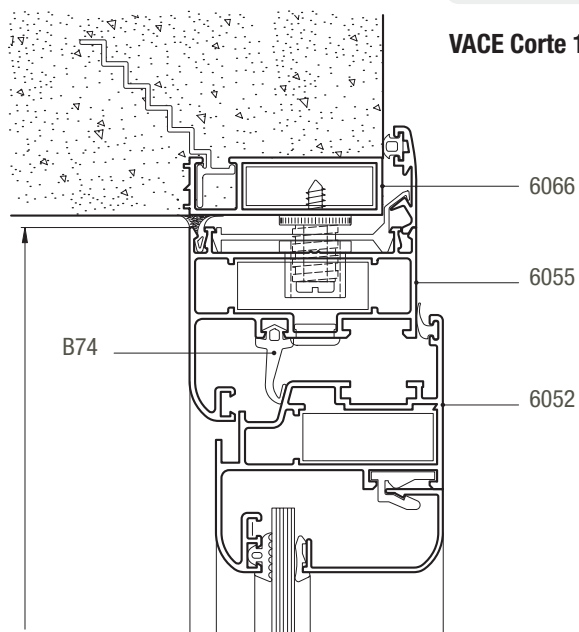


VARE Corte 3-4


A30 New / ventana de abrir oscilobatiente

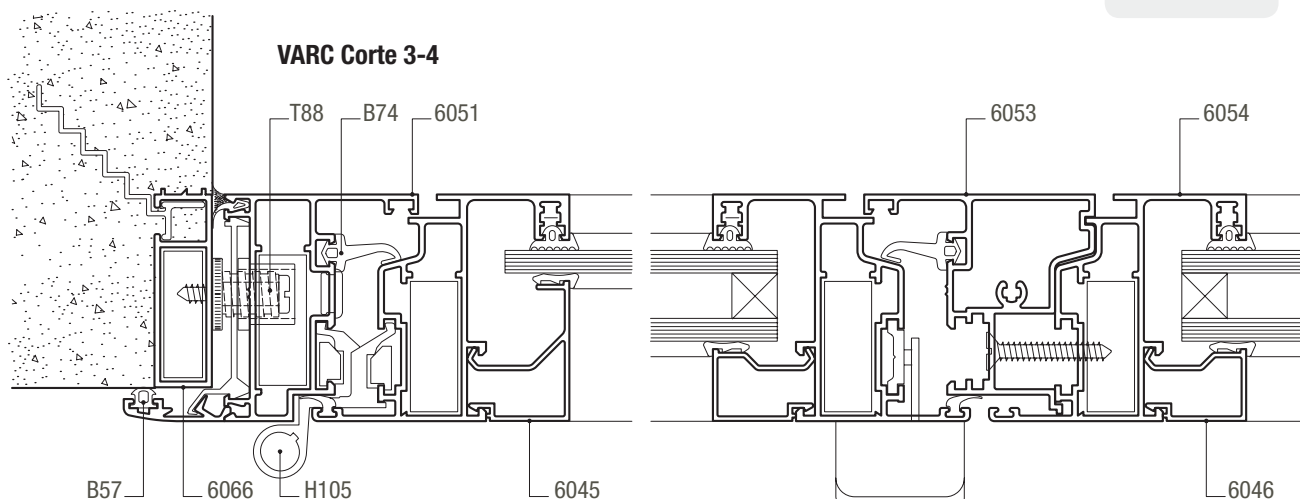

Detalle vidrio repartido

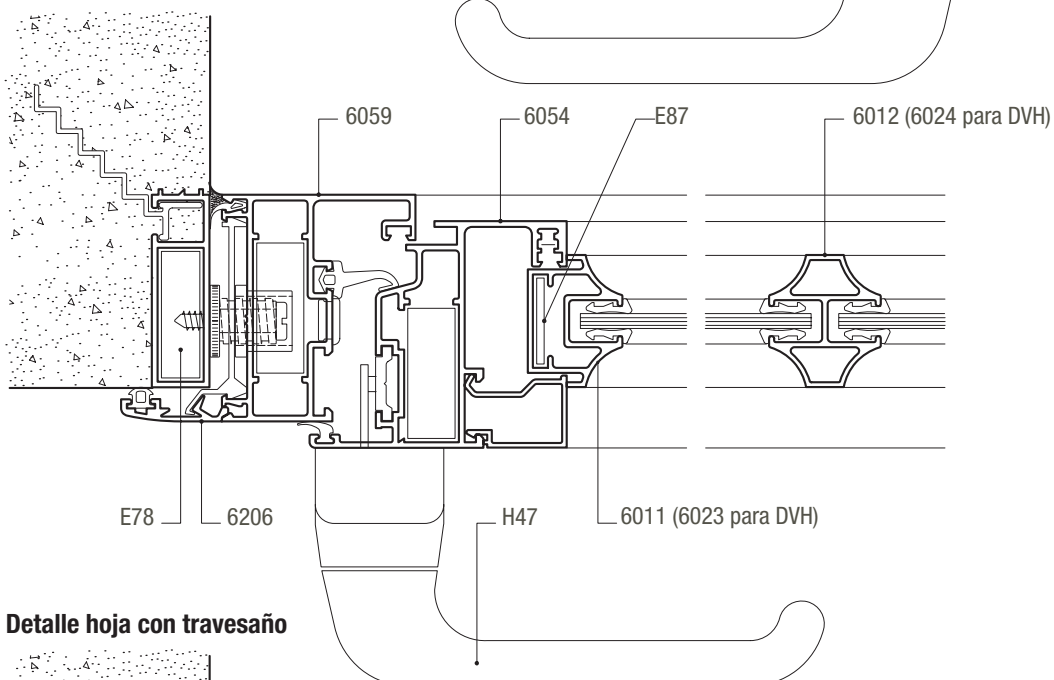


Detalle hoja con travesaño

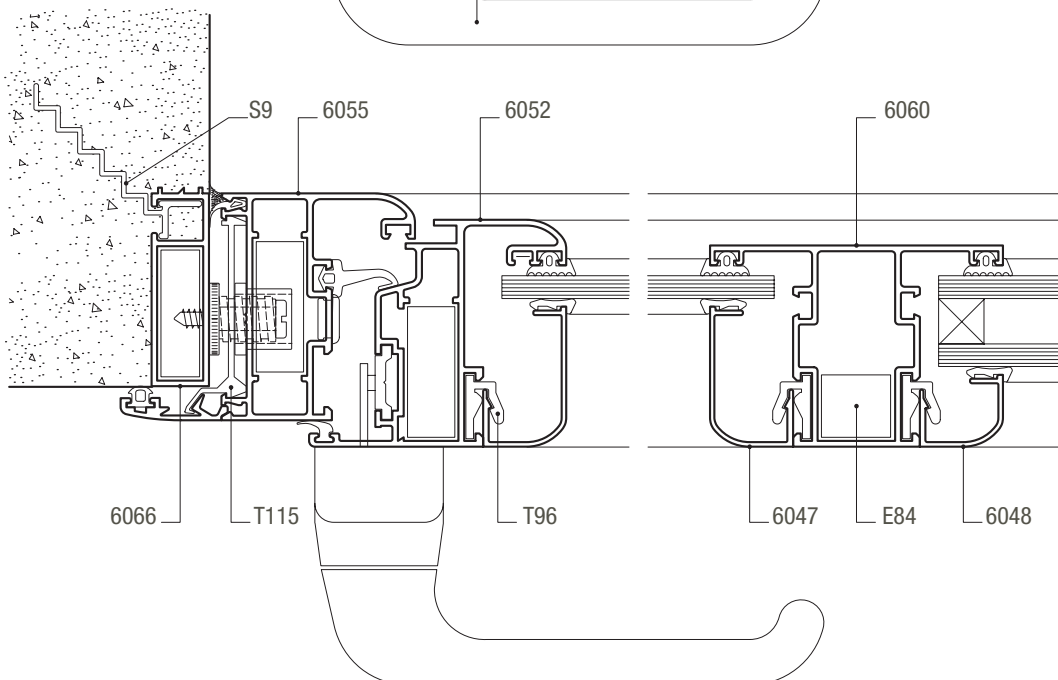

A30 New / ventana de abrir oscilobatiente


**Mecanizado para colocación
de falleba**

6052
6054

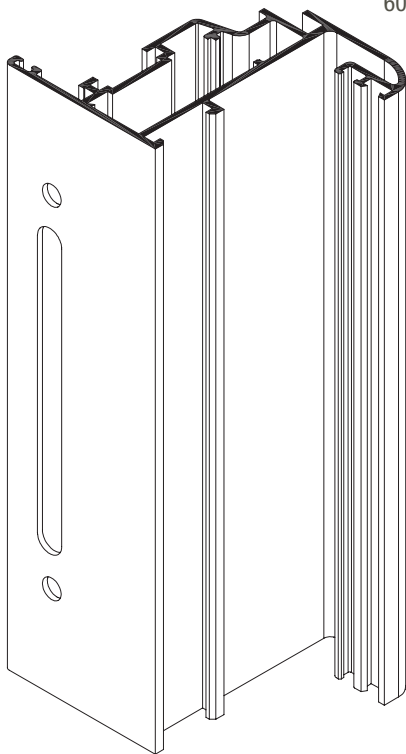


**Mecanizado de marco
para escuadra**

6051
6055

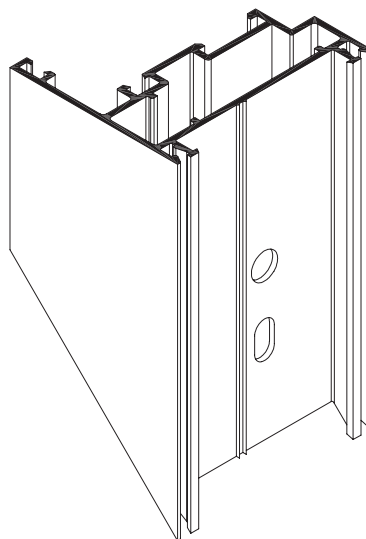


**Mecanizado de marco para
descarga de agua**

6055
6059
6051

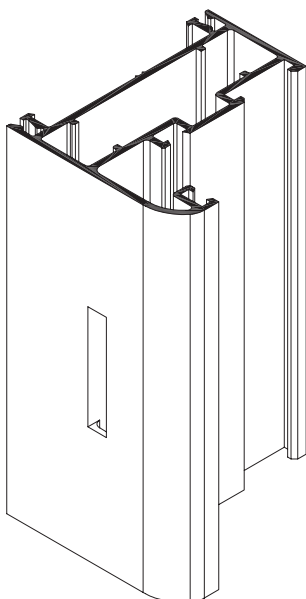


**Mecanizado de hoja
para escuadra**

6052
6054

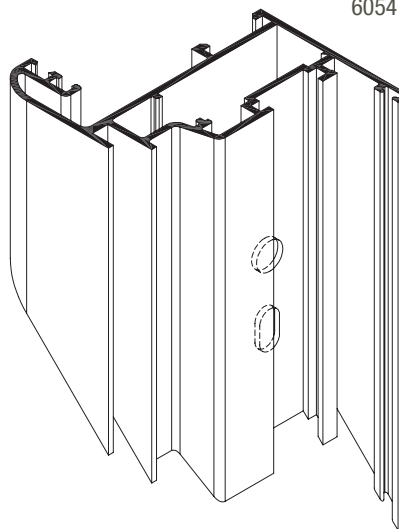

Observaciones:

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar. Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.

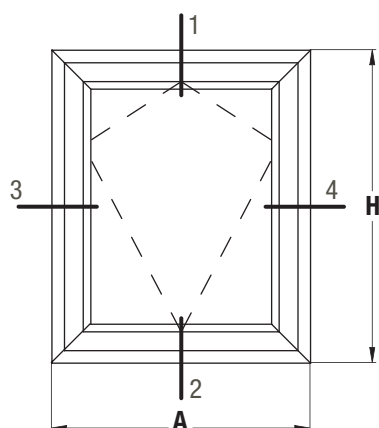




VDC Ventana desplazable borde curvo
VDR Ventana desplazable borde curvo




Dimensión de corte de perfiles

(*) replantear en abertura armada

VDC	VDR	Perfil vidrio simple	DVH	Descripción	medida	corte
2	2	6066		Jambas premarco	H+37	45-45
2	2	6066		Dintel y umbral premarco	A+37	45-45
2	2	6206		Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2	2	6206		Dintel y umbral tapa premarco	A+54	45-45
2	2	6057		Jambas marco	H	45-45
2	2	6057		Umbral y dintel marco	A	45-45
2		6056		Jambas hoja	H-43	45-45
2		6056		Zócalo y cabezal hoja	A-43	45-45
	2	6058		Jambas hoja	H-43	45-45
	2	6058		Zócalo y cabezal de hoja	A-43	45-45
4		6047	6048	Contravidrio curvo	*	45-45
	4	6045	6046	Contravidrio recto	*	90-90


A30 New / ventana desplazable

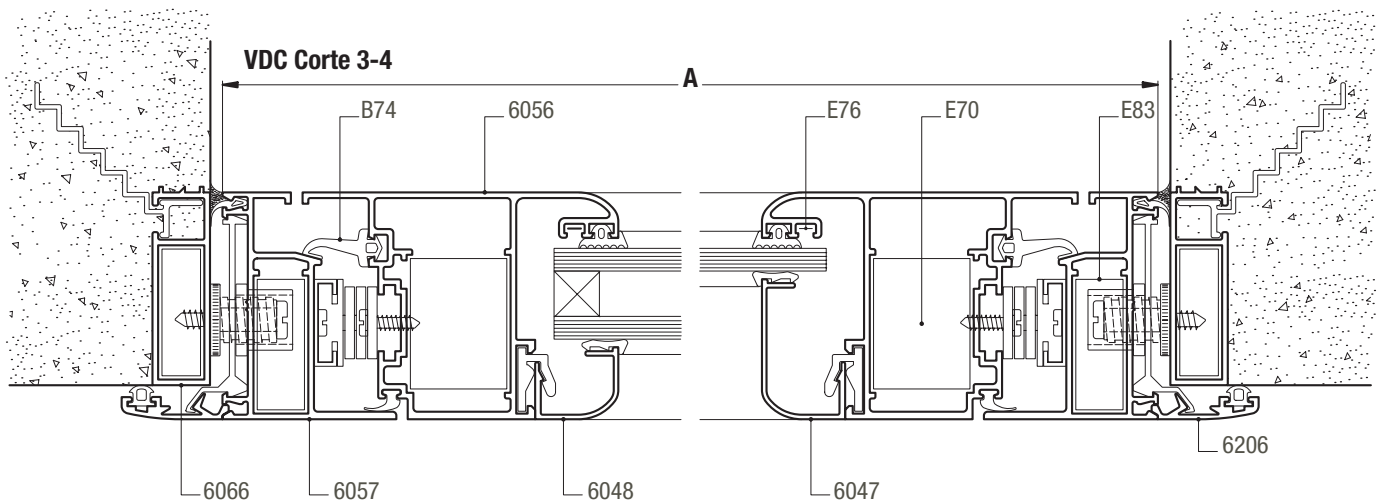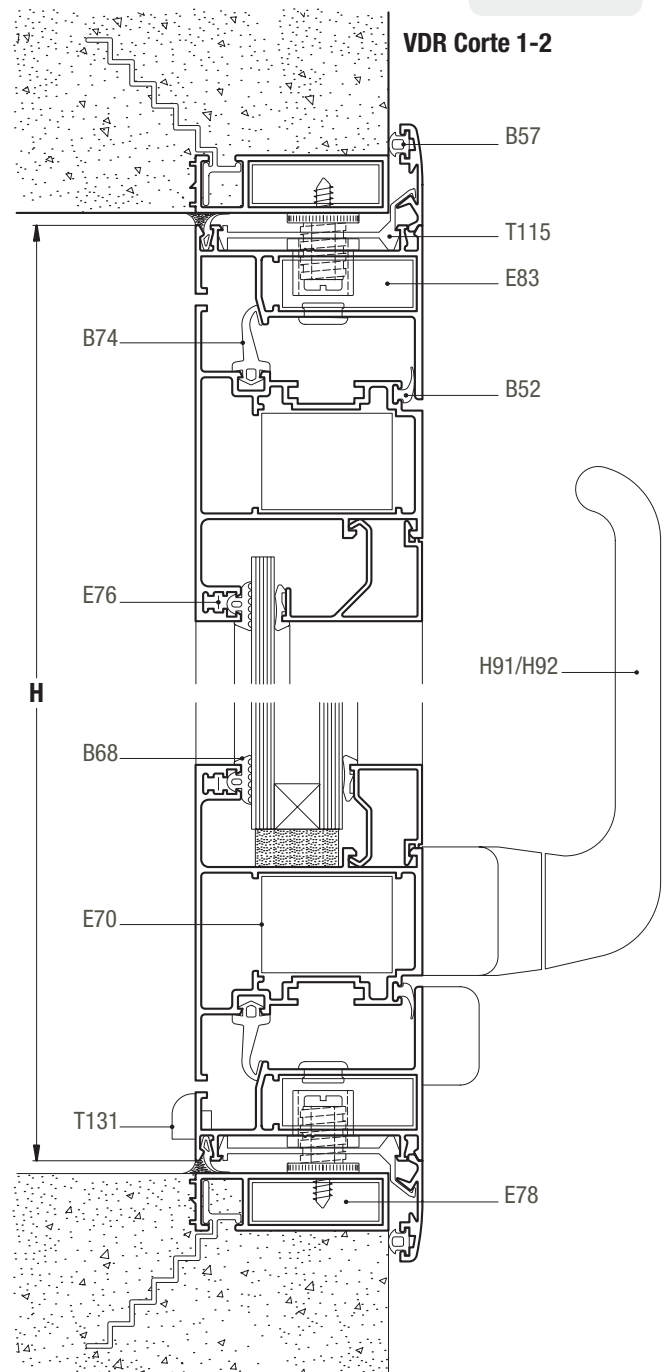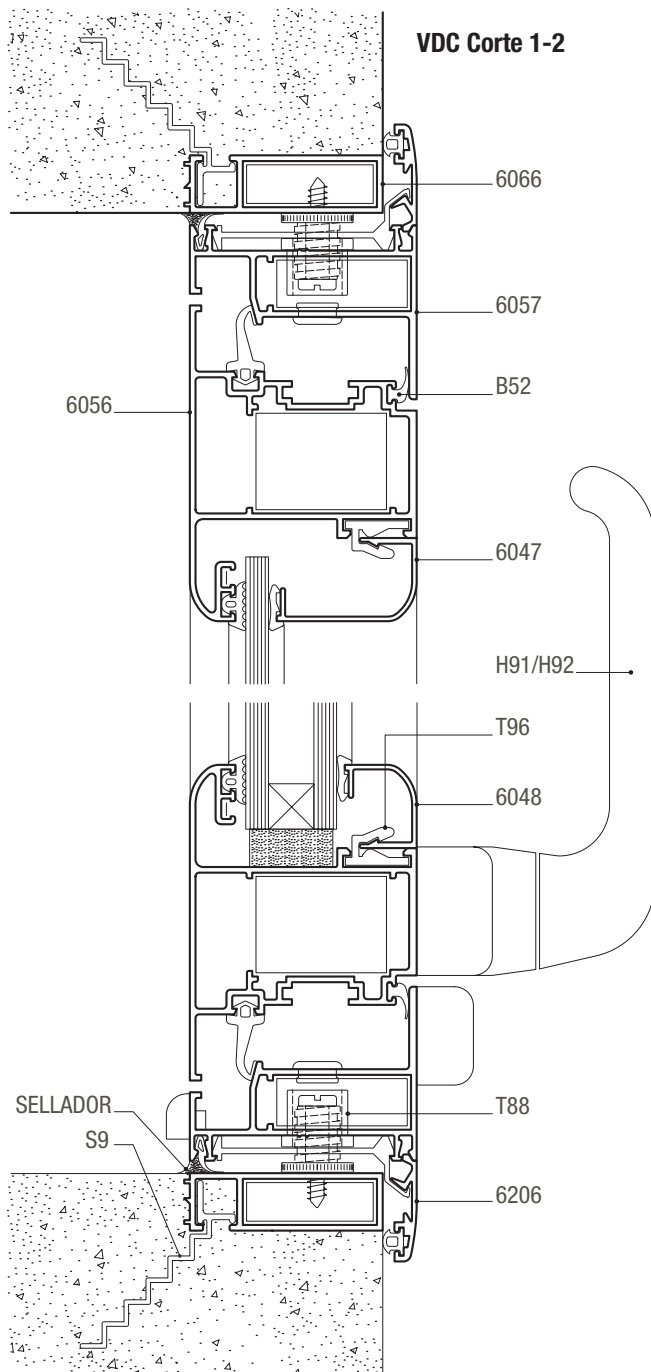

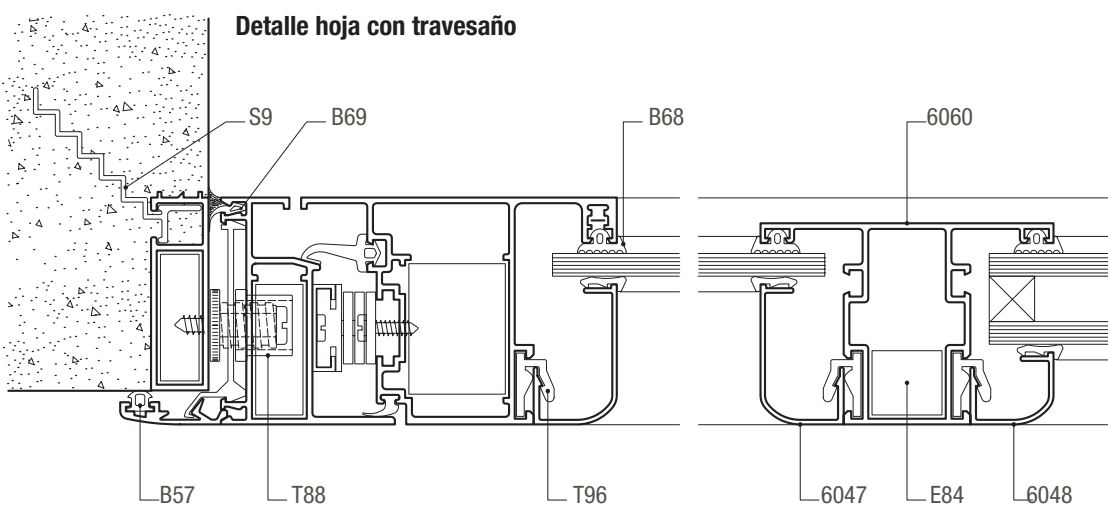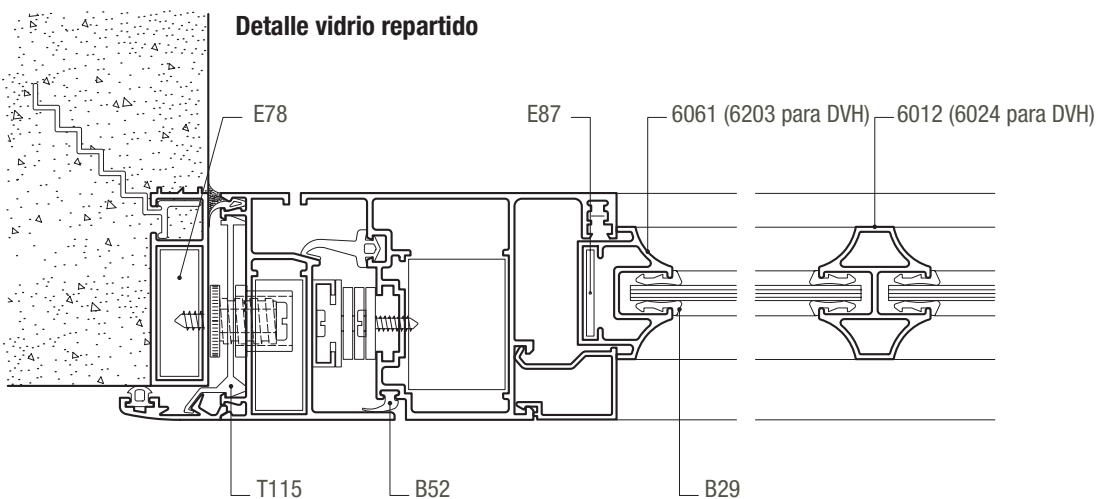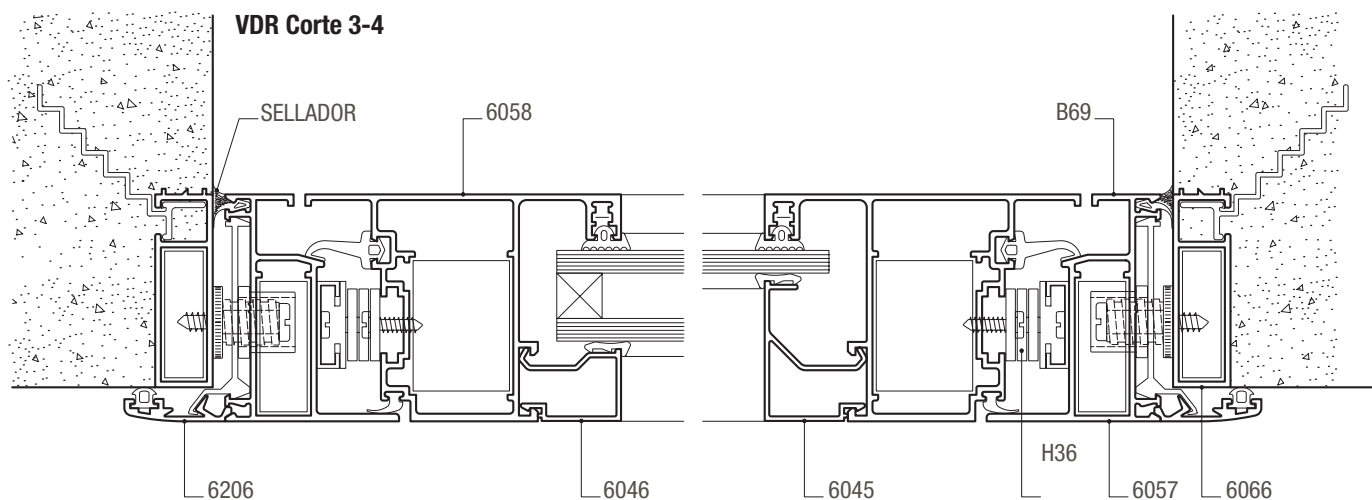


**Mecanizado de marco para
descarga de agua**

6057

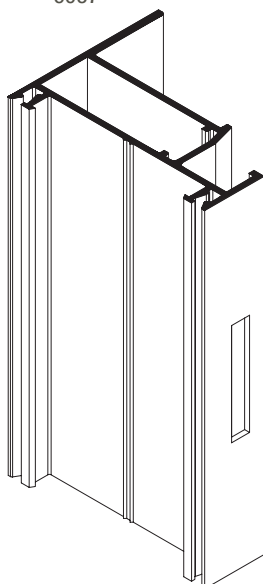


**Mecanizado de marco
para escuadra**

6057

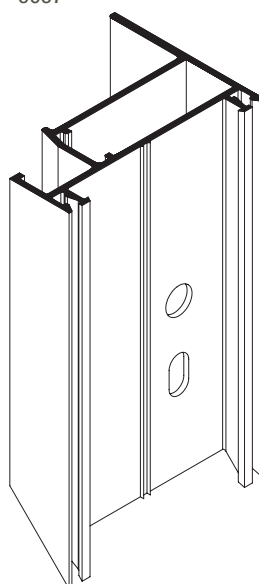


Mecanizado para taco regulador

6057

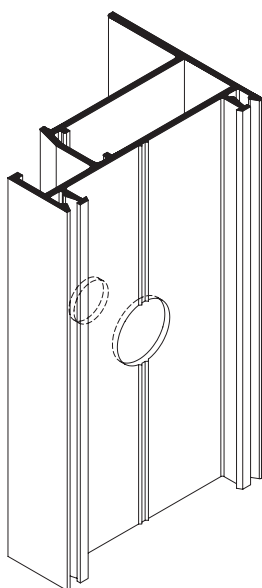


Mecanizado de hoja para escuadra

6056
6058

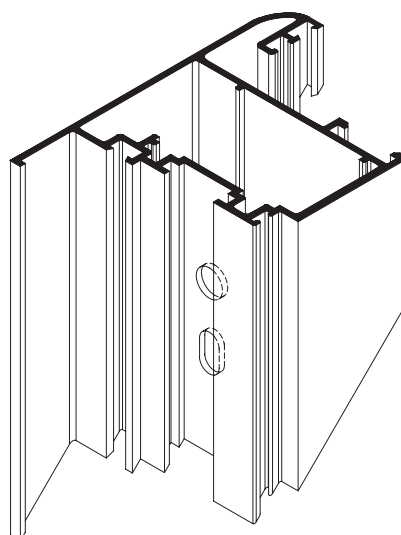

Observaciones:

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.

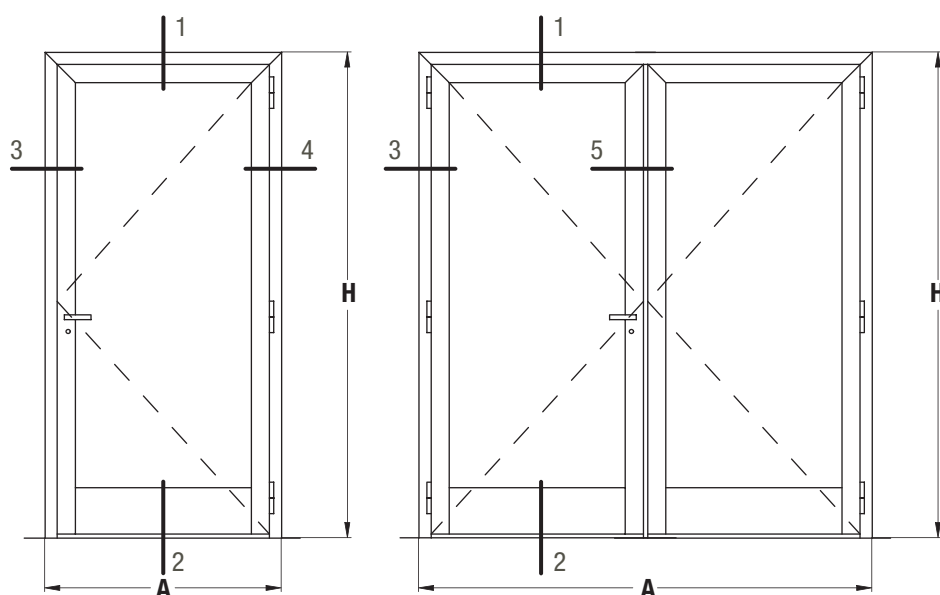

PRCC Puerta de rebatir borde curvo hoja coplanar
PRCE Puerta de rebatir borde curvo hoja escalonada
PRRC Puerta de rebatir borde recto hoja coplanar
PRRE Puerta de rebatir borde recto hoja escalonada


Dimensión de corte de perfiles

(*) replantear en abertura armada


Puerta de 1 hoja				Puerta de 2 hojas				perfil	descripción	medida	corte
PRCC	PRCR	PREC	PRER	PRCC	PRCR	PREC	PRER	v. simple DVH			
2	2	2	2	2	2	2	2	6066	Jambas premarco	H+19	45-90
1	1	1	1	1	1	1	1	6066	Dintel premarco	A+37	45-45
2	2	2	2	2	2	2	2	6206	Jambas tapa premarco	H+27	45-45
1	1	1	1	1	1	1	1	6206	Dintel tapa premarco	A+54	45-45
2	2			2	2			6040	Jambas marco	H	45-90
1	1			1	1			6040	Dintel marco	A	45-45
	2				2			6055	Jambas marco	H	45-90
	1				1			6055	Dintel marco	A	45-45
		2				2		6059	Jambas marco	H	45-90
		1				1		6059	Dintel marco	A	45-45
2	2			4	4			6041	Jambas hoja	H-42	45-90
1	1							6041	Cabezal hoja	A-74	45-45
1	1							6043	Zócalo alto hoja	A-228	90-90
1	1							6042	Travesaño hoja (opcional)	A-228	90-90
				2	2			6041	Cabezal hoja	(A/2)-40	45-45
				2	2			6043	Zócalo alto hoja	(A/2)-193	90-90
				2	2			6042	Travesaño hoja (opcional)	(A/2)-193	90-90
	2	2			4	4		6041	Jambas hoja	H-29	45-90
	1	1						6041	Cabezal hoja	A-47	45-45
	1	1						6043	Zócalo alto hoja	A-201	90-90
	1	1						6042	Travesaño hoja (opcional)	A-201	90-90
					2	2		6041	Cabezal hoja	(A/2)-26	45-45
					2	2		6043	Zócalo alto hoja	(A/2)-180	90-90
					2	2		6042	Travesaño hoja (opcional)	(A/2)-180	90-90
				1	1			6044	Encuentro central	H-75	90-90
					1	1		6044	Encuentro central	H-61	90-90
4	4			8	8			6050	Contravidrio curvo exterior	*	45-45
	4	4			8	8		6049	Contravidrio recto exterior	*	90-90
4	4			8	8			6047 6048	Contravidrio curvo	*	45-45
	4	4			8	8		6045 6046	Contravidrio recto	*	90-90

A30 New / puerta de rebatir


PRRC Corte 1-2

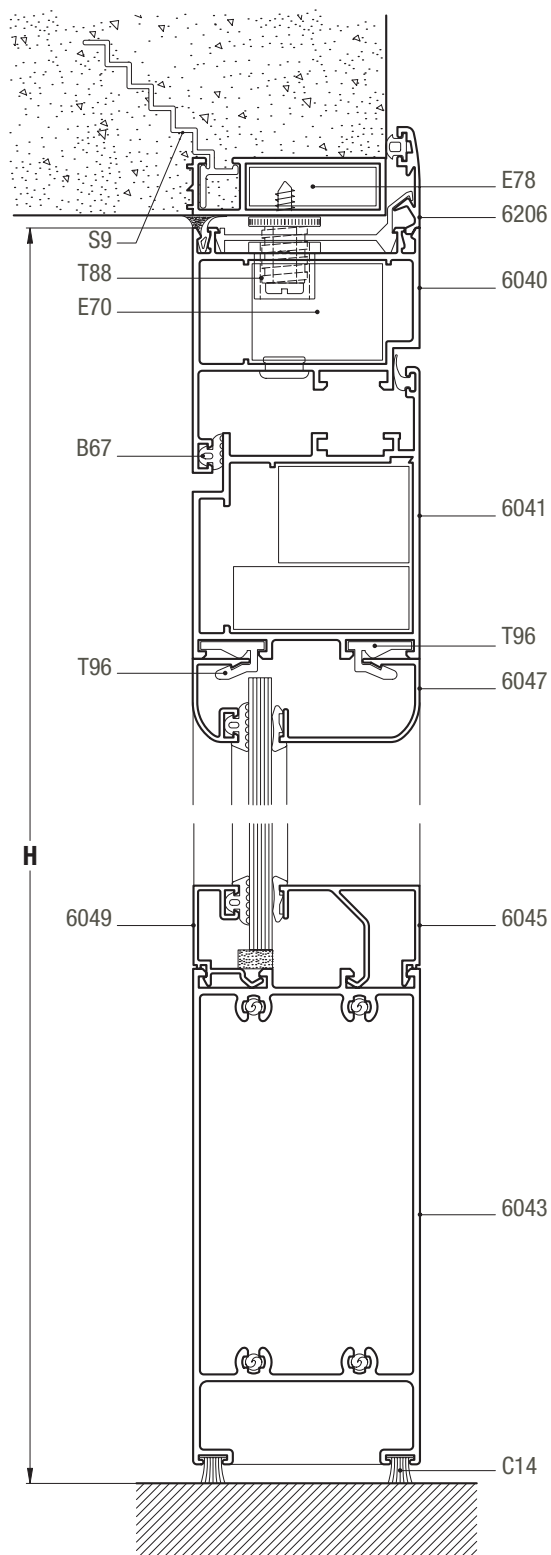



Detalle vidrio repartido

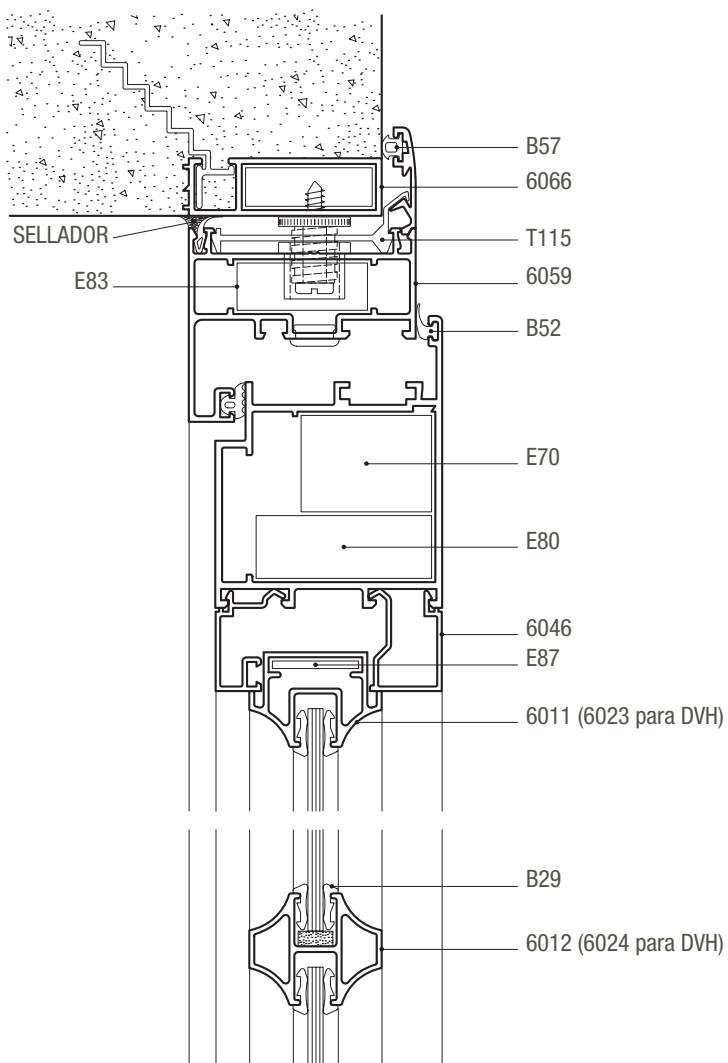


Detalle travesaño opcional

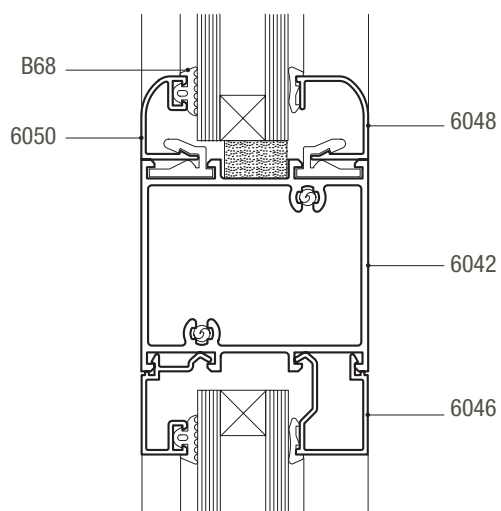

A30 New / puerta de rebatir

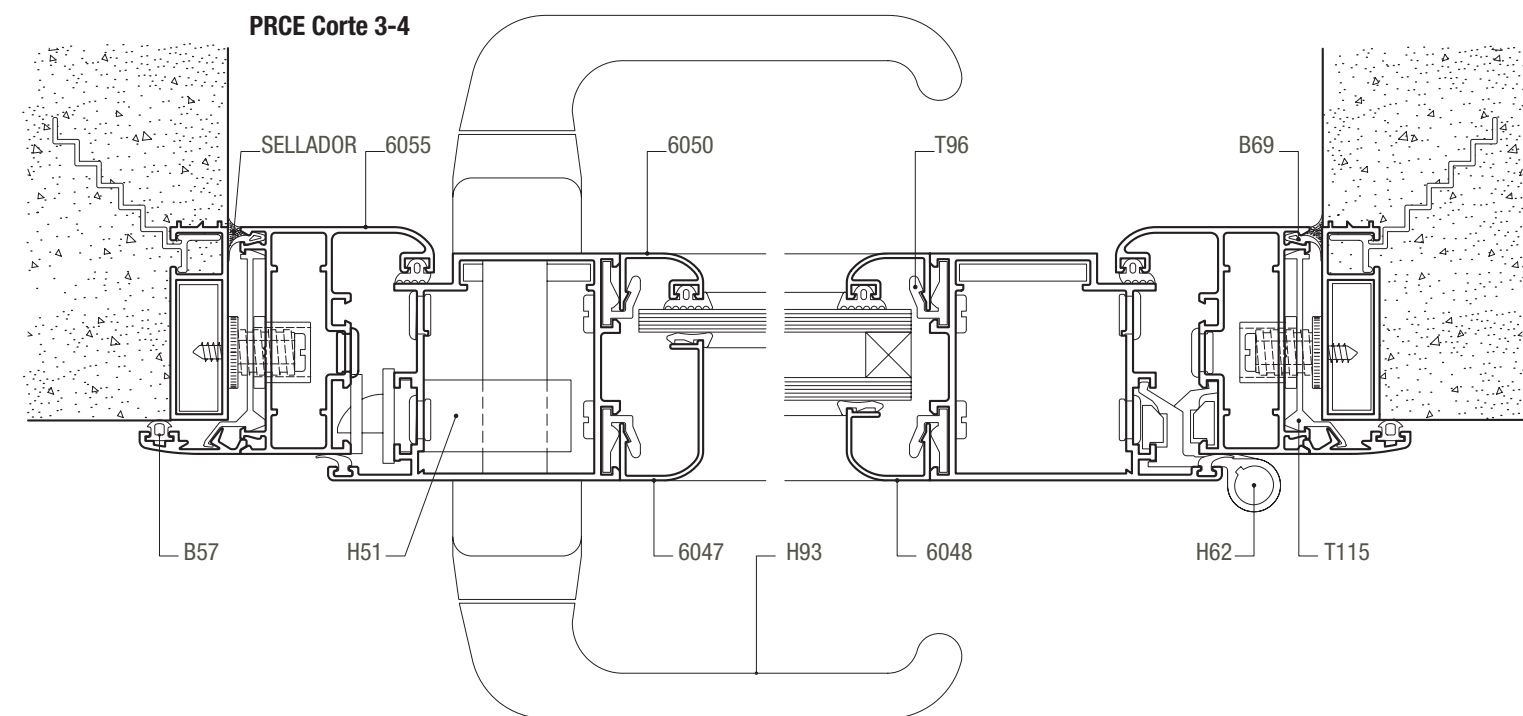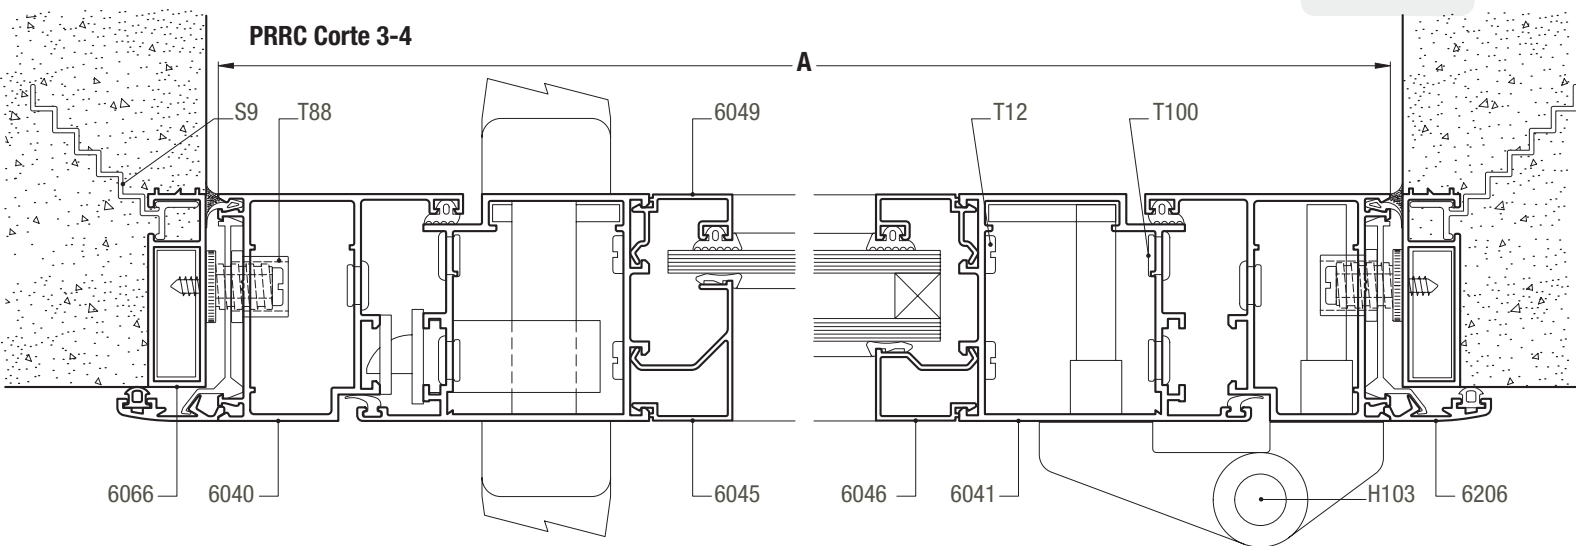


Detalle encuentro central 2 hojas Corte 5

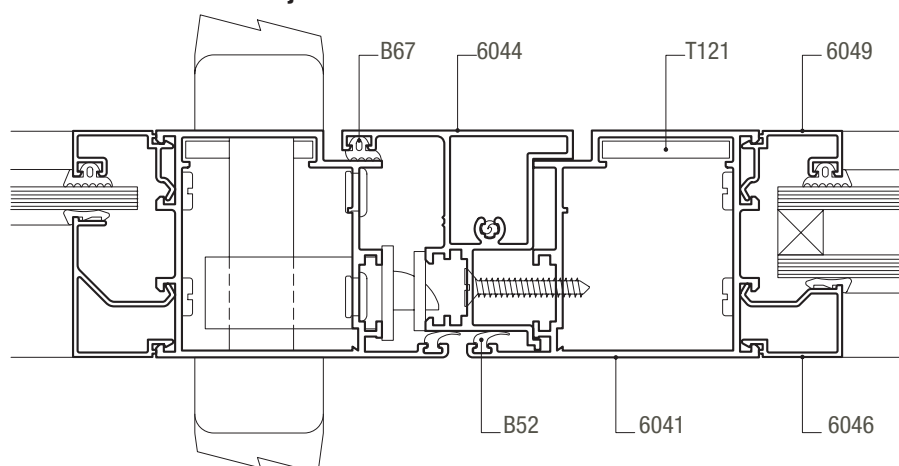


**Mecanizado para colocación
de zócalo alto**

6041

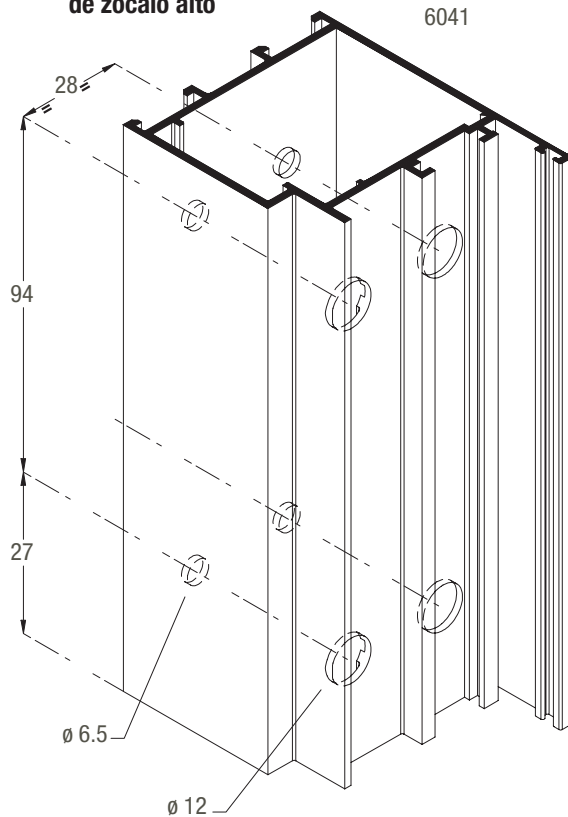


**Mecanizado para colocación
de travesaño**

6041

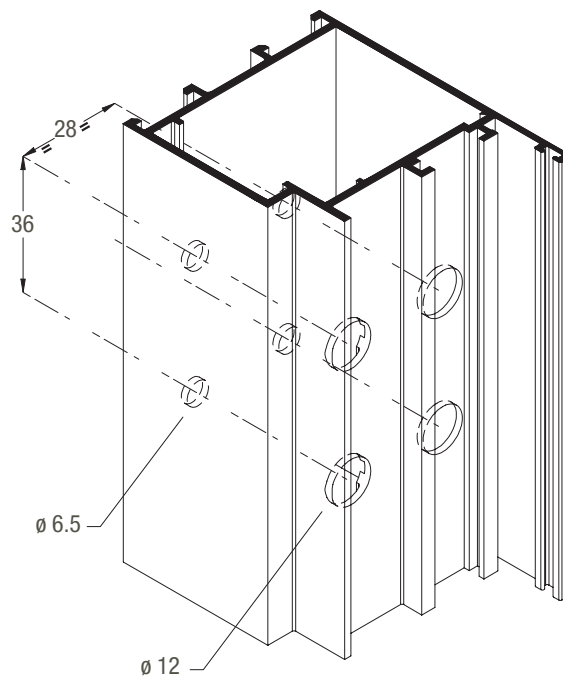


**Mecanizado de marco para
escuadra**

6040

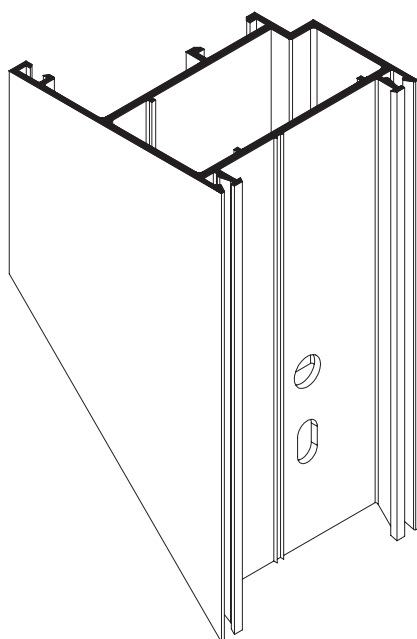


**Mecanizado de hoja
para escuadra**

6041

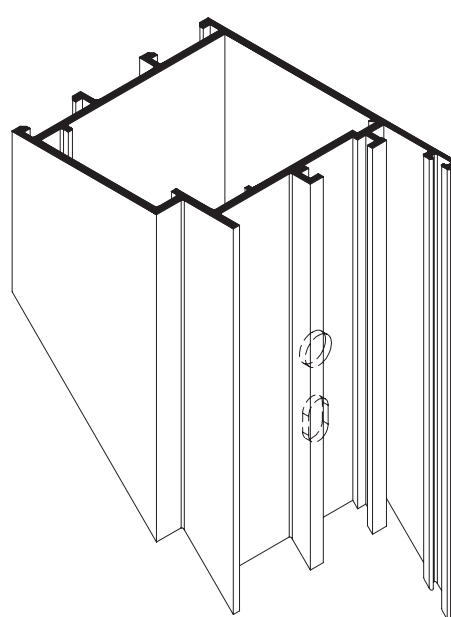

Observaciones:

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar. Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.

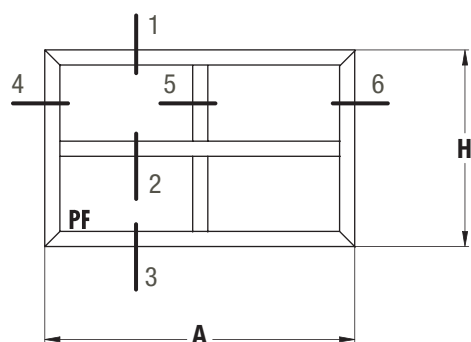


PFC Paño fijo borde curvo
PFR Paño fijo borde recto

Dimensión de corte de perfiles


(*) Replantear en paño armado (**) Según cantidad de travesaños

PFC	PFR	Perfil vidrio simple	DVH	descripción	medida	corte
2	2	6066		Jambas premarco	H+37	45-45
2	2	6066		Dintel y umbral premarco	A+37	45-45
2	2	6206		Jambas tapa premarco	H+54	45-45
2	2	6206		Dintel y umbral tapa premarco	A+54	45-45
2		6055		Jambas paño fijo	H	45-45
2		6055		Umbral y dintel paño fijo	A	45-45
	2	6059		Jambas paño fijo	H	45-45
	2	6059		Umbral y dintel paño fijo	A	45-45
(**)		6047	6048	Contravidrio curvo	*	45-45
	(**)	6045	6046	Contravidrio recto	*	90-90
		6060		Travesaño vertical (opcional)	H-59	90-90
		6060		Travesaño horizontal (opcional)	A-59	90-90


PFR Corte 1-2-3

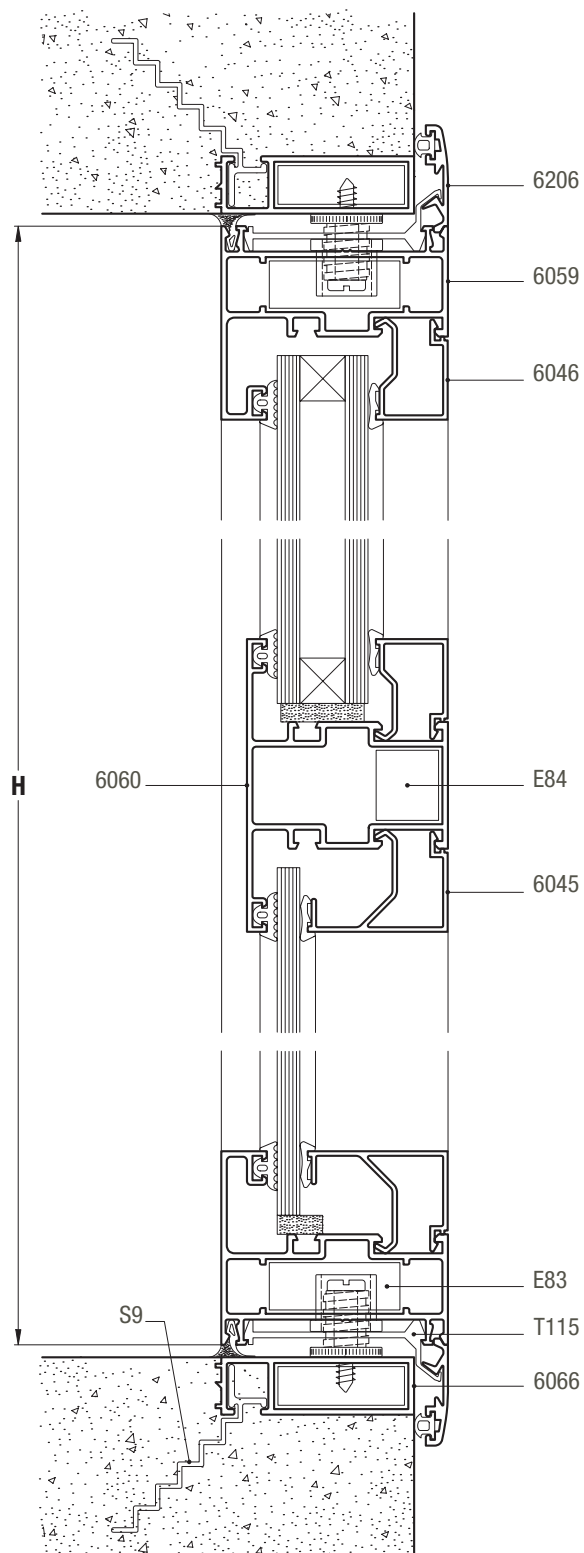


PFC Corte 4-5-6

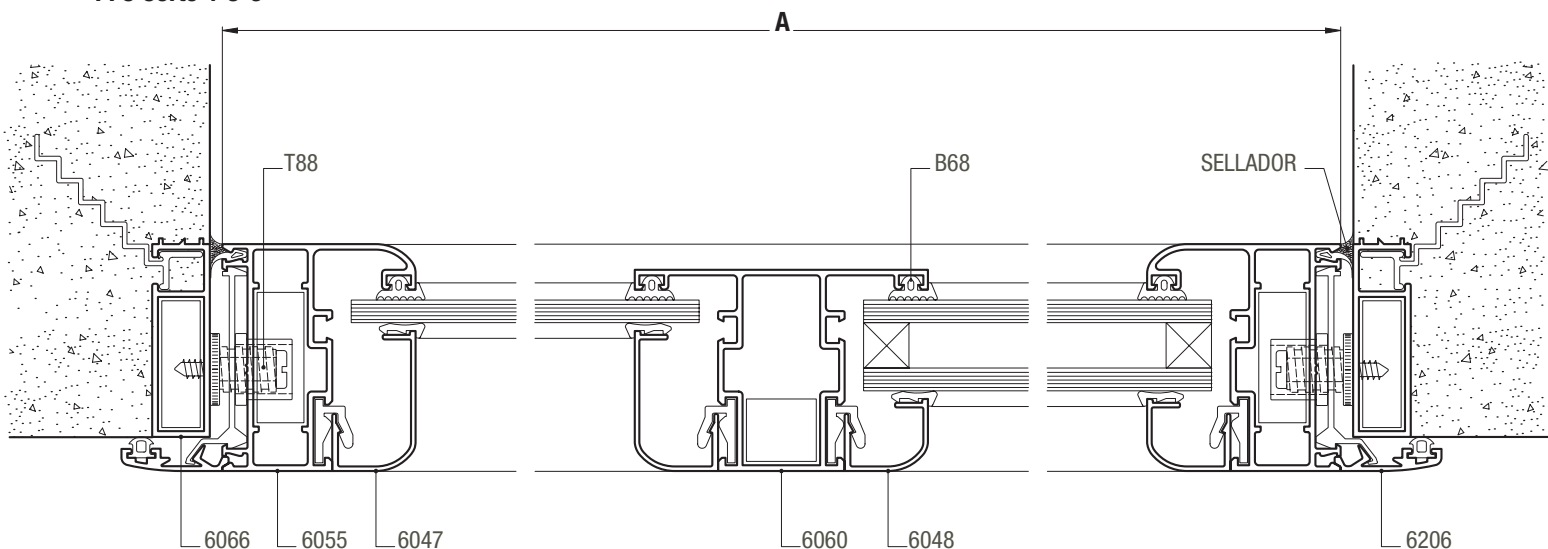

Detalle vidrio repartido simple

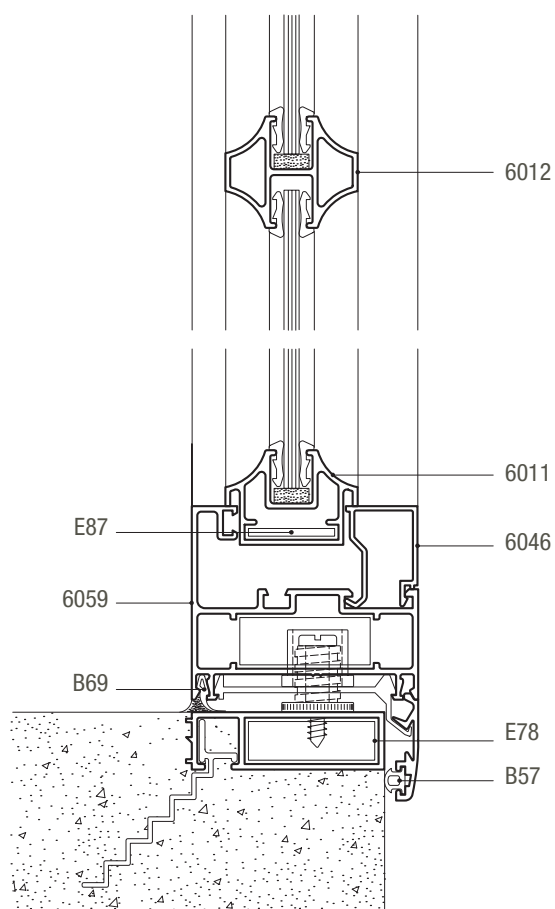


Detalle vidrio repartido DVH

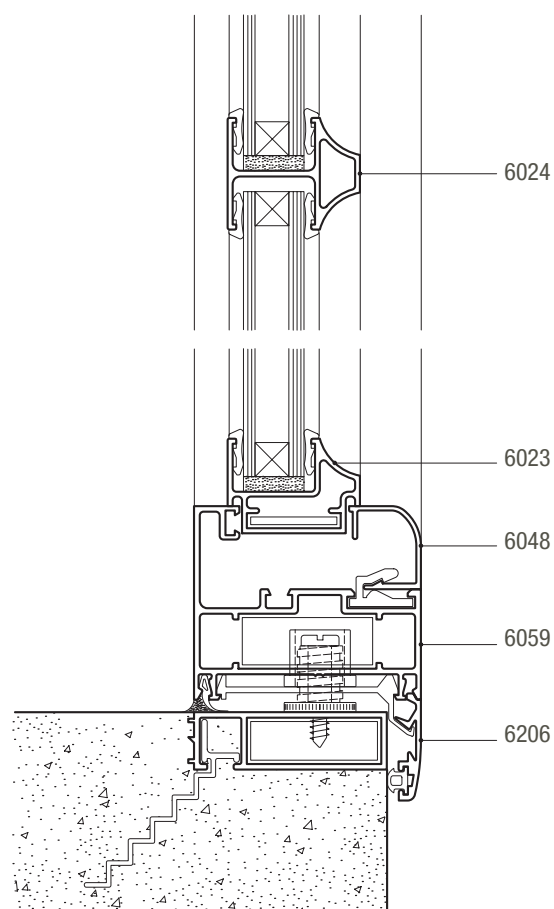


**Mecanizado de marco
para escuadra**

6055
6059

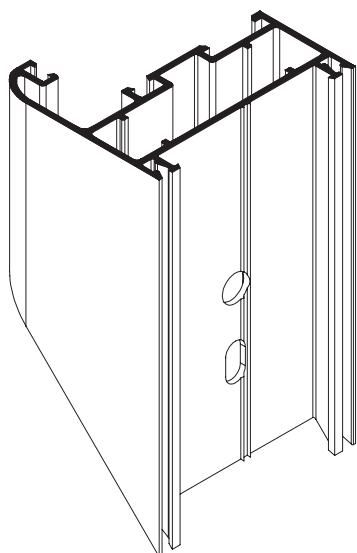


Mecanizado para taco regulador

6055
6059

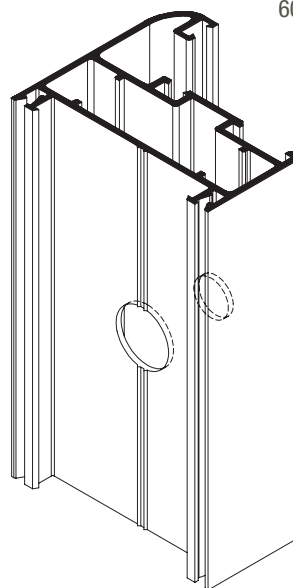


**Mecanizado para colocación
de escuadra travesaño**

6060

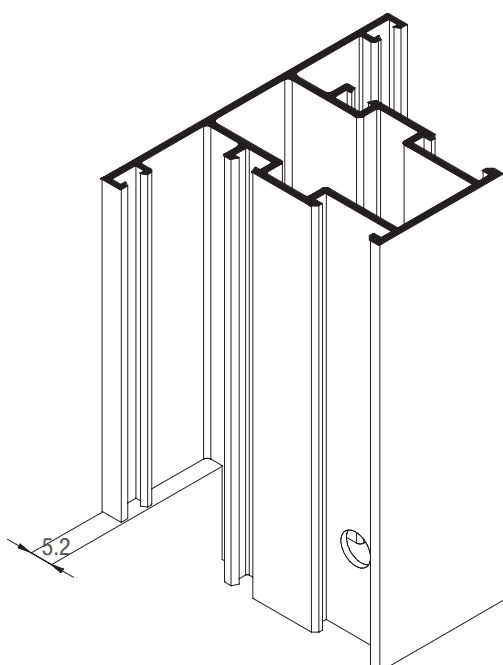


**Mecanizado para encuentro
con marco**

6060

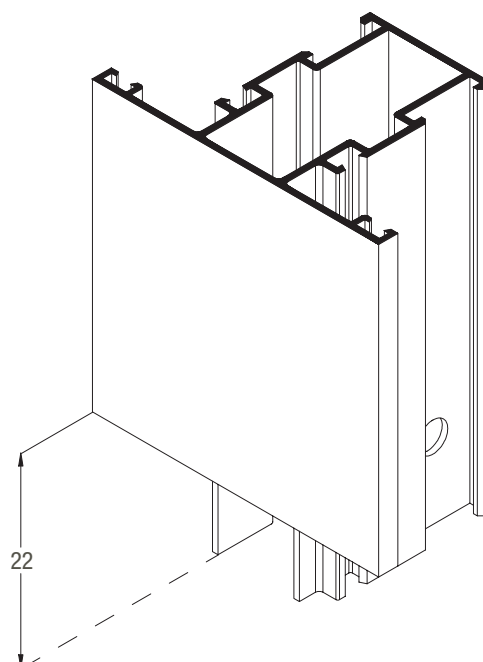

Observaciones:

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar. Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.



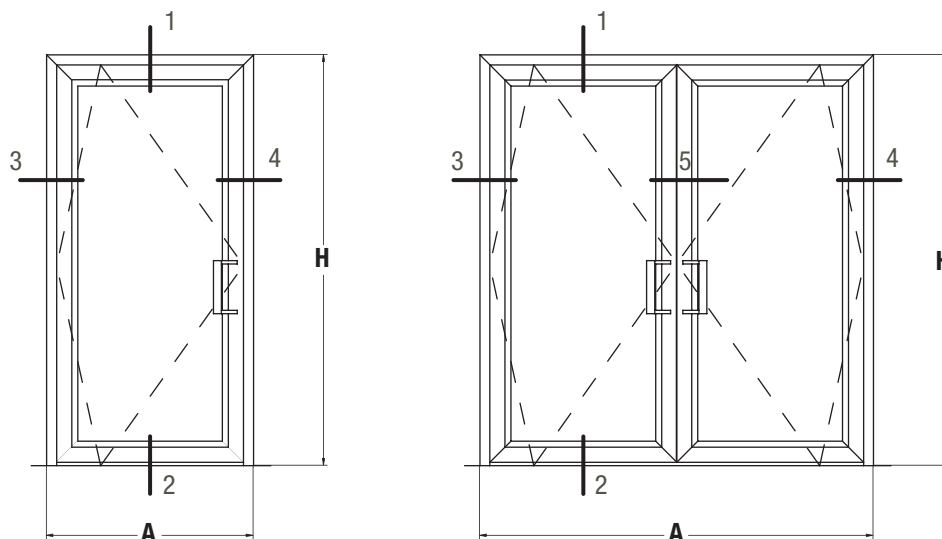


PVC Puerta vaivén borde curvo
PVR Puerta vaivén borde recto


Dimensión de corte de perfiles



(*) Replantear en abertura armada

Puerta de 1 hoja		Puerta de 2 hojas		perfil		descripción	medida	corte
PVBC	PVBR	PVBC	PVBR	v. simple	DVH			
2	2	2	2	6066		Jambas premarco	H+19	45-90
1	1	1	1	6066		Dintel premarco	A+37	45-45
2	2	2	2	6206		Jambas tapa premarco	H+27	45-45
1	1	1	1	6206		Dintel tapa premarco	A+54	45-45
2	2	2	2	6076		Jambas marco	H	45-90
1	1	1	1	6076		Dintel marco	A	45-45
2	2	4	4	6075		Jambas hoja	H-71	45-45
1	1			6075		Zócalo y cabezal hoja	A-124	45-45
1	1			6042		Complemento zócalo alto hoja	A-266	90-90
1	1			6042		Travesaño hoja (opcional)	A-266	90-90
2	2	2	2	6077		Complemento vertical marco	H-33	45-90
1	1	1	1	6077		Complemento horizontal marco	A-66	45-45
2	2	4	4	6077		Complemento vertical hoja	H-63	45-45
2	2			6077		Complemento horizontal hoja	A-116	45-45
		4	4	6077		Complemento horizontal hoja	(A/2)-62	45-45
		4	4	6075		Zócalo y cabezal hoja	(A/2)-70	45-45
		2	2	6042		Complemento zócalo alto hoja	(A/2)-212	90-90
		2	2	6042		Travesaño hoja (opcional)	(A/2)-212	90-90
4		8		6050		Contravidrio curvo exterior	*	45-45
	4		8	6049		Contravidrio recto exterior	*	90-90
4		8		6047	6048	Contravidrio curvo	*	45-45
	4		8	6045	6046	Contravidrio recto	*	90-90

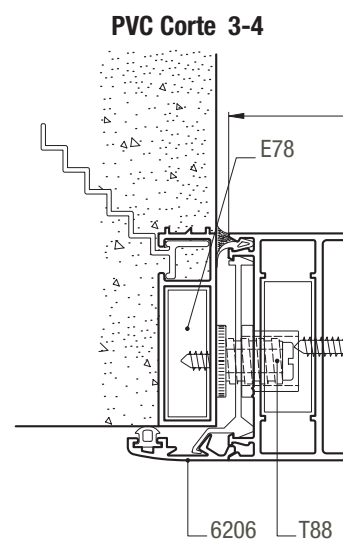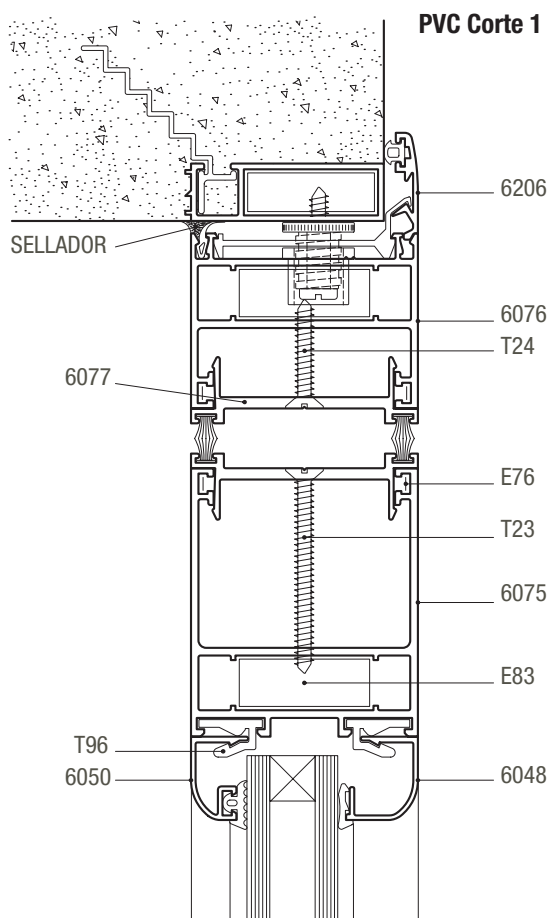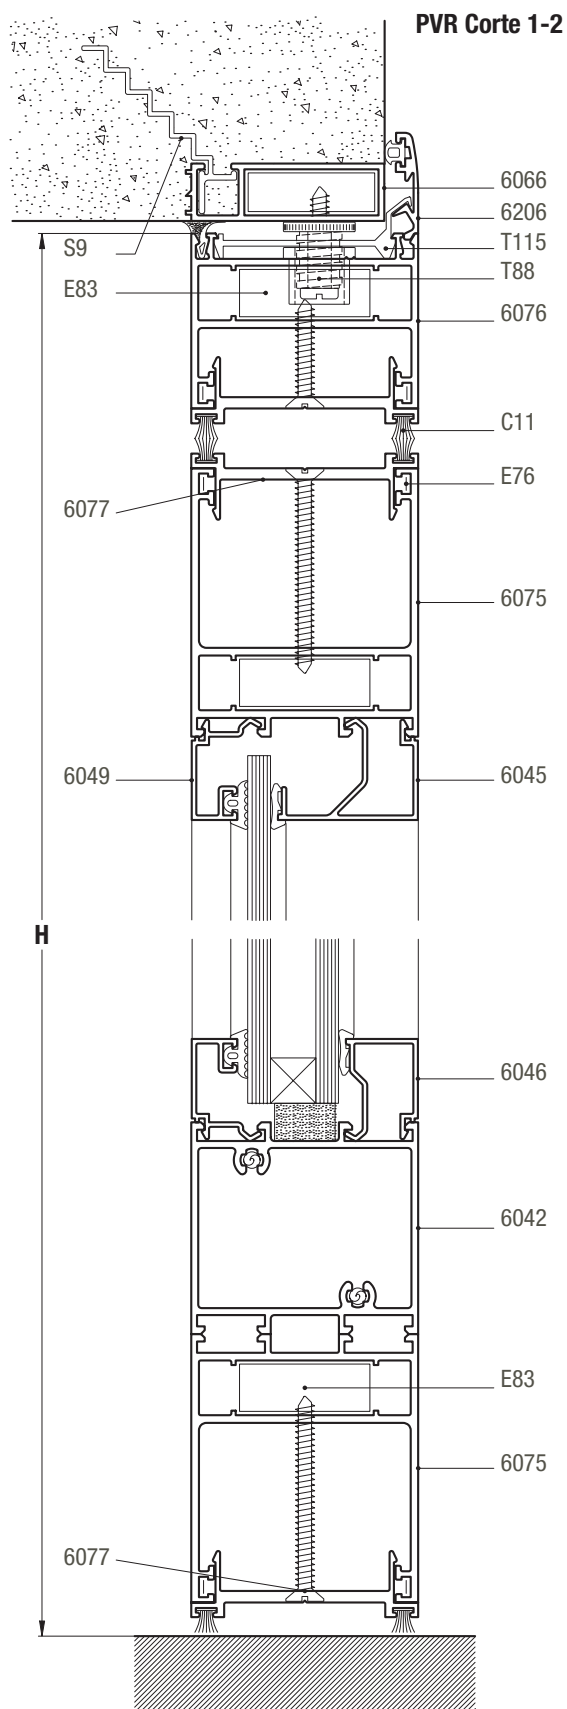


Detalle travesaño opcional

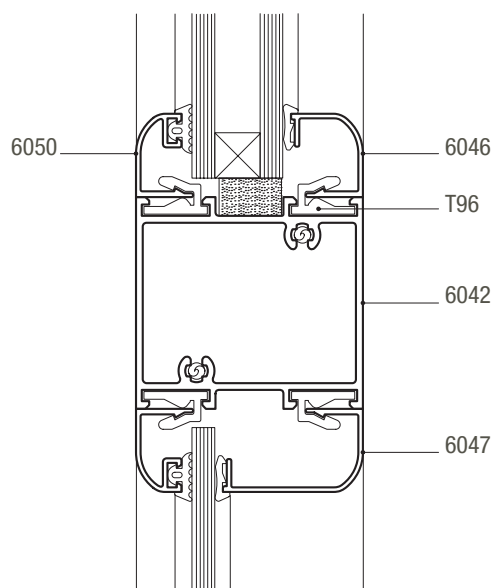

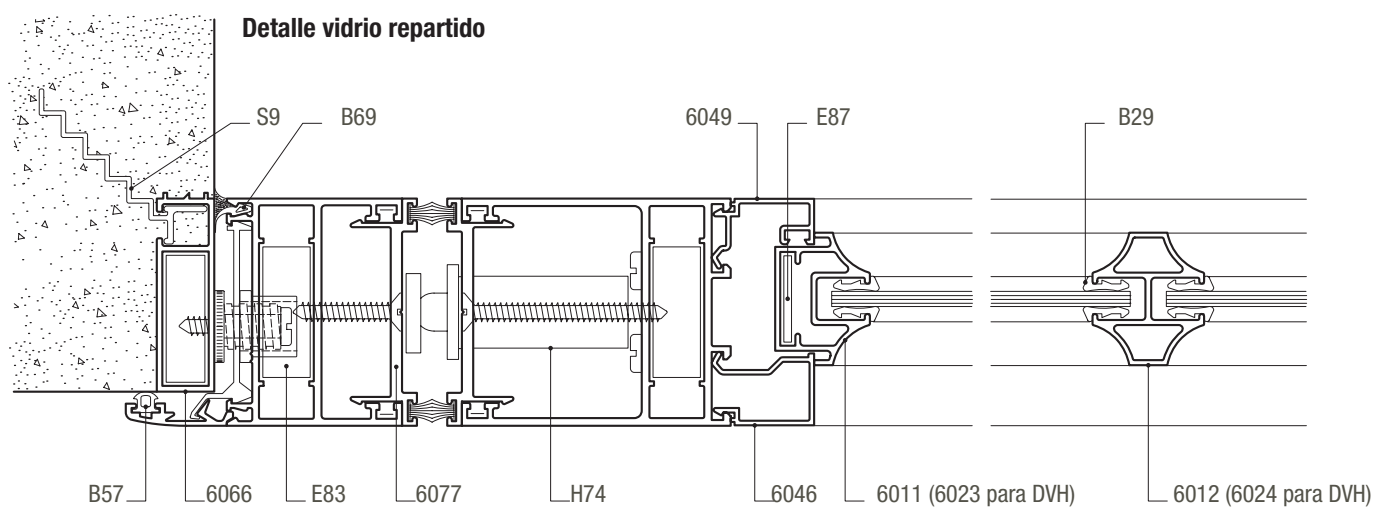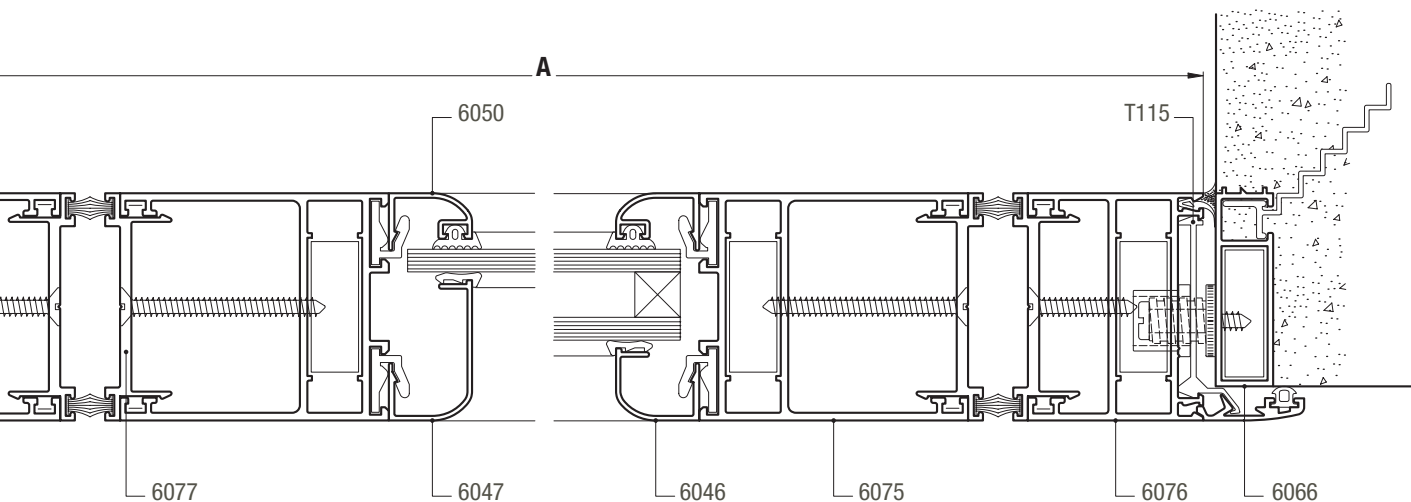


Detalle encuentro central 2 hojas Corte 5

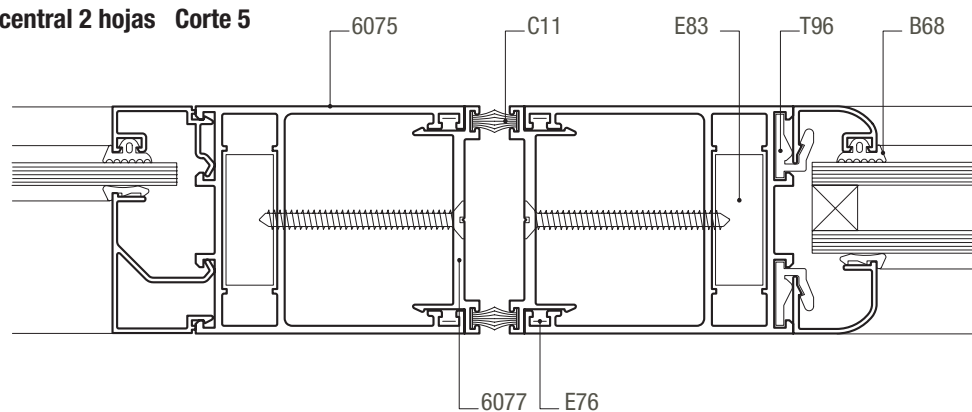


**Mecanizado de marco
para escuadra**

6076

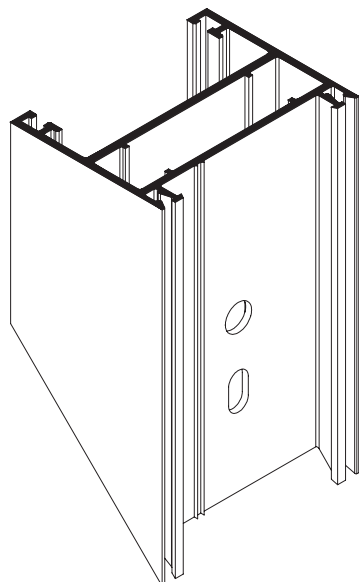


Mecanizado de hoja para escuadra

6075

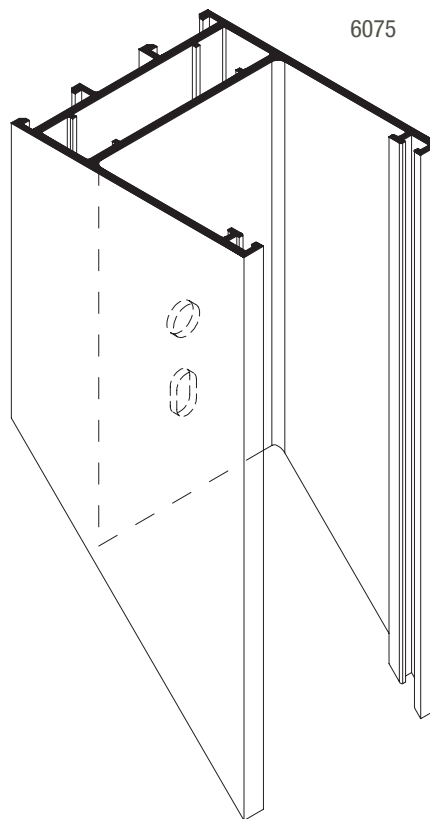


**Mecanizado para colocación
de taco regulador**

6076

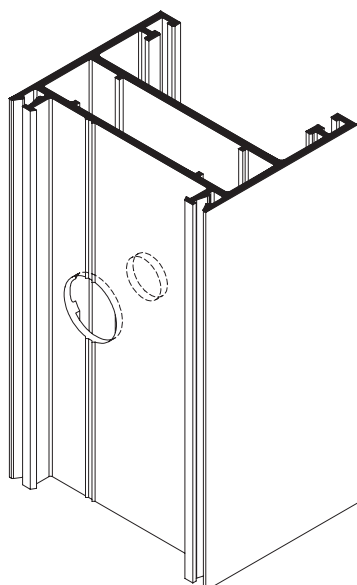



**Mecanizado para colocación
de travesaño y zócalo alto**

6075

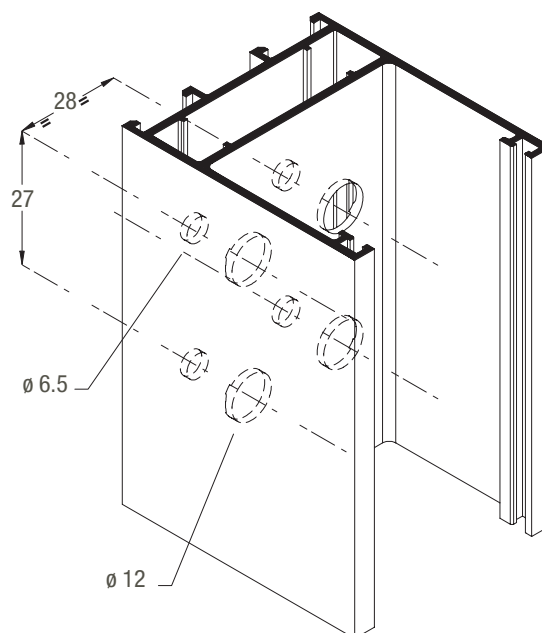


Observaciones:

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar. Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.

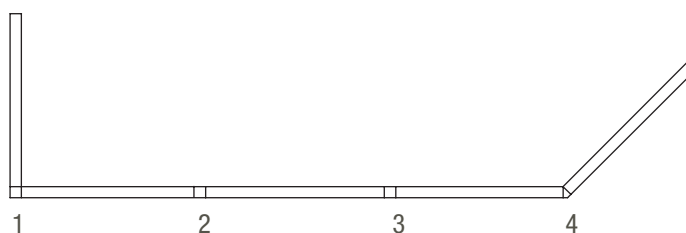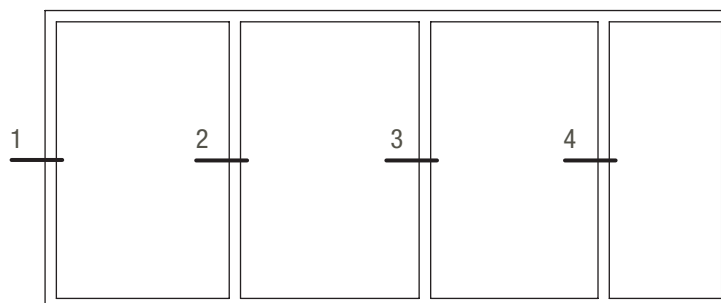


Todas las aberturas del sistema A30 New, pueden combinarse entre sí.
Para ello se han diseñado 7 perfiles que permiten solucionar cualquier posibilidad de combinación, estos perfiles son: MC-143, 6067, 6068, 6069, 6070, 6078, 6084.
Para mayor ilustración damos algunos ejemplos:
Corte 1: Esquina a 90°
Corte 2: Acople simple
Corte 3: Acople reforzado
Corte 4: Acople a 135°
Acople corrediza de 3 hojas con 60 mm
Acople corrediza de 3 hojas


Esquina a 135° Corte 4

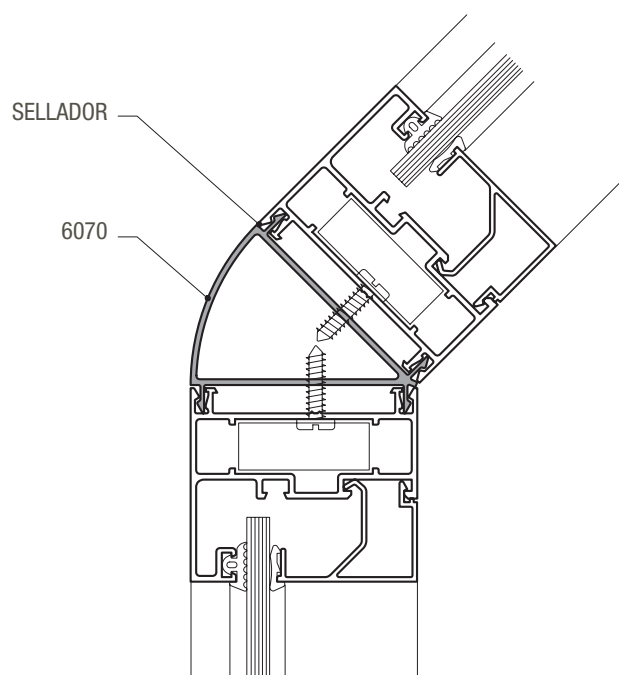


Acople reforzado Corte 3

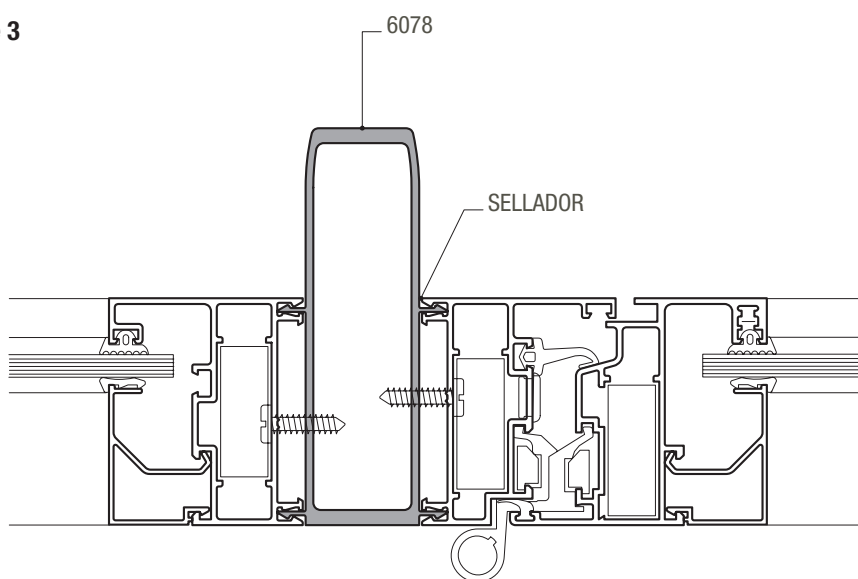


Acople simple Corte 2

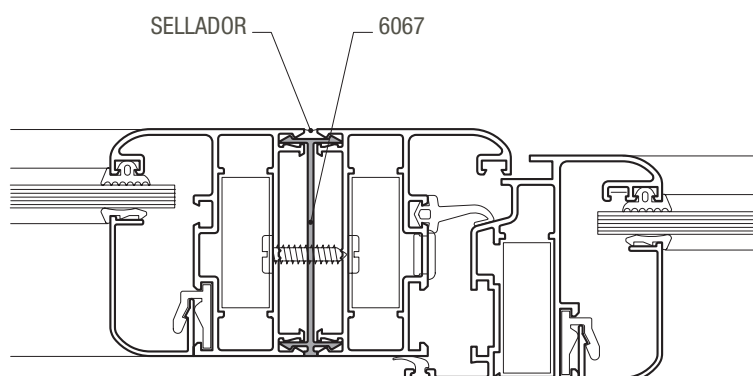


Detalle acople corrediza de 3 guías a 60 mm

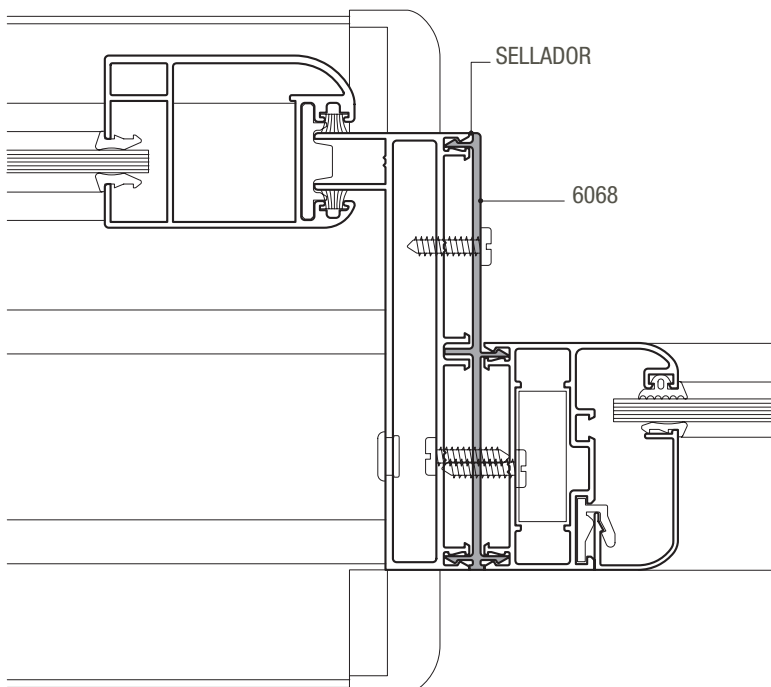


Detalle acople corrediza de 3 guías

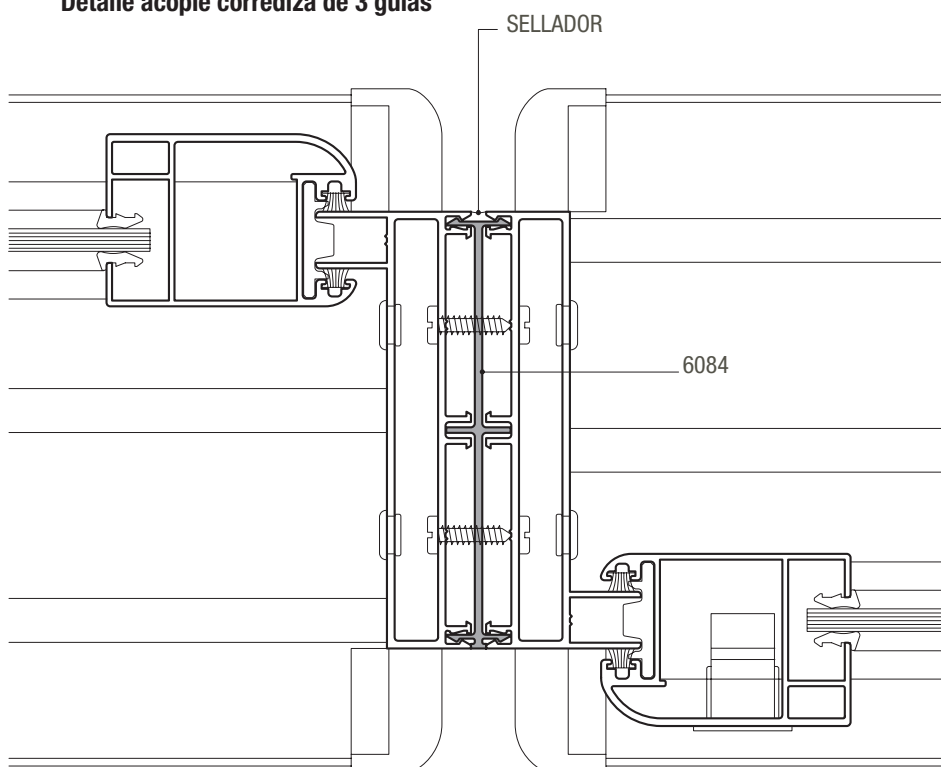

Esquina a 90° recta Corte 1

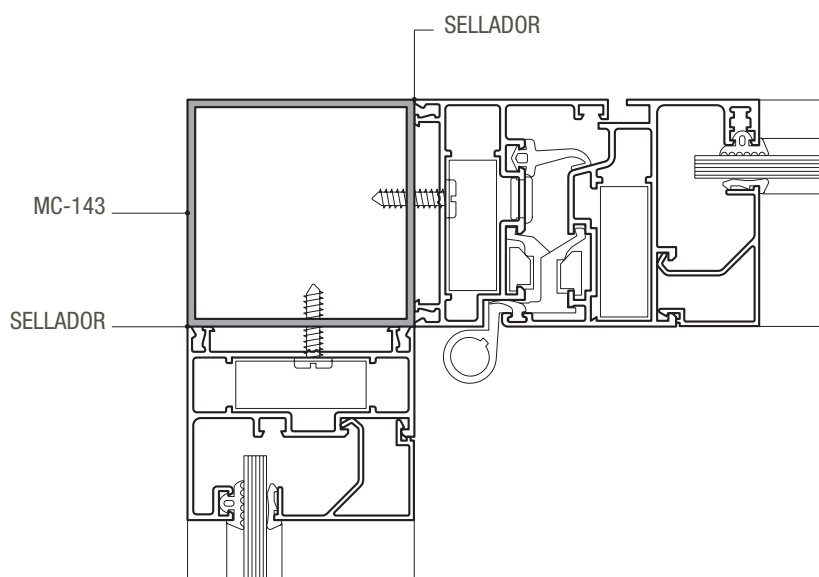












Esquina a 90° curva Corte 1

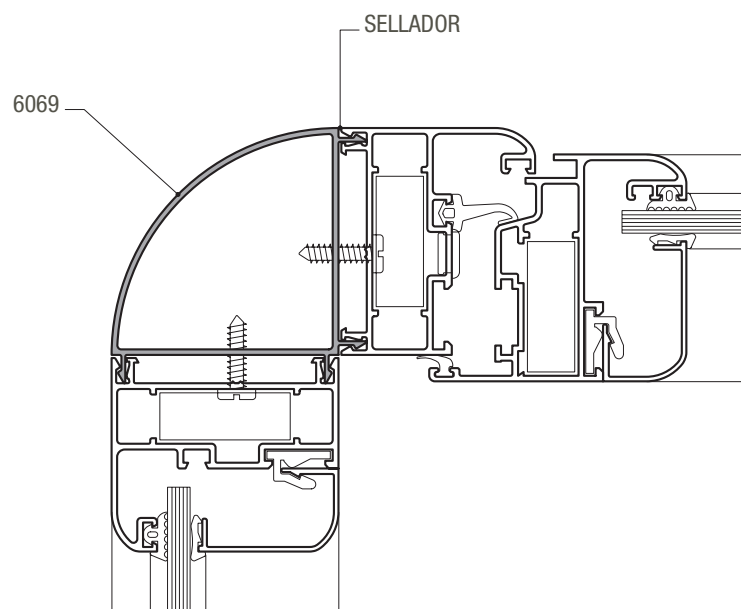

Observaciones:

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar. Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.

A30 New / uso de contravidrios

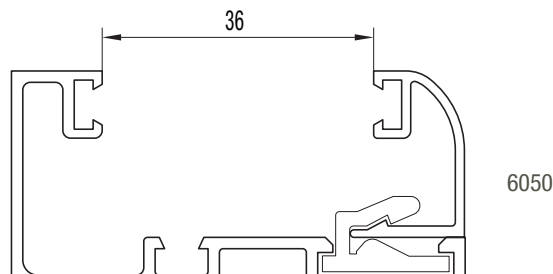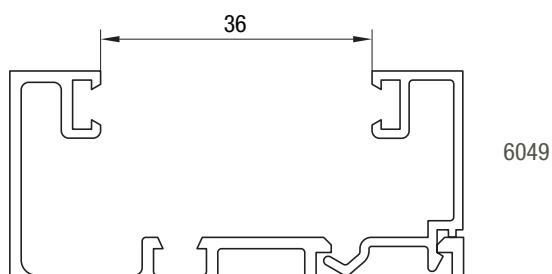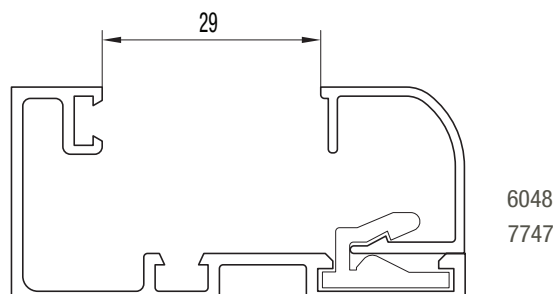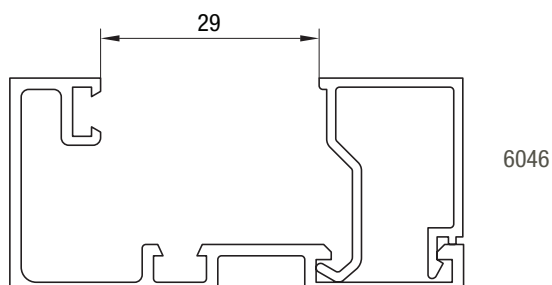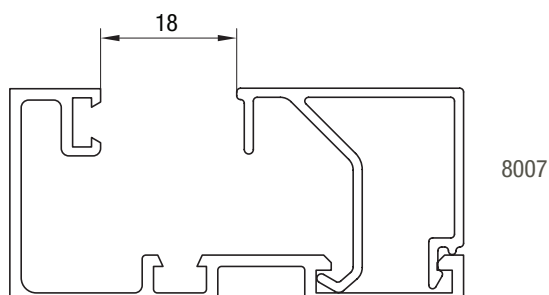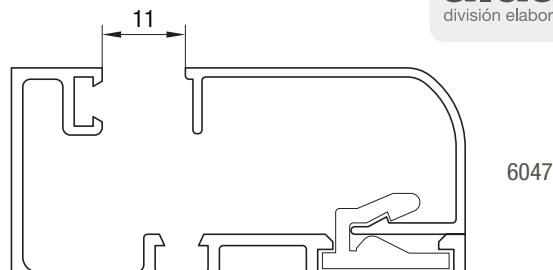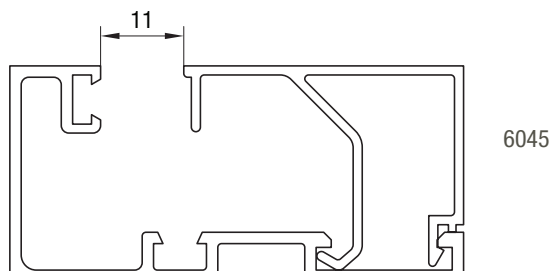

Perfiles sobre los que se aplican contravidrios: 6041-6042-6043-6052-6054-6055-6056-6058-6059-6060-6075-7656-7657-7748-7772-7801.


Las medidas indicadas son nominales y pueden sufrir modificaciones de acuerdo a las tolerancias de fabricación de perfiles, accesorios y burletes.

Para la utilización de contravidrios curvos con el accesorio T96, se recomienda su colocación cada 150 mm.


Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio.

De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior del vidrio.


Ventana y puerta corrediza

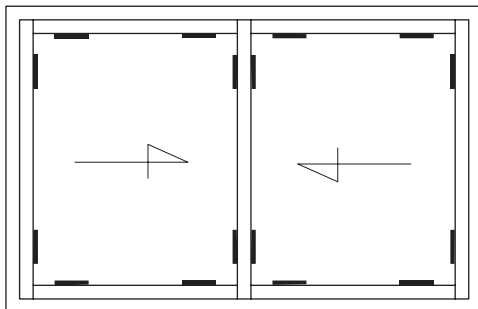


Paño fijo




Ventana oscilobatiente




Ventana de abrir

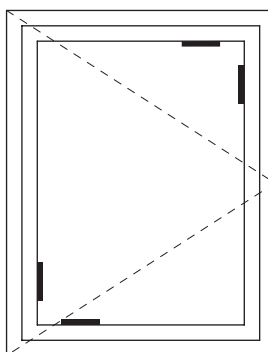


Ventana desplazable




Puerta de rebatir

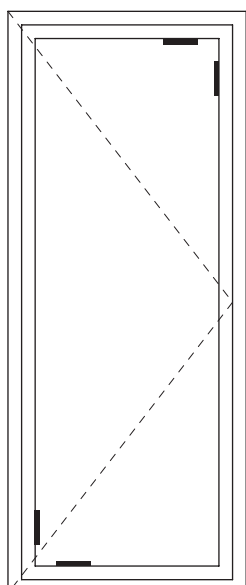

A30 New / mecanizados umbral corrediza

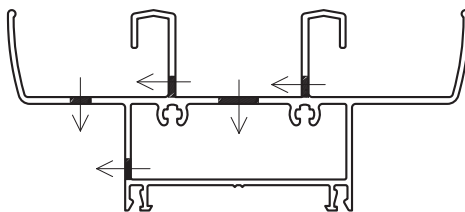


LADO EXTERIOR

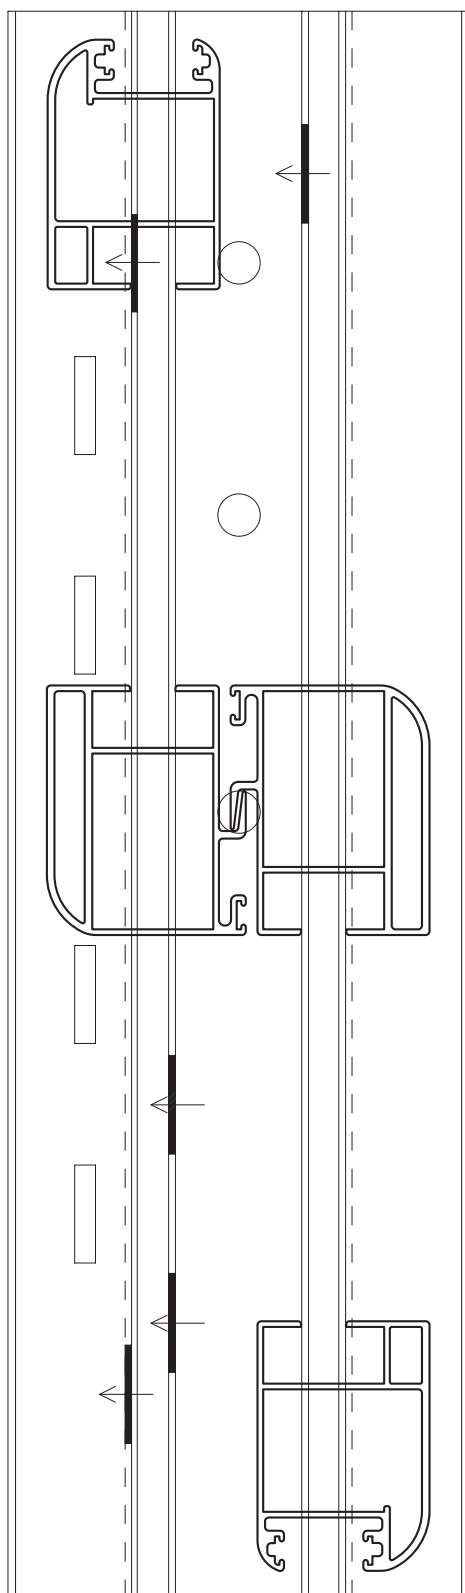


LADO INTERIOR

Parante central 6035-6035

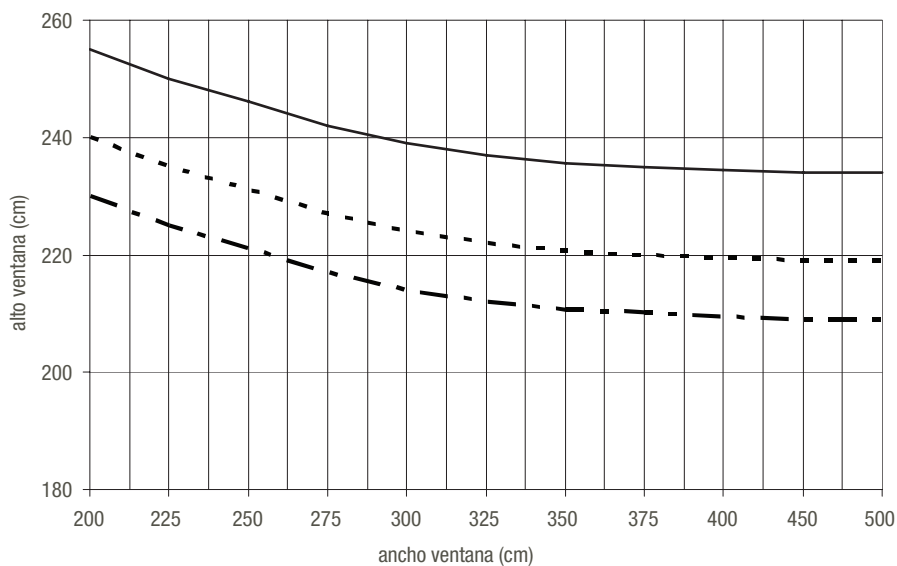

Parante central 6091-6091

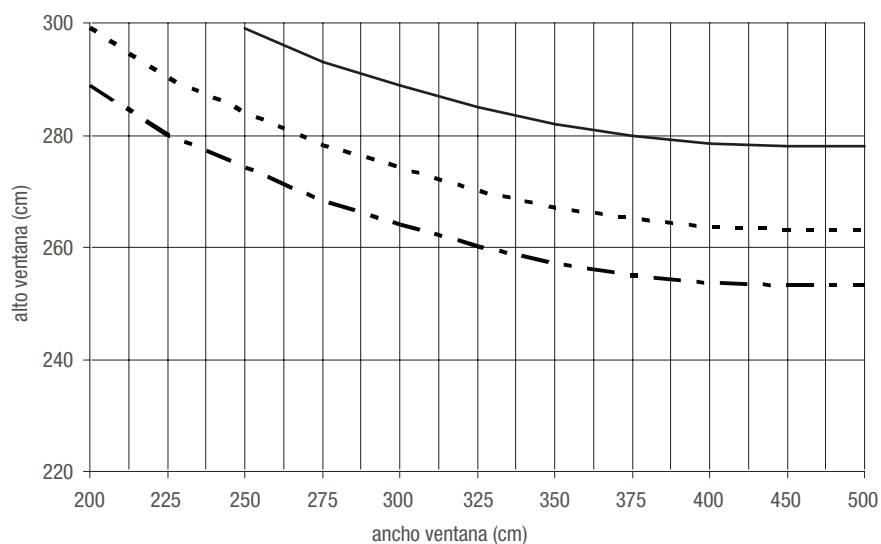

Peso máximo de hoja:

Con ruedas simples R46: 90 kg


Con ruedas dobles R47: 180 kg

Las curvas son indicativas y muestran diferentes combinaciones de ancho, alto y presiones de viento, de acuerdo a los parantes centrales que se utilicen (vidrio simple). Se recomienda para ancho de hoja superior a 1000 mm y alto superior a 2000 mm usar como zócalo y cabezal de hoja el perfil 6062 (vidrio simple) o 6074 (DVH).

Referencias

—————	80 kg/m ²
- - - - -	100 kg/m ²
- . - . - .	120 kg/m ²

Ventana de abrir

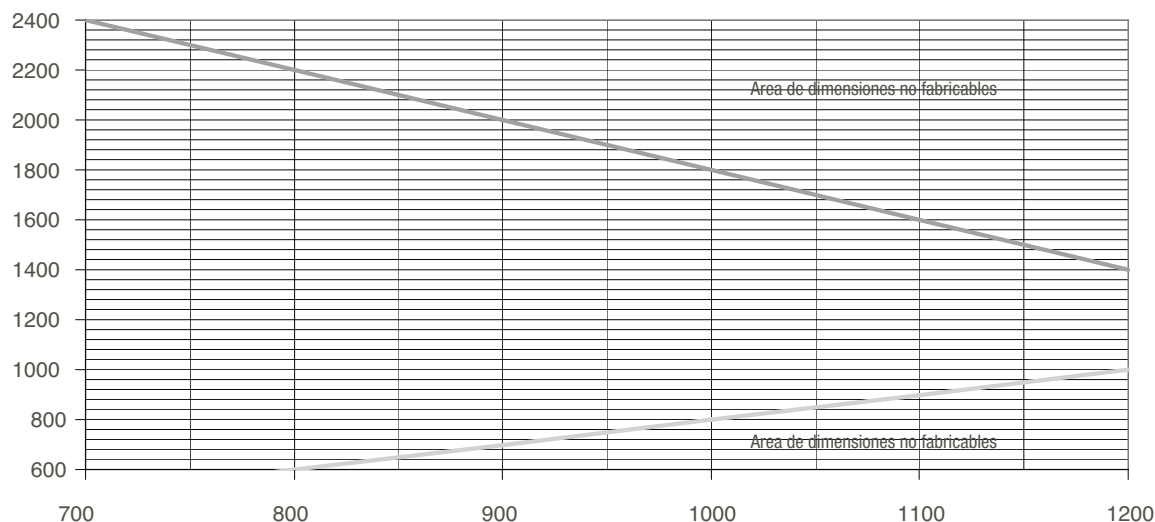


Ventana de abrir:

Para alto máx. 1600 hasta ancho 1000, utilizar 2 bisagras H61 (75 kg). Para más de 1000, utilizar 2 bisagras H62 (75 kg).

Para alto máx. 2400 hasta ancho 1000, utilizar 3 bisagras H61 (85 kg). Para más de 1000, utilizar 3 bisagras H62 (85 kg)

Ventana oscilobatiente: peso máximo y dimensión mínima consultar con el fabricante del mecanismo.

Puerta de rebatir/ Puerta vaivén

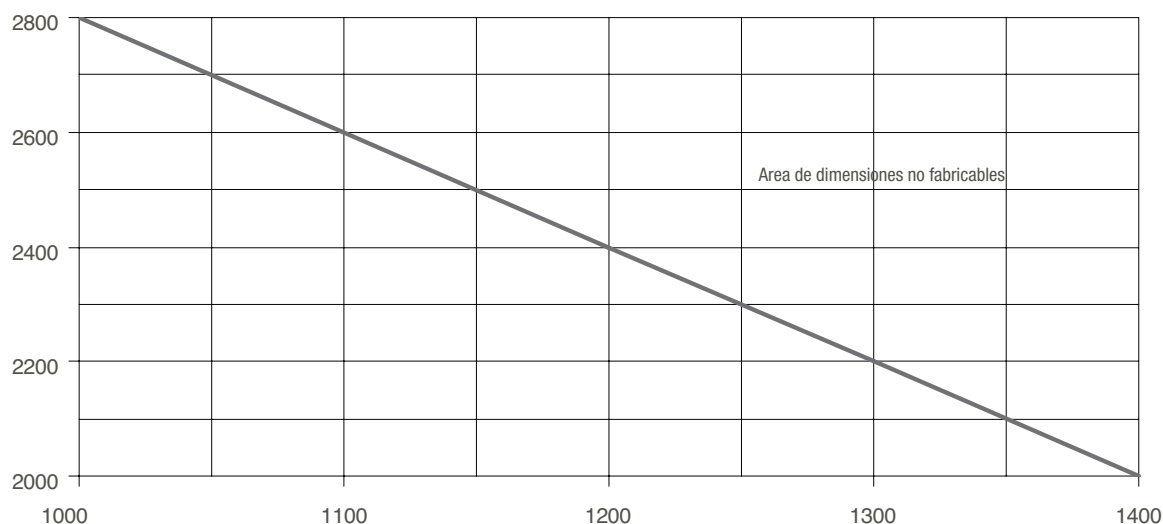

Puerta de rebatir:

Hasta ancho 1000 utilizar 3 bisagras H61 (85 kg) ó 3 bisagras H103 (120 kg). Para más de 1000, utilizar 3 bisagras H62 (85 kg) ó 3 bisagras H104 (140 kg).

Puerta vaivén: consultar con el fabricante de caja de piso por el peso máximo admisible.

Ventana desplazable

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 250 o Cotswold HD 10:

Alto máximo: 750 mm

Ancho máximo: 1900 mm

Peso máximo: 50 kg

Apertura máxima: 80°

En más de 1200 mm de ancho debe usarse limitador de apertura.

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 400 o Cotswold HD 16:

Alto máximo: 1100 mm

Ancho máximo: 1800 mm

Peso máximo: 60 kg

Apertura máxima: 90°

En más de 1200 mm de ancho debe usarse limitador de apertura.

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 550 o Cotswold HD 22:

Alto máximo: 1300 mm

Ancho máximo: 1600 mm

Peso máximo: 70 kg

Apertura máxima: 90°

En más de 1200 mm de ancho debe usarse limitador de apertura.

Con tijera de acero inoxidable Securistyle President 730A o Cotswold modelo Validus:

Alto máximo: 2000 mm

Ancho máximo: 2200 mm

Peso máximo: 100 kg

Apertura máxima: 15°

Paño fijo

Las dimensiones de fabricación están limitadas por el tamaño del vidrio a utilizar, que de acuerdo a la presión de viento de la zona de colocación, define el espesor a aplicar. Se recomienda verificar el perfil de contravidrio a utilizar, de acuerdo al espesor del vidrio y burletes. Para aplicar contravidrios curvos, se recomienda la colocación del accesorio T96 cada 150 mm.

Recomendaciones generales

La recomendación para la cantidad de fijaciones mínimas a colocar son 2 por lado, que deben estar como máximo a 500 mm entre sí y a no más de 250 mm de las esquinas del marco. Para marcos de menos de 500 mm de lado, es aceptable colocar solo una fijación por lado.

Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio.

De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior de los vidrios.

Las medidas de felpas a aplicar en ventanas y puertas corredizas se deben verificar de acuerdo al tipo de exposición de la abertura y a la presión de viento de la zona de colocación.

Se recomienda al carpintero, instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación estructural de acuerdo a la zona de colocación, exposición y presión de viento y la verificación del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, humedad relativa, tipo de calefacción, etc.

Todas las dimensiones de los perfiles, como los pesos, se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.



RDO

Red de Distribuidores
Oficiales

RC©

Red de Carpinteros
Certificados

Pasteur 4600 (B1644AMV) Victoria
Buenos Aires - Argentina - Tel. (54 11) 4725-8000
asistenciatecnica@aluar.com.ar
www.aluarnews.com.ar

